

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## CdS-DIM-FT

92589 EAN: 4007529925896

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz
- Dimensiones: Ø 80 x 75 mm
- Consumo típico: < 1 W

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
CdS-DIM-FT	blanco	92589

### Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Adaptador BLE-IR	negro	93067
IR-CdS	-	92577
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 80 x 75 mm
Consumo típico:	< 1 W
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010

### Canal 1 (control de iluminación)

Potencia de conmutación:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ Pico de arranque máx. $I_p$ (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Tipo de contacto:	1x Contacto $\mu$ , contacto NA contacto previo de tungsteno
Salida DIM:	1-10 V DC, máx. 50 balastos electrónicos
Dilación de la conexión:	Cálculo automático
Dilación de la desconexión:	1 min - 30 min
Nivel de luminosidad deseado:	10 – 2000 Lux

## Información sobre el producto

Interruptor crepuscular programable a distancia con salida DIM 1-10V

Regulación de la iluminación hasta alcanzar el nivel deseado.

Lectura del nivel lumínico actual o ajuste de la temporización vía mando a distancia (opcional).

Controla hasta un máximo de 50 balastos por grupos

Regulación de luz constante



Retardo de conexión dinámico

Relé con contacto previo de tungsteno optimizado para cargas LED

Evita consumos en reposo de las instalaciones de iluminación según EnEV DIN V 18599-4

### Ejemplos de aplicaciones:

ideal para zonas de acceso, escaleras, pasillos, y allí donde se desea disponer de luz permanente

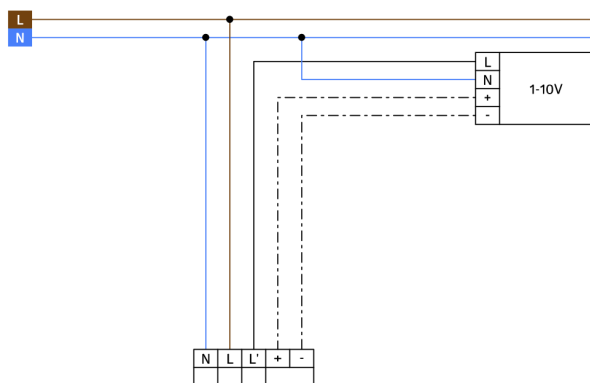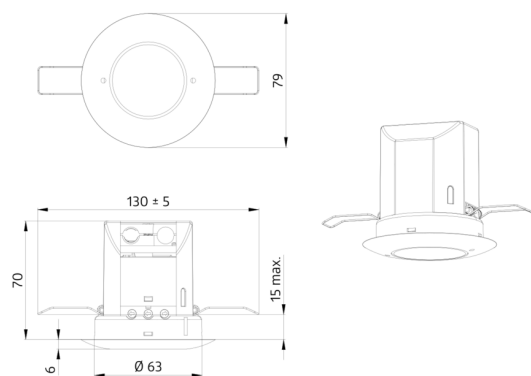

## Accesorios



### Adaptador BLE-IR


Nº de artículo: 93067

Dimensiones: 40 x 55 x 103 mm

Color de material: negro

Frecuencia: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK

0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-CdS


Nº de artículo: 92577

Batería: 3.0 V Litio CR2032

(incluida)

Dimensiones: 80 x 60 x 8 mm

Color de material: -



### Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm

Resistencia a impactos: IK09

Carcasa: rejilla de acero texturizado