



## HF-L1

94440 EAN: 4007529944408

- Tensión de alimentación: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz
- Dimensiones:  $\varnothing$  275 x 85 mm
- Luminaria: máx. 23 W con casquillo E 27

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
HF-L1	blanco	94440

### Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Junta IP54 HF-L1	-	37849

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 275 x 85 mm
Luminaria:	máx. 23 W con casquillo E 27
Seguridad fotobiológica:	RG 0
Grado de protección / Clase:	IP40 / Clase II
Temperatura ambiental:	-15 °C a +30 °C
Carcasa:	Vidrio mate
Color de material:	blanco

### **Detector de movimiento AF**

Alta Frecuencia:	5.8 GHz, < 10 mW
Potencia de conmutación:	1200 W, $\cos \varphi =$ 1 600 VA, $\cos \varphi =$ 0.5
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) Ø 0.4 - 16 m
Temporización de apagado:	5 s - 15 min
Umbral de conmutación:	2 - 2000 Lux

## Información sobre el producto

Plafón circular para montaje en pared o techo con detector de movimiento AF integrado




Alcance, umbral de conmutación y temporización de apagado ajustables por potenciómetros en el propio aparato

Tecnología de alta frecuencia: 5,8 GHz – reacciona al más mínimo movimiento con independencia de la temperatura

Tiempo de respuesta ultrarrápido

Posibilidad de conectar otras luminarias en modo esclavo, controladas por el mismo detector de Alta Frecuencia

No se incluye bombilla en el suministro

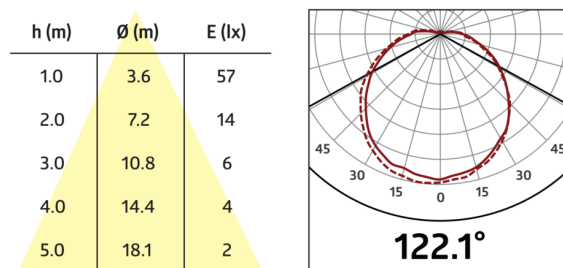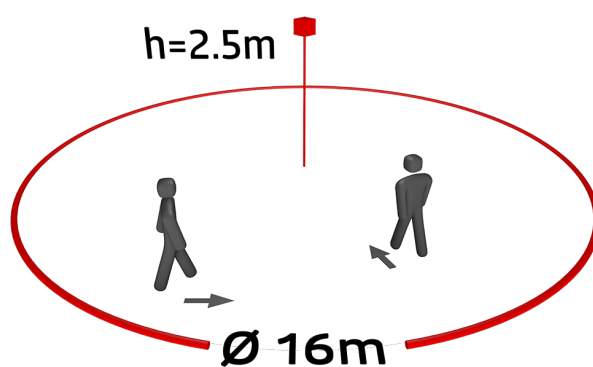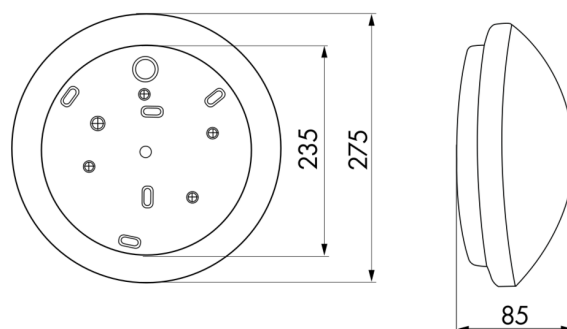

## Accesorios



### **Junta IP54 HF-L1**

Nº de artículo: 37849

Dimensiones: Ø 230 mm

Grado de protección / Clase: IP54

Color de material: -