

## Indoor 180-KNX-BA sin marco embellecedor

93362 EAN: 4007529933624

- Tensión de alimentación: via bus KNX
- Dimensiones: (sin marco embellecedor)  
70 x 70 x 61 mm
- Consumo de corriente: 12 mA

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor 180-KNX-BA sin marco embellecedor	-	93362

### Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco puro	92630
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco tráfico	92631
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	antracita	92634
Marco embellecedor IP54 Indoor 180	blanco puro	92139
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	blanco perla	92632
Marco embellecedor IP20 Indoor 180	gris plata	92633
Zócalo para modelos SU Indoor 180	blanco puro	92141

Adaptador central Indoor 180 45x45	blanco tráfico	38947
Adaptador central Indoor 180 45x45	blanco perla	39076
Adaptador central Indoor 180 55 x 55 mm	blanco puro	39222

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	via bus KNX (sin marco embellecedor)
Dimensiones:	70 x 70 x 61 mm
Consumo de corriente:	12 mA
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase III
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	-25 °C a +55 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Sensores crepusculares:	1
Color de material:	-
Número de sensores PIR:	1
KNX TP 256:	Si
Umbral de conmutación:	5 – 2000 Lux

## Información sobre el producto

Detector de presencia KNX con adaptador de bus integrado, especial para montaje en caja de mecanismos en pared

Modo automático

1 x salida para iluminación, 1 bloque para climatización (independiente)

Ajuste individual de la sensibilidad de los sensores de movimiento

Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular integrado

Varias funciones de bloqueo

Los LEDs de estado pueden activarse o desactivarse

Comportamiento tras retorno del voltaje de alimentación configurable libremente

Pausa de seguridad de intervalo variable tras apagado de las luminarias

Configuración en ETS 4 y posteriores para la integración en sistemas de KNX

La base de datos de productos para la importación al sistema ETS se puede descargar de la página web de B.E.G.

Para la combinación con marco embellecedor (medidas interiores 50 x 50 mm) disponible en 5 colores distintos




En combinación con los sets de adaptadores centrales disponibles permite su integración en las series de mecanismos más habituales de otros fabricantes

Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G. opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos

Los marcos embellecedores se piden por separado y están disponibles en varios colores

### Ejemplos de aplicaciones:

Aseos, Salas técnicas/ de almacenaje

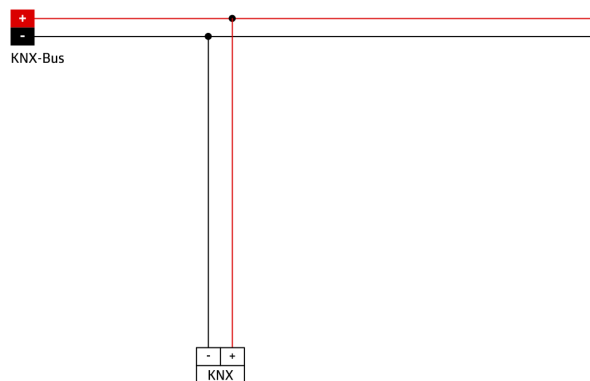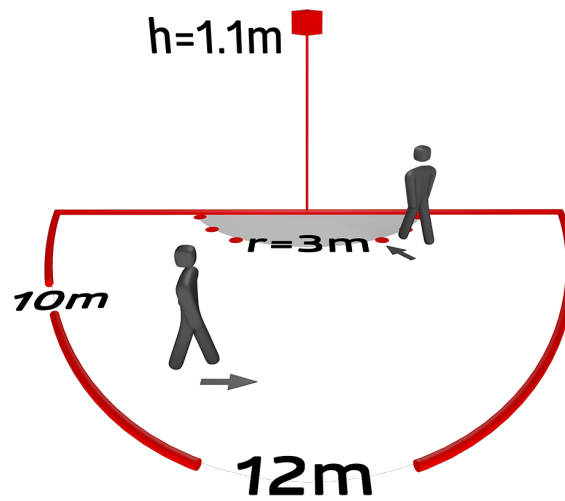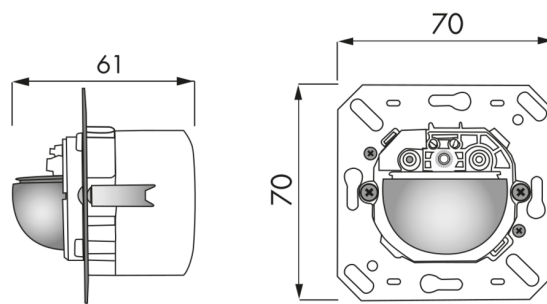

## Accesorios



### Marco embellecedor IP20 Indoor 180

Nº de artículo: 92630

Dimensiones: 92630= 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: 92630= IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



### Marco embellecedor IP20 Indoor 180

Nº de artículo: 92631

Dimensiones: 92631= 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: 92631= IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



### Marco embellecedor IP20 Indoor 180

Nº de artículo: 92634

Dimensiones: 92634= 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: 92634= IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



### Marco embellecedor IP54 Indoor 180

Nº de artículo: 92139

Dimensiones: 92139= 87 x 87 mm  
Grado de protección / Clase: 92139= IP54  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



### Marco embellecedor IP20 Indoor 180

Nº de artículo: 92632

Dimensiones: 92632= 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: 92632= IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



### Marco embellecedor IP20 Indoor 180

Nº de artículo: 92633

Dimensiones: 92633= 86 x 86 mm  
Grado de protección / Clase: 92633= IP20  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



### Zócalo para modelos SU Indoor 180

Nº de artículo: 92141

Dimensiones: 88 x 88 x 42 mm  
Grado de protección / Clase: IP54  
Resistencia a impactos: IK05



### Adaptador central Indoor 180 45x45

Nº de artículo: 38947

Dimensiones: 45 x 45 mm  
Color de material: blanco tráfico mate, similar RAL9016



### Adaptador central Indoor 180 45x45

Nº de artículo: 39076

Dimensiones: 45 x 45 mm  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
Color de material: blanco perla mate, similar RAL1013



**Adaptador central Indoor 180 55 x 55 mm**

Nº de artículo: 39222

Dimensiones: 55 x 55 mm

Carcasa: Policarbonato de alta calidad

Color de material: blanco puro brillo