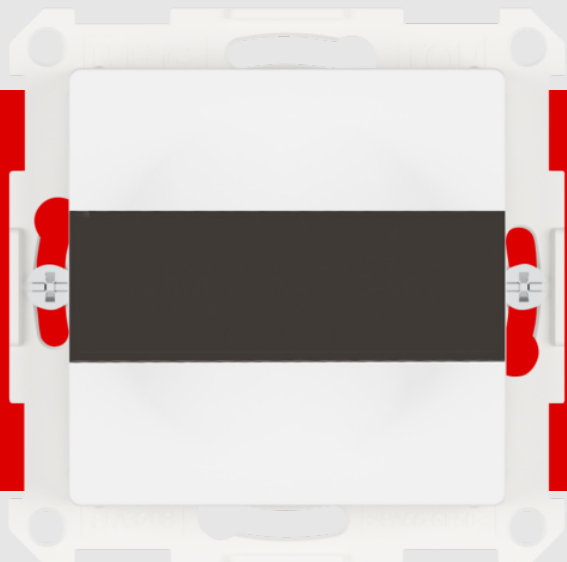


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## IndoorHF-1C

93261 EAN: 4007529932610

- Tensión de alimentación: 230 V AC 10% 50 / 60 Hz
- Dimensiones: 55 x 55 x 36 mm
- Consumo típico: aprox. 0.2 W

### Ámbitos de aplicación

- Vestíbulos
- Pasillos / Zonas de paso
- Escaleras
- Aseos
- Salas técnicas/ de almacenaje

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
IndoorHF-1C	blanco tráfico	93261

### Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Elemento supresor RC	blanco	10880
Mini-Elemento supresor RC		10882
Adaptador BLE-IR	negro	93067

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Dimensiones:	55 x 55 x 36 mm
Consumo típico:	aprox. 0.2 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 8 m x 4 m transversal máx. 8 m x 4 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	32 m² / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 1.2 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	5 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco tráfico mate, similar RAL9016

### Canal 1 (control de iluminación)

Potencia de conmutación:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED Pico de arranque máx. $I_p$ (20 ms) = 165 A
Tipo de contacto:	1x Contacto $\mu$ , contacto NA
Temporización de apagado:	10 s - 18 h
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux

## Información sobre el producto

Detector de presencia mural con tecnología AF

Salida relé en versión de tres hilos




Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Disponible sin marco para combinación con marco de cubierta  
(dimensiones de la cubierta interior 55 x 55 mm)

Valores por defecto preconfigurados: temporización apagado  
10 min. y 500 Lux de nivel lumínico

### Ejemplos de aplicaciones:

Vestíbulos, Pasillos / Zonas de paso, Escaleras, Aseos, Salas  
técnicas/ de almacenaje

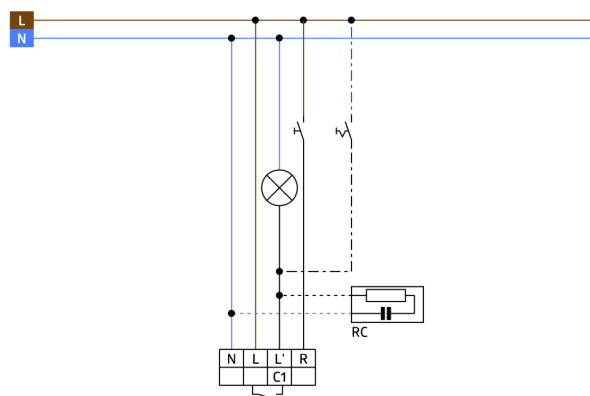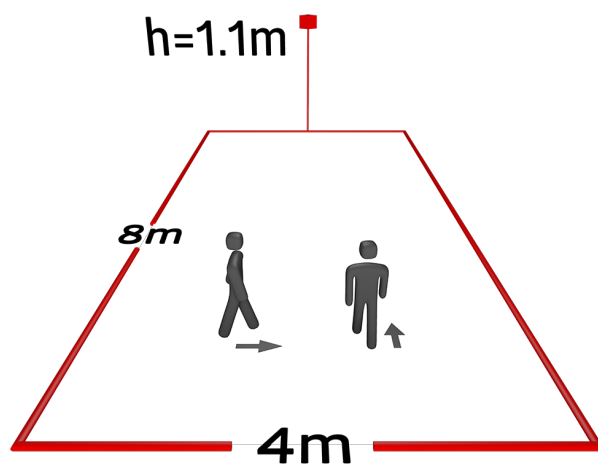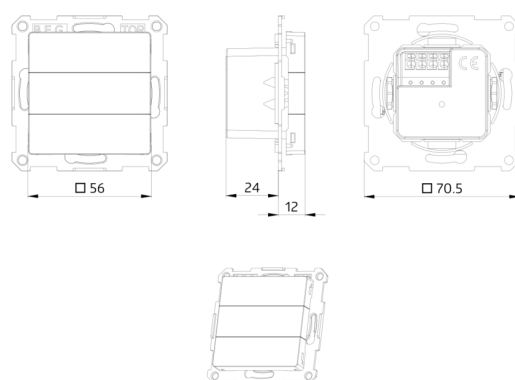

## Accesorios



### Elemento supresor RC

Nº de artículo: 10880

Tensión de alimentación: 230 V AC  
 $\pm 10\%$   
Dimensiones: 38 x 12 x 26 mm  
Grado de protección / Clase: IP20 /  
Clase II



### Mini-Elemento supresor RC

Nº de artículo: 10882

Tensión de alimentación: 230 V AC  
 $\pm 10\%$   
Dimensiones: 50 x 23 x 8 mm  
Grado de protección / Clase: IP20 /  
Clase II



### Adaptador BLE-IR

Nº de artículo: 93067

Dimensiones: 40 x 55 x 103 mm  
Color de material: negro  
Frecuencia: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm