

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-Click 140

91101 EAN: 4007529911011

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz
- Dimensiones: 90 x 67 x 82 mm
- Consumo típico: aprox. 0.4 W

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
LC-Click 140	blanco	91101

### Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Elemento supresor RC	blanco	10880
Mini-Elemento supresor RC		10882
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanco	92467
Soporte para poste - protección contra la intemperie	Acero inoxidable	93220
Soporte de pared - protección contra la intemperie	blanco	93222
Soporte de pared - protección contra la intemperie	antracita	93221
Marco embellecedor LC	blanco	91080
Marco embellecedor LC	negro	91081

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	90 x 67 x 82 mm
Consumo típico:	aprox. 0.4 W
Área de detección:	horizontal 140° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 12 m transversal máx. 4 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	170 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 3 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP44 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010

### Canal 1 (control de iluminación)

Potencia de conmutación:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Tipo de contacto:	1x Contacto $\mu$ , contacto NA
Temporización de apagado:	4 s - 10 min
Umbral de conmutación:	10 - 300 Lux



## Información sobre el producto

Detector de movimiento con ángulo de detección de 140°

Cabezal esférico orientable

Montaje del zócalo con una sola mano

Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas  
obturadoras suministradas

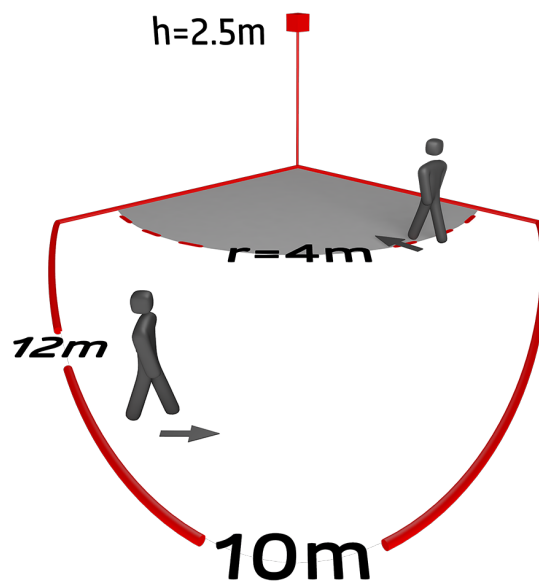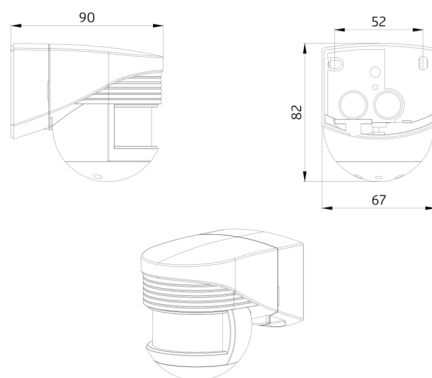

## Accesorios



### Elemento supresor RC

Nº de artículo: 10880

Tensión de alimentación: 230 V AC  
±10%  
Dimensiones: 38 x 12 x 26 mm  
Grado de protección / Clase: IP20 /  
Clase II



### Mini-Elemento supresor RC

Nº de artículo: 10882

Tensión de alimentación: 230 V AC  
±10%  
Dimensiones: 50 x 23 x 8 mm  
Grado de protección / Clase: IP20 /  
Clase II



### Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)

Nº de artículo: 92467

Dimensiones: Ø 164 x 143 mm  
Resistencia a impactos: IK09  
Carcasa: rejilla de acero texturizado



### Soporte para poste - protección contra la intemperie

Nº de artículo: 93220

Dimensiones: 188 x 98 x 134 mm  
Carcasa: Acero inoxidable  
Color de material: Acero inoxidable



### Soporte de pared - protección contra la intemperie

Nº de artículo: 93222

Dimensiones: 188 x 98 x 134 mm  
Color de material: blanco



### Soporte de pared - protección contra la intemperie

Nº de artículo: 93221

Dimensiones: 188 x 98 x 134 mm  
Color de material: antracita



### Marco embellecedor LC

Nº de artículo: 91080

Dimensiones: 78 x 78 x 13 mm  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
Color de material: blanco



### Marco embellecedor LC

Nº de artículo: 91081

Dimensiones: 78 x 78 x 13 mm  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
Color de material: negro