



PD2-M-2C-12-48V-3A-FT

92164 EAN: 4007529921645

- Tensión de alimentación: 12 - 48 V AC / DC
- Dimensiones: Ø 80 x 85 mm
- Consumo típico: < 1 W

Ámbitos de aplicación

- Pasillos / Zonas de paso
- Aseos
- Salas técnicas/ de almacenaje
- Despachos
- Oficinas diáfanas
- Salas de reuniones

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|-----------------------|--------|----------------|
| PD2-M-2C-12-48V-3A-FT | blanco | 92164 |

Accesorios

| Designación | Color | Nº de artículo |
|--|--------|----------------|
| Adaptador BLE-IR | negro | 93067 |
| IR-PD-2C | - | 92475 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanco | 92199 |
| Anillo embellecedor PD2/PD3 FT | | 93085 |
| Carátulas obturadoras PD2-FT | | 36635 |

Datos técnicos

| | |
|---|--|
| Tensión de alimentación: | 12 – 48 V AC / DC |
| Dimensiones: | Ø 80 x 85 mm |
| Consumo típico: | < 1 W |
| Área de detección: | horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m Actividad sedentaria |
| Alcance: | |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 78 m² / 2.5 m Altura de montaje |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grado de protección / Clase: | IP20 / Clase II |
| Resistencia a impactos: | IK05 |
| Temperatura ambiental: | -25 °C a +50 °C |
| Carcasa: | Polycarbonato de alta calidad |
| Color de material: | blanco mate, similar RAL9010 |

Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)

| | |
|----------------------------------|--|
| Potencia de conmutación: | 3 A; $\cos \varphi = 1$ |
| Tipo de contacto: | 1x Contacto μ , libre de potencial contacto NA |
| Temporización de apagado: | 15 s – 30 min, Impulso |
| Nivel de luminosidad deseado: | 10 – 2000 Lux |

Canal 2 (control HVAC, libre de potencial)

| | |
|--|--|
| Potencia de conmutación: | 3 A; $\cos \varphi = 1$ |
| Tipo de contacto: | 1x Contacto μ , libre de potencial contacto NA |
| Temporización de apagado: | 5 min – 120 min, Impulso alarma, Impulso |
| Medición de luz mixta (natural+artificial): | Medición de luz mixta (natural+artificial) |

Información sobre el producto

Detector de presencia alimentado a 12-48 V

Dos canales libres de potencial

Versión única configurable como Modelo Master o Modelo Esclavo



Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)

Valores por defecto preconfigurados: 10 min., 500 Lux (15 min. para el canal HVAC)

Ejemplos de aplicaciones:

Pasillos / Zonas de paso, Aseos, Salas técnicas/ de almacenaje, Despachos, Oficinas diáfanas, Salas de reuniones

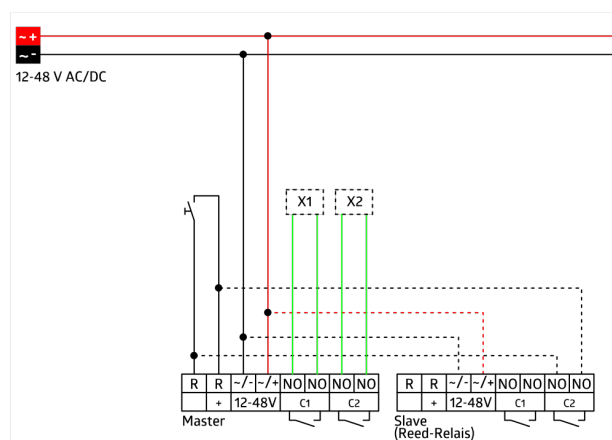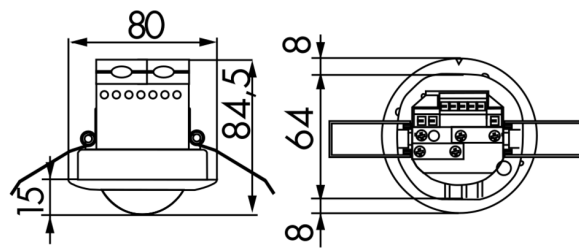


Accesorios



Adaptador BLE-IR

Nº de artículo: 93067


Dimensiones: 40 x 55 x 103 mm
Color de material: negro
Frecuencia: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado



IR-PD-2C

Nº de artículo: 92475

Batería: 3.0 V Litio CR2032 (incluida)
Dimensiones: 80 x 60 x 8 mm
Color de material: -



Anillo embellecedor PD2/PD3 FT

Nº de artículo: 93085

Dimensiones: Ø 84 x 9 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: negro azabache
brillo, similar RAL9005



IR-PD-Mini

Nº de artículo: 92159

Batería: 3.0 V Litio CR2032 (incluida)
Dimensiones: 57 x 35 x 7 mm
Color de material: -



Carátulas obturadoras PD2-FT

Nº de artículo: 36635

Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: transparente