



PD2N-KNXs-BA-EM

93534 EAN: 4007529935345

- Tensión de alimentación: via bus KNX
- Dimensiones: Ø 106 x 42 mm
- Consumo de corriente: 12 mA

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|-----------------|--------|----------------|
| PD2N-KNXs-BA-EM | blanco | 93534 |

Accesorios

| Designación | Color | Nº de artículo |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Set de montaje SU IP54 PD2N- / PD4N-EM | negro | 93753 |
| Set de montaje SU IP54 PD2N- / PD4N-EM | blanco tráfico | 93752 |
| Set de montaje SU IP54 PD2N- / PD4N-EM | antracita | 93751 |
| Set de montaje SU IP54 PD2N- / PD4N-EM | blanco | 93307 |
| Anillo embellecedor PD2N EM | negro | 93763 |
| Anillo embellecedor PD2N EM | blanco tráfico | 93762 |
| Anillo embellecedor PD2N EM | antracita | 93761 |

| | | |
|----------------------------------------------------------|--------|-------|
| Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanco | 92199 |
| Soporte de pared PD2N/4N Typ A | blanco | 93164 |
| Carátulas obturadoras PD2N/PD3N | | 37367 |

Datos técnicos

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tensión de alimentación: | via bus KNX |
| Dimensiones: | Ø 106 x 42 mm |
| Consumo de corriente: | 12 mA |
| Área de detección: | horizontal 360° (Montaje en techo) |
| Alcance: | máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | máx. Ø 4 m Actividad sedentaria |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 78 m² / 2.5 m Altura de montaje |
| Grado de protección / Clase: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Resistencia a impactos: | IP20 / Clase III |
| Temperatura ambiental: | IK05 |
| Carcasa: | -25 °C a +55 °C |
| Sensores crepusculares: | Polycarbonato de alta calidad |
| Color de material: | 2 |
| Número de sensores PIR: | blanco mate, similar RAL9010 |
| KNX TP 256: | 1 |
| Nivel de luminosidad deseado: | Si |
| | 5 – 2000 Lux |

Información sobre el producto

Detector de presencia KNX con acoplador de BUS KNX integrado

Soporta KNX Secure

Ajuste individual de la sensibilidad de los sensores de movimiento

Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular interno, externo y remoto (opcional)

Modo semiautomático inteligente, modo de regulación independientemente de la presencia (crepuscular), Modo automático

1 salida iluminación (regulación o conmutación), 1 salida para esclavo

Soft-start

Indicadores de estado desactivables

Modo Master-Esclavo para ampliación de la zona de cobertura

Amplias posibilidades de optimización para medición lumínica



Retorno de los valores lumínicos medidos al bus

Interacción manual posible vía pulsador KNX externo

Comportamiento tras retorno del voltaje de alimentación configurable libremente

Ejemplos de aplicaciones:

oficinas, salas de reuniones, escuelas, guarderías, hospitales

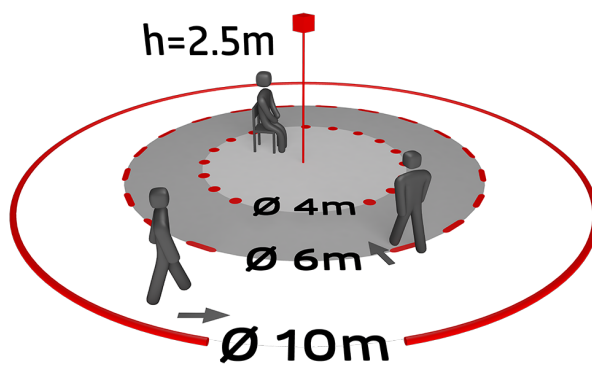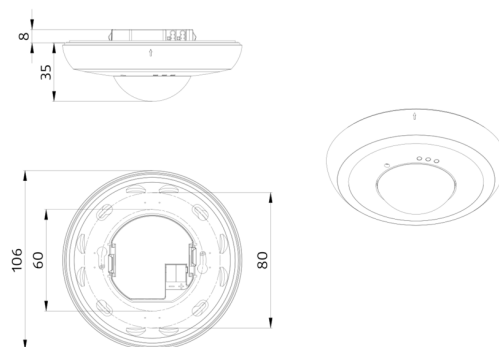

Accesorios



Set de montaje SU IP54 PD2N- / PD4N-EM

Nº de artículo: 93753

Dimensiones: Ø 109 x 19 mm
Grado de protección / Clase: IP54
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



Set de montaje SU IP54 PD2N- / PD4N-EM

Nº de artículo: 93752

Dimensiones: Ø 109 x 19 mm
Grado de protección / Clase: IP54
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



Set de montaje SU IP54 PD2N- / PD4N-EM

Nº de artículo: 93751

Dimensiones: Ø 109 x 19 mm
Grado de protección / Clase: IP54
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



Set de montaje SU IP54 PD2N- / PD4N-EM

Nº de artículo: 93307

Dimensiones: Ø 109 x 19 mm
Grado de protección / Clase: IP54
Color de material: blanco



Anillo embellecedor PD2N EM

Nº de artículo: 93763

Dimensiones: Ø 106 x 20 mm
Resistencia a impactos: IK05
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



Anillo embellecedor PD2N EM

Nº de artículo: 93762


Dimensiones: Ø 106 x 20 mm
Resistencia a impactos: IK05
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



Anillo embellecedor PD2N EM

Nº de artículo: 93761

Dimensiones: Ø 106 x 20 mm
Resistencia a impactos: IK05
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nº de artículo: 92199


Dimensiones: Ø 200 x 90 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado



Soporte de pared PD2N/4N Typ A

Nº de artículo: 93164

Dimensiones: 133 x 106 x 66 mm
Grado de protección / Clase: IP54
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



Carátulas obturadoras PD2N/PD3N

Nº de artículo: 37367

Carcasa: ABS