

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB-IP65-FT

92912 EAN: 4007529929122

- Tensión de alimentación: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
- Dimensiones: Cabezal sensor: $\varnothing 36 \times 28$ mm, Unidad de potencia: $154 \times 40 \times 26$ mm
- Consumo típico: 2.2 W

Ámbitos de aplicación

- Vestíbulos
- Duchas/Baños

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|----------------------|--------|----------------|
| PD9-M-1C-SDB-IP65-FT | blanco | 92912 |

Accesorios

| Designación | Color | Nº de artículo |
|---|------------|----------------|
| Anillo embellecedor PD9 $\varnothing 36$ mm | antracita | 92235 |
| Anillo embellecedor PD9 $\varnothing 36$ mm | blanco | 92238 |
| Anillo embellecedor PD9 $\varnothing 36$ mm | gris plata | 92237 |
| Adaptador BLE-IR | negro | 93067 |
| IR-PD9 | - | 92201 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| Elemento supresor RC | blanco | 10880 |
| Mini-Elemento supresor RC | | 10882 |
| PD9-S-SDB-FT | blanco | 92915 |

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentación: | 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz |
| Dimensiones: | Cabezal sensor: \varnothing 36 x 28 mm, Unidad de potencia: 154 x 40 x 26 mm |
| Consumo típico: | 2.2 W |
| Área de detección: | horizontal 360° (Montaje en techo) máx. \varnothing 10 m transversal máx. \varnothing 6 m frontal máx. \varnothing 4 m |
| Alcance: | Actividad sedentaria |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 78 m ² / 2.5 m Altura de montaje |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grado de protección / Clase: | IP65 / Clase III |
| Resistencia a impactos: | IK03 |
| Temperatura ambiental: | -25 °C a +50 °C |
| Carcasa: | Polycarbonato de alta calidad |
| Color de material: | blanco mate, similar RAL9010 |
| Longitud del cable: | 350 cm |

Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)

| | |
|---|---|
| Potencia de conmutación: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED Pico de arranque máx. I_p (20 ms) = 80 A |
| Tipo de contacto: | 1x Contacto μ , libre de potencial contacto NA |
| Temporización de apagado: | 15 s - 30 min, Impulso |
| Umbral de conmutación: | 20 - 1500 Lux |
| Medición de luz mixta (natural+artificial): | Medición de luz mixta (natural+artificial) |

Información sobre el producto

Minidetector de presencia para zonas húmedas

Un contacto libre de potencial

Versión modelo master

La unidad de potencia dispone de un conector para un sensor esclavo adicional


Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)

No es posible el montaje en techos cerrados



Anclaje rápido y sencillo en techos y luminarias gracias a sus muelles de resorte

Ejemplos de aplicaciones:




Vestíbulos, Duchas/Baños

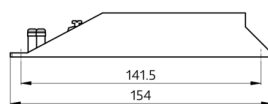

power supply



sensor head

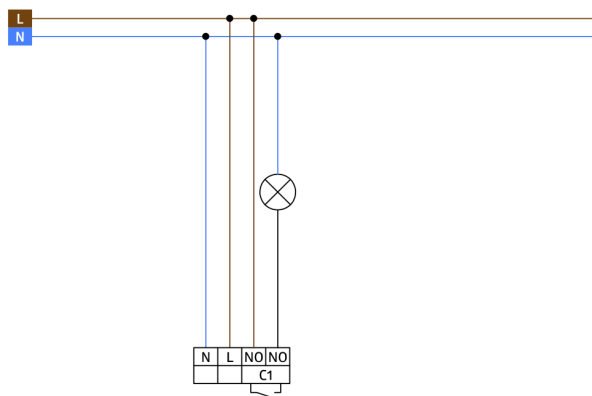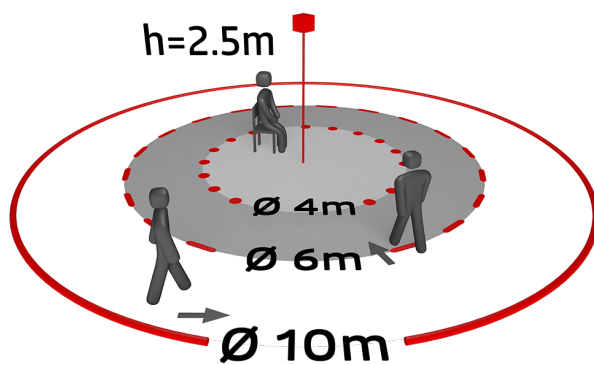

Accesorios



Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm

Nº de artículo: 92235

Dimensiones: Ø 36 mm

Carcasa: Policarbonato de alta calidad

Color de material: antracita brillo



Adaptador BLE-IR

Nº de artículo: 93067

Dimensiones: 40 x 55 x 103 mm

Color de material: negro

Frecuencia: 2.4 GHz Banda ISM,

GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm

Nº de artículo: 92238

Dimensiones: Ø 36 mm

Carcasa: Policarbonato de alta calidad

Color de material: blanco brillo



IR-PD9

Nº de artículo: 92201

Batería: 3.0 V Litio CR2032 (incluida)

Dimensiones: 80 x 60 x 8 mm

Color de material: -



Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm

Nº de artículo: 92237

Dimensiones: Ø 36 mm

Carcasa: Policarbonato de alta calidad

Color de material: gris plata brillo



IR-PD-Mini

Nº de artículo: 92159

Batería: 3.0 V Litio CR2032 (incluida)

Dimensiones: 57 x 35 x 7 mm

Color de material: -



Elemento supresor RC

Nº de artículo: 10880

Tensión de alimentación: 230 V AC ±10%

Dimensiones: 38 x 12 x 26 mm

Grado de protección / Clase: IP20 / Clase II



Mini-Elemento supresor RC

Nº de artículo: 10882

Tensión de alimentación: 230 V AC ±10%

Dimensiones: 50 x 23 x 8 mm

Grado de protección / Clase: IP20 / Clase II



PD9-S-SDB-FT

Nº de artículo: 92915

Dimensiones: Ø 36 x 28 mm

Área de detección: horizontal 360° (Montaje en techo)

Alcance: máx. Ø 10 m

transversal
 máx. Ø 6 m

frontal
 máx. Ø 4 m

Actividad sedentaria