

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-S-FT

92905 EAN: 4007529929054

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz
- Dimensiones: Cabezal sensor: Ø 45 x 28 mm, Unidad de potencia: 165 x 24 x 24 mm
- Consumo típico: aprox. 0.2 W

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD9-S-FT	blanco	92905

### Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Tapa IP65 para cabezal sensor PD9	transparente	92958
Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm	antracita	92235
Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm	blanco	92238
Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm	gris plata	92237
Anillo embellecedor PD9 Ø 45 mm	blanco	92327
Anillo embellecedor PD9 Ø 45 mm	gris plata	92346
Embellecedor cuadrado clipable PD9-FT	blanco puro	92993

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Cabezal sensor: Ø 45 x 28 mm, Unidad de potencia: 165 x 24 x 24 mm
Consumo típico:	aprox. 0.2 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m
Alcance:	Actividad sedentaria 78 m² / 2.5 m
Área de cobertura (movimiento transversal):	Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK03
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Longitud del cable:	45 cm
Intervalo entre impulsos:	9 s

## Información sobre el producto

Modelo Esclavo mini para la ampliación del área de detección de un modelo Master

La unidad de potencia se introduce en el falso techo a través del taladro efectuado para colocar el detector (34 mm diámetro)

En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente




Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones

Anclaje rápido y sencillo en techos y luminarias gracias a sus muelles de resorte

Anillo embellecedor de 45 mm Ø y carátulas obturadoras incluidos de serie

### Ejemplos de aplicaciones:

Despachos, Escaleras

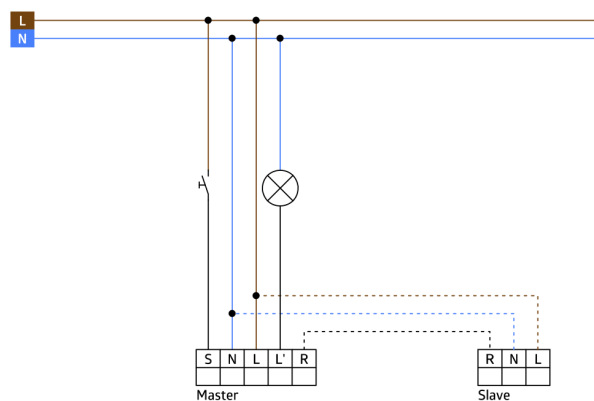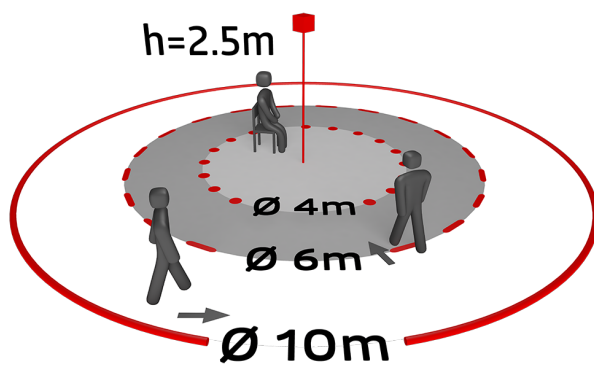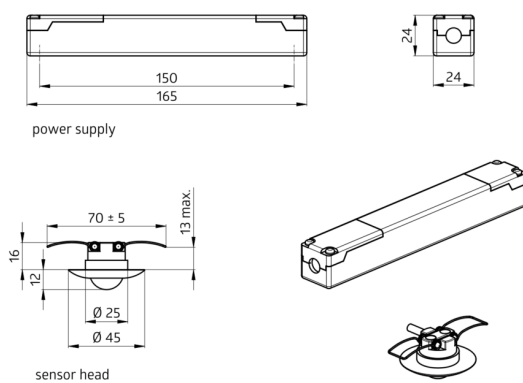

## Accesorios



### **Tapa IP65 para cabezal sensor PD9**

Nº de artículo: 92958

Grado de protección / Clase: IP65  
Carcasa: Resistente a los rayos UV  
Color de material: transparente



### **Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm**

Nº de artículo: 92235

Dimensiones: Ø 36 mm  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
Color de material: antracita brillo



### **Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm**

Nº de artículo: 92238

Dimensiones: Ø 36 mm  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
Color de material: blanco brillo



### **Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm**

Nº de artículo: 92237


Dimensiones: Ø 36 mm  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
Color de material: gris plata brillo



### **Anillo embellecedor PD9 Ø 45 mm**

Nº de artículo: 92327

Dimensiones: Ø 45 mm  
Color de material: blanco mate



### **Anillo embellecedor PD9 Ø 45 mm**

Nº de artículo: 92346

Dimensiones: Ø 45 mm  
Color de material: gris plata mate



### **Embellecedor cuadrado clipable PD9-FT**

Nº de artículo: 92993

Dimensiones: 45 x 45 x 2.6 mm  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
Color de material: blanco puro mate, similar RAL9010