



PICO-DALI-SYS-FT

93909 EAN: 4007529939091

- Tensión de alimentación: del bus DALI, máx. 22.5 V DC
- Dimensiones: Ø 33 x 27 mm
- Configuración: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PICO-DALI-SYS-FT	blanco	93909

Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Set de montaje PICO	blanco	93775
Set de montaje PICO	negro	93778
Set de montaje PICO	blanco tráfico	93777
Set de montaje PICO	antracita	93776

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones:	Ø 33 x 27 mm B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC- Tools
Configuración:	
Consumo de corriente:	2 mA
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m
Alcance:	Actividad sedentaria 78 m² / 2.5 m Altura de montaje
Área de cobertura (movimiento transversal):	2 m / 5 m / 2.5 m
Altura de montaje min./m./recomendada:	
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK04
Temperatura ambiental:	-25 °C a +55 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco
Temporización de apagado:	1 s – 120 min 5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Luz de orientación:	
Nivel de luminosidad deseado:	5 – 2500 Lux

Información sobre el producto

Mini Multisensor DALI con sólo 11 mm de profundidad de montaje para su integración en luminarias

Alimentado vía bus DALI

Integración perfecta en el sistema LUXOMAT®net DALI-SYS de B.E.G.

Modo Master-Eslavo para ampliación de la zona de cobertura

Modo Semiautomático, Automático o crepuscular

Salida de conmutación o regulación en función de la luz ambiental

Guided Light, Soft-Start PLUS, Luz de orientación PLUS

Programa de fábrica para una fácil verificación de la instalación

El acceso a todas las funciones sólo es posible utilizando otros componentes de la gama B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS.

Este artículo es un componente de un sistema de control de iluminación de B.E.G., que admite el uso de dispositivos operativos DALI (luminarias, relés) de otros fabricantes

No se admite el uso de controladores de aplicación DALI de otros fabricantes



No se admite el uso de dispositivos de entrada DALI (sensores, pulsadores) de otros fabricantes

Se requieren componentes adicionales del sistema (hardware) de B.E.G.

Se requieren servicios adicionales (planificación, puesta en marcha y mantenimiento) de B.E.G.

Ejemplos de aplicaciones:

Vestíbulos, Despachos, Salas de reuniones, Escaleras, Aseos, Salas técnicas/ de almacenaje, Oficinas diáfanas

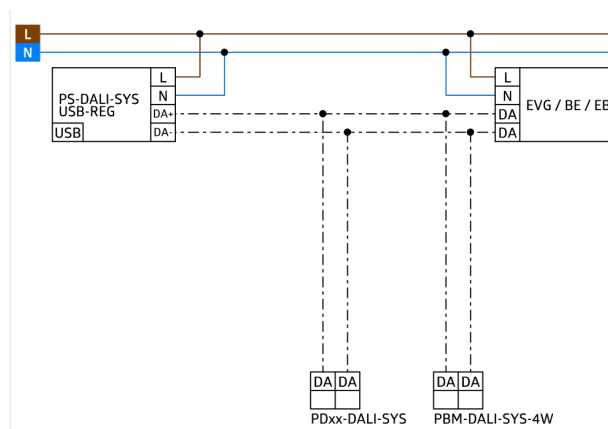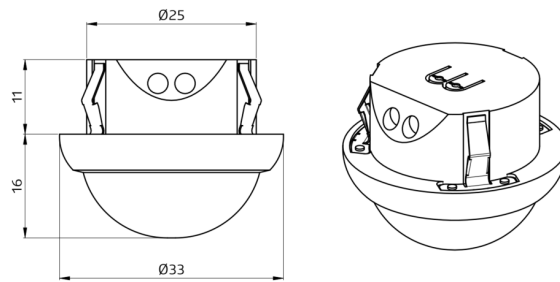

Accesorios



Set de montaje PICO

Nº de artículo: 93775

Dimensiones: Ø 45 x 50 mm

Grado de protección / Clase: IP20

Carcasa: Policarbonato de alta calidad



Set de montaje PICO

Nº de artículo: 93778

Dimensiones: Ø 45 x 50 mm

Grado de protección / Clase: IP20

Carcasa: Policarbonato de alta calidad



Set de montaje PICO

Nº de artículo: 93777

Dimensiones: Ø 45 x 50 mm

Grado de protección / Clase: IP20

Carcasa: Policarbonato de alta calidad



Set de montaje PICO

Nº de artículo: 93776

Dimensiones: Ø 45 x 50 mm

Grado de protección / Clase: IP20

Carcasa: Policarbonato de alta calidad