



Aleum Glow

1C



- Detector de movimiento con rango de detección de 180° con anulación del sensor inferior
- Luz ambiental
- La aplicación B.E.G. permite configurar otras funciones a través de Bluetooth
- Ajuste mecánico del alcance de diferentes PIR
- La sensibilidad de los cuatro sensores se puede ajustar y desactivar a través de la app B.E.G
- Montaje en pared

180°

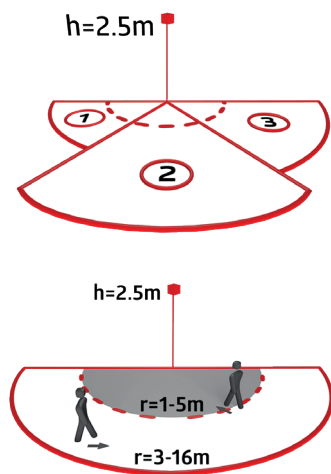

RC-plus next N


1C




- Detector de movimiento con rango de detección de 130°, 230° o 280° y protección contra la fluencia
- Ajuste mecánico del alcance
- Cabezal móvil
- Otras funciones pueden ajustarse mediante un mando a distancia opcional
- Montaje en pared, techo y esquina

*sólo disponible como indicador de conmutación


130°

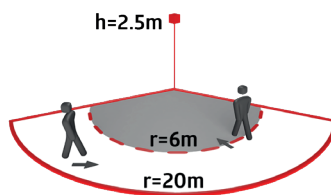

230°

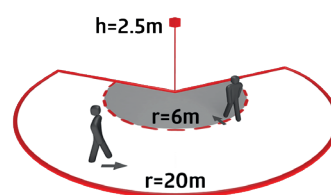

280°

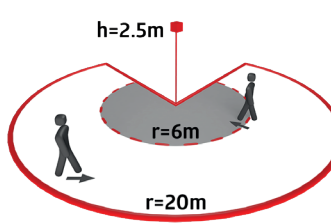


LC-plus

1C



- Detector de movimiento con detección vertical de 280° para una vigilancia sin interrupciones
- Cabezal móvil
- Otras funciones pueden ajustarse mediante un mando a distancia opcional
- Incluye base especial para montaje en esquina exterior
- Montaje en pared
- Versión DALI: Este artículo es un componente del sistema de control de iluminación DALI-SYS de B.E.G., que admite el uso de dispositivos de mando DALI (luminarias, relés) de otros fabricantes.

280°

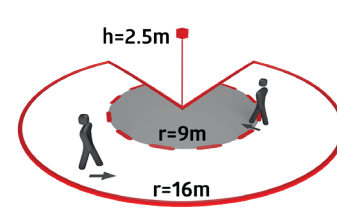


LC-Click N

1C




- Detector de movimiento con rango de detección de 140° o 200° con anulación del sensor inferior de 180°
- Cabezal móvil
- Montaje en pared

140°

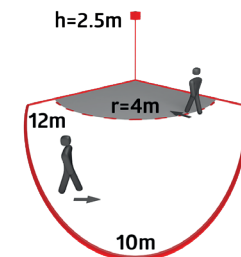

200°

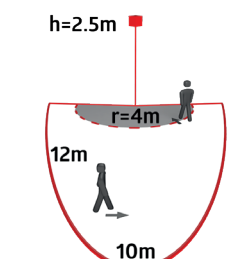


LC-Click

1C




- Detector de movimiento con rango de detección de 140° o 200°
- Cabezal móvil
- Instalación sencilla gracias a la base enchufable
- Montaje en pared

140°

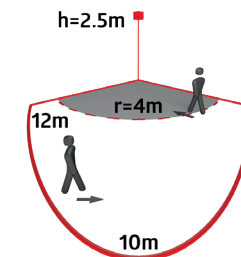

200°

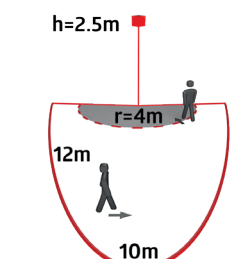


LC-Mini



- Multisensor DALI-2 (dispositivo de entrada) con un rango de detección de 120°.
- Tensión de alimentación a través del bus DALI
- Cabezal móvil
- Ajuste individual de la sensibilidad del sensor PIR
- La parametrización es posible a través de un controlador de aplicación multimaster de cualquier fabricante. Este controlador debe soportar IEC 62386 partes 101/103/303/304.

120°

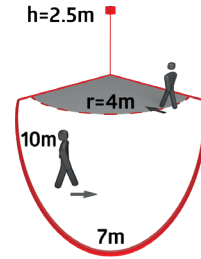

The image contains four line drawings of the 93220 door handle assembly. The top-left drawing shows the handle plate and the mounting bracket separated. The top-right drawing shows the handle plate in the open position, revealing the internal mechanism and the locking bolt. The bottom-left drawing shows the handle plate in the closed position. The bottom-right drawing shows the handle plate in the closed position with the locking bolt extended, indicating the locked state.

```

graph TD
    BEG[B.E.G.] --- LUXONET
    BEG --- KNX
    BEG --- DALI
    BEG --- CdS
    BEG --- LUXOMATIC
    BEG --- SAFETYLUX
    BEG --- CHRONOLUX

    LUXONET --- LUXONET_P["Automatización de edificios"]
    KNX --- KNX_P["Sensores KNX"]
    KNX --- KNX_P2["Dispositivos KNX"]
    KNX --- KNX_P3["ViStation"]
    DALI --- DALI_P["DACO"]
    DALI --- DALI_P2["BMS"]
    DALI --- DALI_P3["DALI-LINK"]
    DALI --- DALI_P4["DALI-SYS"]
    DALI --- DALI_P5["CASAMBI"]
    CdS --- CdS_P["Interruptor crepuscular"]
    LUXOMATIC --- LUXOMATIC_P1["Luces interiores"]
    LUXOMATIC --- LUXOMATIC_P2["Iluminación exterior"]
    SAFETYLUX --- SAFETYLUX_P1["Sistema de gestión"]
    SAFETYLUX --- SAFETYLUX_P2["Luces de emergencia"]
    SAFETYLUX --- SAFETYLUX_P3["Luces de emergencia DALI-2"]
    CHRONOLUX --- CHRONOLUX_P1["Temporizadores digitales"]
    CHRONOLUX --- CHRONOLUX_P2["Temporizadores analógicos"]
  
```

LUXONET

- Automatización de edificios

KNX

- Sensores KNX
- Dispositivos KNX
- ViStation

DALI

- DACO
- BMS
- DALI-LINK
- DALI-SYS
- CASAMBI

CdS

- Interruptor crepuscular

LUXOMATIC

- Luces interiores
- Iluminación exterior

SAFETYLUX

- Sistema de gestión
- Luces de emergencia
- Luces de emergencia DALI-2

CHRONOLUX

- Temporizadores digitales
- Temporizadores analógicos

El diagrama de productos de la serie LC (Light Control) se organiza en una estructura jerárquica que muestra la relación entre los productos principales, los accesorios y los mandos a distancia. Los productos se agrupan por modelo (LC-plus, LC-Mini, Aleum, LC-Click-N, LC-Click) y por ángulo de apertura (280°, 120°, 180°, 140°, 200°). Los accesorios incluyen rejillas de protección, soportes para poste y pared, y unidades de cancelación RC. Los mandos a distancia incluyen unidades de cancelación RC, adaptadores BLE-IR y soportes de pared IR-RC.

LC-plus

- 280°
 - 1C - ESTÁNDAR
 - 91008 LC-plus 280 blanco
 - 91018 LC-plus 280 marrón
 - 91028 LC-plus 280 negro
 - 91048 LC-plus 280 plata
 - DALI
 - 93308 LC-plus DALI-SYS 280 blanco
 - LC-plus ACCESORIOS
 - 10880 Unidad de cancelación RC
 - 32698 Carátulas obturadoras LC-plus 280
 - 92467 Rejilla de protección BSK (Ø164 x 143mm)
 - 93220 Soporte para poste, acero inoxidable
 - 93221 Soporte de pared, antracita
 - 93222 Soporte de pared, blanco
- Mandos a distancia
 - 92095 IR-LC-plus
 - 92093 IR-LC-Mini
 - 93067 Adaptador BLE-IR
 - 92100 Soporte de pared IR-RC

LC-Mini

- 120°
 - DALI
 - 93541 LC-Mini 120 BMS DALI-2
 - LC-Mini ACCESORIOS
 - 92467 Rejilla de protección BSK (Ø164 x 143mm)
 - 33232 Carátulas obturadoras LC-Mini

Aleum

- 180°
 - 1C - ESTÁNDAR
 - 93132 Aleum Glow WB
 - 93134 Aleum Glow AD
 - Aleum ACCESORIOS
 - 10880 Unidad de cancelación RC
 - 92467 Rejilla de protección BSK (Ø164 x 143mm)

LC-Click-N

- 140°
 - 1C - ESTÁNDAR
 - 91101 LC-Click 140 blanco
 - 91121 LC-Click 140 negro
- 200°
 - 1C - ESTÁNDAR
 - 91102 LC-Click 200 blanco
 - 91122 LC-Click 200 negro

LC-Click

- Marco embellecedor
 - 91080 Marco embellecedor LC blanco
 - 91081 Marco embellecedor LC negro
- LC-Click ACCESORIOS
 - 10880 Unidad de cancelación RC
 - 92467 Rejilla de protección BSK (Ø164 x 143mm)
 - 93220 Soporte para poste, acero inoxidable
 - 93221 Soporte de pared, antracita
 - 93222 Soporte de pared, blanco

RC-plus siguiente N ACCESORIOS

- 230°
 - 1C
 - RC-plus next N 230 blanco 93333
 - RC-plus next N 230 marrón 93334
 - RC-plus next N 230 plata 93346
- 280°
 - RC-plus next N 280 blanco 93341
 - RC-plus next N 280 negro 93343
 - RC-plus next N 280 marrón 93344
- Zócalo
 - RC-plus next N 230 KNXs-DX blanco 93527
 - RC-plus next N 230 KNXs-DX negro 93528
- Mandos a distancia
 - Unidad de cancelación RC 10880
 - Carátulas obturadoras, blanco 32697
 - Rejilla de protección BSK (Ø164 x 143mm) 92467
 - Soporte para poste, acero inoxidable 93220
 - Soporte de pared, antracita 93221
 - Soporte de pared, blanco 93222
 - Zócalo angular RC-plus next blanco 97004
 - Zócalo angular RC-plus next marrón 97014
 - Zócalo angular RC-plus next negro 97024
 - Zócalo angular RC-plus next plata 97043
 - Zócalo angular interio blanco 97005
 - IR-RC 92000
 - IR-RC-LD 92649
 - IR-RC-Mini 92090
 - IR-PD-KNX 92123
 - IR-PD-KNX-Mini 93398
 - Adaptador BLE-IR 93067
 - Soporte de pared IR-RC 92100

LC-Click-N ACCESORIOS

- 140°
 - 1C
 - LC-Click-N 140 blanco 91001
 - LC-Click-N 140 negro 91021
- 200°
 - 1C
 - LC-Click-N 200 blanco 91002
 - LC-Click-N 200 marrón 91012
 - LC-Click-N 200 negro 91022
- Mandos a distancia
 - Unidad de cancelación RC 10880
 - Carátulas obturadoras LC-Click-N 32699
 - Rejilla de protección BSK (Ø164 x 143mm) 92467
 - Soporte para poste, acero inoxidable 93220
 - Soporte de pared, antracita 93221
 - Soporte de pared, blanco 93222

LFL 51789-1 - 220725

B.E.G. Hispania S.L.U.
Avgda. de Cornellà 140
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona

T +34 93 01 81 609
F +34 93 68 14 190

info@beg-luxomat.es
beg-luxomat.com

Delegación:
C/ Aguacate 41 - Bloque A-2
2ª planta, Ofc. 8 - 28054
Madrid
T +34 912 95 15 02

info@beg-luxomat.es
beg-luxomat.com

SÍGUENOS:

