


B.E.G.

Feel comfortable in your building

DACO® PRO

Control inteligente de la
iluminación para espacios
flexibles

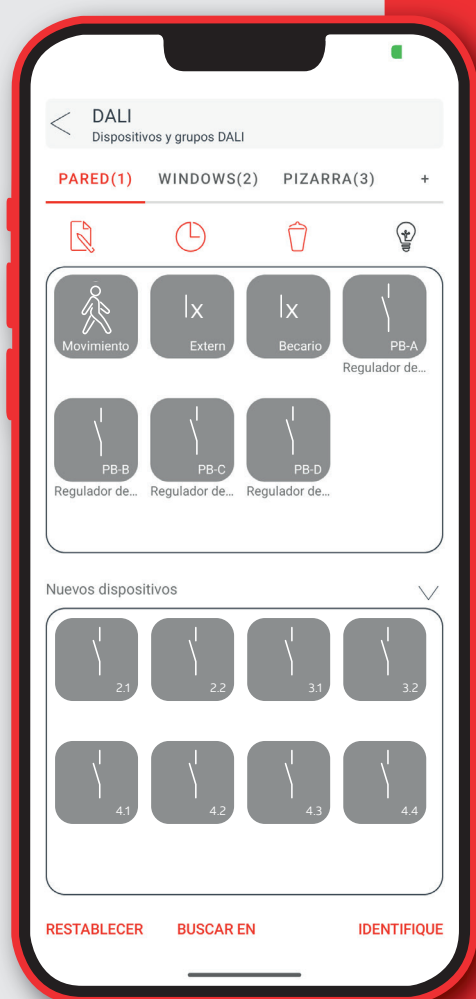

DESCUBRE
MÁS SOBRE
DACO® PRO

beg-luxomat.com/daco-pro/



Controlador DALI Multimeter

- Para el control de la iluminación en varias salas
- Se pueden implementar múltiples grupos de control utilizando una única línea DALI
- Control flexible de particiones (por ejemplo, pabellones deportivos)
- Ampliable con sensores BMS y módulos de pulsadores DALI



DACO® PRO


La nueva familia de productos multicast de B.E.G.

Con DACO® PRO, B.E.G. presenta una nueva generación de control de iluminación inteligente diseñada específicamente para satisfacer las exigencias de los edificios modernos y los conceptos de espacios adaptables. Esta familia de productos multicast amplía la gama actual de detectores compactos y permite crear un sistema de control de iluminación interhabitaciones preparado para el futuro que ofrece nuevos niveles de flexibilidad tanto para los proyectistas como para los instaladores. DACO® PRO combina la innovación tecnológica con la aplicación práctica, sentando las bases para soluciones de iluminación personalizadas, confortables y eficientes desde el punto de vista energético.

La tecnología multicast como elemento central

La esencia de DACO® PRO reside en la capacidad de controlar múltiples grupos de iluminación a través de una única línea DALI. En combinación con los sensores BMS-DALI-2 (dispositivos de entrada de la familia de productos «BMS» de B.E.G.), es posible interconectar de forma inteligente múltiples zonas de iluminación y controlarlas en función de las condiciones en tiempo real. Esto elimina la necesidad de cableado adicional, componentes de control externos o estructuras de sistema complejas. Esta tecnología no solo simplifica la instalación, sino que también reduce significativamente el esfuerzo de planificación. Al mismo tiempo, el sistema permanece abierto a futuras modificaciones y ampliaciones, lo que lo hace ideal para edificios con requisitos de uso cambiantes.

beg-luxomat.com/daco-pro/



PD2N-M-DACO-PRO DALI-2

Superficie cubierta durante el movimiento tangencial:
78 m² / 2,5 m de altura de instalación



93351




PD4N-M-DACO-PRO DALI-2

Superficie cubierta durante el movimiento tangencial:
450 m² / 2,5 m de altura de instalación



93353

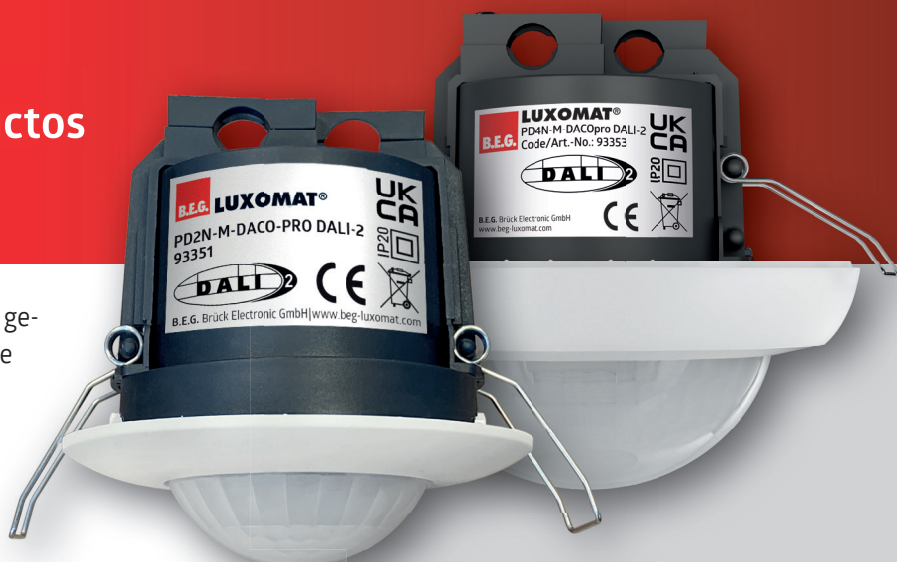

Características adicionales de DACO® PRO:

- Múltiples grupos de control
- Conexión multicast de sensores BMS
- Parametrización rápida e intuitiva a través de la aplicación
- Se puede actualizar a través de Bluetooth
- Luz de orientación
- Human Centric Lighting (HCL)
- Fácil sustitución de luminarias
- 4 entradas de pulsador
- Direccionamiento rápido mediante dispositivo inteligente de infrarrojos

DESCUBRE MÁS SOBRE DACO® PRO

beg-luxomat.com/daco-pro/

