

Resúmenes de alcance


PD2/PD2N, PD3/PD3N,
PD9, PICO




PD4/PD4N



PD4-GH




PD4-K




PD4-DS




PD5N



PD9-GH



HF-MD1/HF-MD2



PD11




BL2




BL4




BL4-K




Indoor 180




Indoor 180N




Indoor 140-L




Indoor HF




LC-Mini 120




LC-Click 140/
LC-Click-N 140




LC-Click 200/
LC-Click-N 200




LC-plus 280




Aleum Glow



RC-plus next N 130



RC-plus next N 230



RC-plus next N 280



Resumen del alcance en función de la altura de montaje

PD2/PD2N, PD3/PD3N, PD9, PICO

Alcance (área de detección circular) a T=18 °C			
altura de montaje	o sedentario	que atraviesa	Ir directamente hacia el detector
2 m	Ø 3 m	Ø 8 m	Ø 5 m
2.5 m	Ø 4 m	Ø 10 m	Ø 6 m
3 m	Ø 5 m	Ø 12 m	Ø 7 m
3.5 m	-	Ø 14 m	Ø 9 m
4 m	-	Ø 16 m	Ø 10 m
4.5 m	-	Ø 18 m	Ø 11 m
5 m	-	Ø 20 m	Ø 12 m

PD4/PD4N


Alcance (área de detección circular) a T=18 °C			
altura de montaje	o sedentario	que atraviesa	Acceda directamente al sistema de notificación en
2 m	Ø 5 m	Ø 17 m	Ø 6 m
2.5 m	Ø 6 m	Ø 24 m	Ø 8 m
3 m	Ø 8 m	Ø 29 m	Ø 10 m
3.5 m	Ø 9 m	Ø 34 m	Ø 11 m
4 m	-	Ø 39 m	Ø 14 m
5 m	-	Ø 48 m	Ø 16 m
10 m	-	Ø 48 m	Ø 16 m

PD11

Alcance (área de detección circular) a T=18 °C			
altura de montaje	o sedentario	que atraviesa	Caminar directamente hacia el detector
2 m	Ø 2 m	Ø 7 m	Ø 5 m
2.5 m	Ø 3 m	Ø 9 m	Ø 6 m
3 m	Ø 4 m	Ø 11 m	Ø 7 m
3.5 m	Ø 4 m	Ø 13 m	Ø 8 m
4 m	Ø 5 m	Ø 14 m	Ø 10 m
4.5 m	Ø 5 m	Ø 16 m	Ø 11 m
5 m	Ø 6 m	Ø 18 m	Ø 12 m

PD4-GH

Alcance (área de detección ovalada) T=18 °C		
altura de montaje	en el eje longitudinal (L)	90° con respecto al eje longitudinal (B)
5 m	Ø26 m	Ø18 m
6 m	Ø26 m	Ø18 m
7 m	Ø28 m	19 m de diámetro
8 m	Ø28 m	19 m de diámetro
9- 16 m	Ø30 m	19 m de diámetro

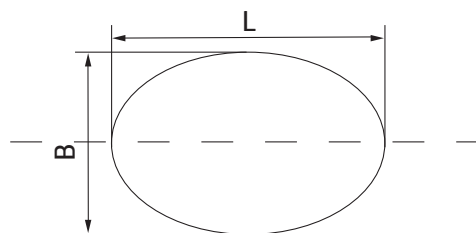

PD5N

Alcance (área de detección circular) a T=18 °C			
altura de montaje	o sedentario	que atraviesa	Caminar directamente hacia el detector.
2.5 m	Ø 4 m	Ø 12 m	Ø 5 m
3 m	-	Ø 12,8 m	Ø 5,6 m
4 m	-	Ø 14,4 m	Ø 6,8 m
5 m	-	Ø 18,2 m	Ø 8 m

Aleum Glow


Alcance (área de detección horizontal) a T=21 °C					
			Caminar directamente hacia el detector	que atraviesa	Protección contra roedores e insectos
Min.	MIN	2.5 m	r = 1 m	r = 3 m	r = 3 m
50%			r = 3 m	r = 10 m	
MAX			r = 5 m	r = 16 m	

Posicionamiento del detector



La detección máxima de movimiento se alcanza al caminar transversalmente al detector, no al caminar frontalmente hacia él. Esto debe tenerse en cuenta especialmente en los pasillos.

Distancia entre detectores

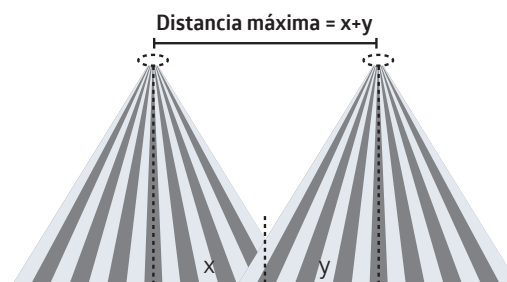

Para evitar posibles «zonas muertas», las áreas de detección de pueden solaparse.