


B.E.G. **LUXOMAT® net**

CASAMBI

**PD2N-CAS DALI-2****Solution sans fil tout-en-un
pour les petits espaces**

- DéTECTEUR de présence compatible Casambi pour les petites pièces
- Avec une zone de détection allant jusqu'à 10 m et 2 capteurs de lumière, est-il parfaitement adapté aux petites pièces
- Peut être mis en réseau sans fil. Des collorettes en différentes couleurs sont disponibles en option pour une intégration parfaite au plafond.
- Les paramètres peuvent être réglés rapidement et de manière flexible pour chaque capteur individuel à l'aide de l'application Casambi sur smartphone/tablette.
- Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur, adaptable en fonction de l'application
- Extension possible de la zone de détection avec des appareils Casambi B.E.G. supplémentaires



Les nouveaux détecteurs de présence compatibles Casambi PD2N-CAS DALI-2 et PD2N-CAS constituent la solution sans fil tout-en-un idéale et sont désormais également disponibles pour les espaces plus restreints. Les luminaires DALI peuvent être commandés directement avec le PD2N-CAS DALI-2 grâce à l'alimentation DALI-2 intégrée. Sans trop de travaux d'installation sur la ligne DALI, le détecteur de présence Master à la possibilité de transférer des scènes et des fonctions d'une ligne à l'autre grâce à la communication sans fil. Le PD2N-CAS offre la même fonctionnalité de capteur sans aucune limitation et complète les systèmes Casambi avec une détection de mouvement et une mesure de la lumière fiables. Les paramètres spécifiques de B.E.G. permettent des réglages importants tels que la réduction de la portée de détection, la prise en compte de réflexion des surfaces et la pondération entre les deux capteurs de lumière intégrés. De cette manière, le capteur s'adapte aux conditions individuelles.

Les zones d'entrée, les petites espaces de bureau, les salles de classe et de réunion, etc..., sont les domaines d'application de ces capteurs. La combinaison de PD2N-CAS DALI-2 et PD2N-CAS est un excellent complément pour le contrôle des luminaires DALI et offre toutes les fonctions nécessaires dans n'importe quelle pièce.



Produits

Désignation	Couleur	N°-Article
PD2N-CAS DALI-2	blanc	93476
PD2N-CAS	blanc	93477

Données techniques

■ Tension :	230 V~ ±10% 50 Hz
■ Dimensions :	Ø 83 x 85 mm
■ Réglages :	Casambi Appli
■ Puissance interne :	0.5 W
■ Niveau de protection :	IP20 / Classe II
■ Température ambiante :	-5°C à +45°C
■ Portée :	max. Ø 10 m
■ Hauteur de montage	
min./max./recommended :	2 m / 5 m / 2.5 m
■ Courant de sortie DALI garanti	
(PD2N-CAS DALI-2) :	80 mA

Dimensions

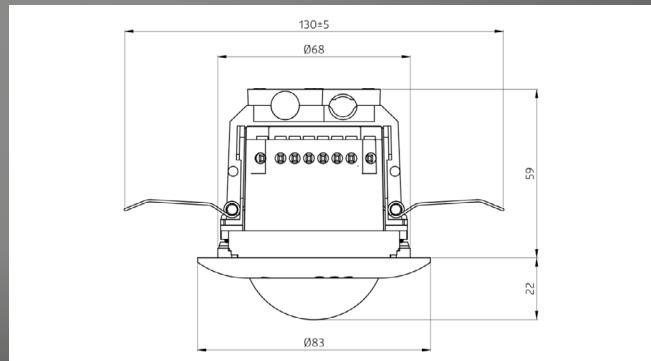


Schéma de raccordement

