


B.E.G.

Feel comfortable in your building

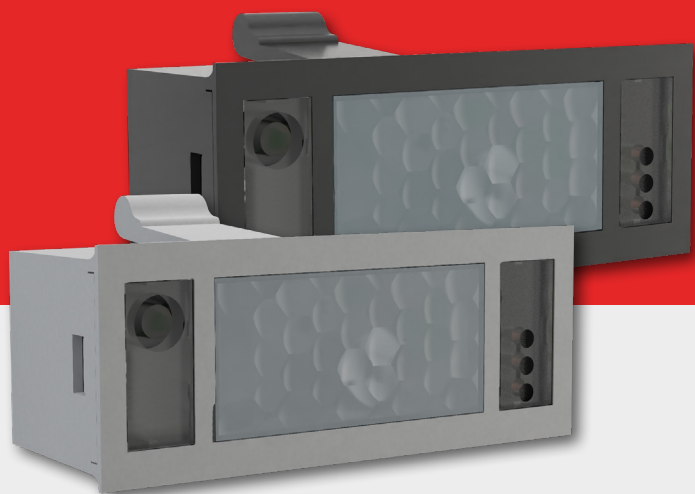

LAMELLA


PD5N-LAMELLA-KNXs-DX

Un design pour les plafonds à lamelles et les luminaires – Maintenant aussi en version KNX !

- Capteur KNX pour installation dans les plafonds à lamelles
- Compatible KNX Secure
- Paramétrage à partir d'ETS 5 pour l'intégration dans les systèmes KNX
- Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur
- Adaptation individuelle de la sensibilité des capteurs PIR
- Contrôle HCL/RGB



Bild: © ImageFlow – stock.adobe.com

beg-luxomat.com

Capteur PIR quasiment invisible PD5N-LAMELLA-KNXs


Des conditions d'éclairage optimales pour travailler, des scènes d'éclairage d'ambiance, une commande des stores et de l'éclairage en fonction de la présence, un design attrayant – avec le nouveau PD5N-Lamella-KNXs, le confort fait son entrée dans les entreprises. Intégré dans des plafonds à lamelles ou des luminaires, le capteur rectangulaire et plat passe presque inaperçu.

Avec le PD5N-Lamella-KNXs, B.E.G. lance maintenant sur le marché un appareil certifié KNX Secure, en plus des Lamella certifiées DALI-2 déjà existantes. Il a été développé pour les plafonds à lamelles SAPP®ceiling. L'installation y est un jeu d'enfant, car l'appareil peut être directement enfiché et encliqueté. Pour les plafonds à lamelles foncés, il existe un PD5N-Lamella-KNXs blanc (art. n° 93508) et un capteur avec un boîtier noir (art. n° 93509).

Couleurs



Schéma de raccordement

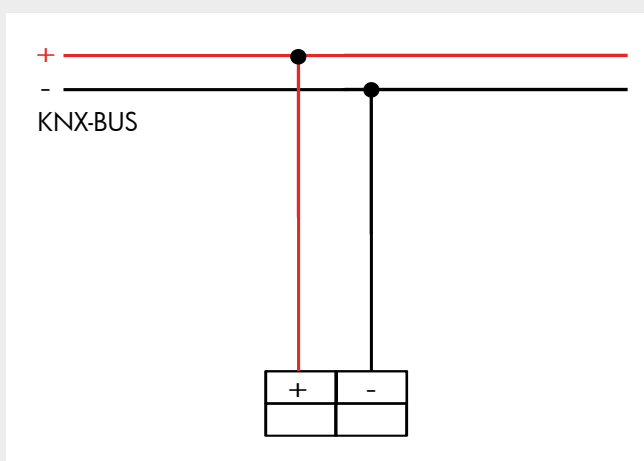

Produits

Désignation	Couleur	N°-Article
PD5N-LAMELLA-KNXs-DX WB	blanc	93508
PD5N-LAMELLA-KNXs-DX BB	noir	93509

Données techniques

- Tension : par le bus KNX
- Dimensions : 57 x 23 x 32 mm
- Consommation de courant : 12 mA
- Zone de détection : horizontal 360° (Montage plafond)
- Portée : max. Ø 12 m transversale
max. Ø 5 m frontale
max. Ø 4 m Activité assise
- Zone de détection pour une approche tangentielle : 110 m² / 2,5 m Hauteur de montage
- Hauteur de fixation min./max./recommandée : 2 m / 5 m / 2,5 m
- Niveau de protection/classe : IP20 / Classe III
- Température ambiante : -25°C à +55°C
- Boîtier : Polycarbonate, résistant aux UV
- Capteurs de lumière : 2
- Capteurs PIR : 2
- Lumière d'orientation : 5 % - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
- Lumière de nuit : 5 % - 100 %
- Valeur de consigne de luminosité : 5 - 2000 Lux

Dimensions et montage

