



Feel comfortable in your building


ACTIONNEURS DE COMMUTATION

KNX Secure




Actionneur de commutation quadruple

SA4 - 230 / 16 / H / **KNXs** REG

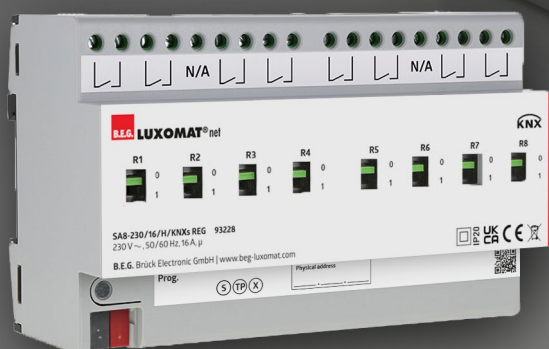

Actionneur de commutation octuple

SA8 - 230 / 16 / H / **KNXs** REG

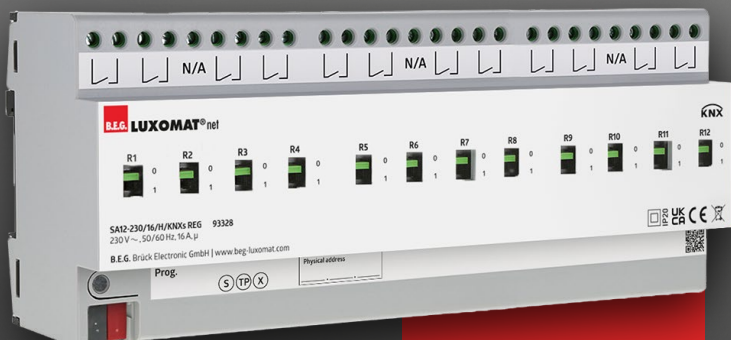

Actionneur de commutation double

SA12 - 230 / 16 / H / **KNXs** REG

NOUVEAU



beg-luxomat.com






Feel comfortable in your building



SA4-230/16/H/KNXs REG
4 sorties de commutation
Actionneur de commutation




93224



SA8-230/16/H/KNXs REG
8 sorties de commutation
Actionneur de commutation



93228



SA12-230/16/H/KNXs REG
12 sorties de commutation
Actionneur de commutation



93328

Nouveaux actionneurs de commutation KNX Secure



Nos actionneurs de commutation éprouvés passent au KNX Secure.

En complément des versions quadruple et octuple, nous lançons un modèle 12 voies. Avec ces trois variantes, nous répondons aux besoins en actionneurs de commutation KNX Secure offrant de puissances de commutation. Tous nos actionneurs de commutation intègrent les fonctions essentielles pour les installations KNX.

- Compatible KNX Secure
- Qualité industrielle
- Contacts de commutation optimisés pour les charges capacitives (ex. : luminaires LED, blocs d'alimentation)
- Commutateurs manuels intégrés, utilisables même sans tension de bus
- Alimentation via le bus KNX : aucun besoin d'alimentation secteur supplémentaire

Données techniques :

Tension :	par BUS KNX
Dimensions :	
93224	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
93228	90 x 144 x 64 mm (8 TE)
93328	90 x 216 x 64 mm (12 TE)
Absorption de courant :	5 mA typique / 20 mA max.
Puissance interne :	0.15 W
Niveau de protection :	IP20 / Classe II
Température ambiante :	-5°C à +45°C
KNX TP 256 :	Oui
Connexions et câbles :	0.2 ... 4.0 mm ² rigide 0.25 ... 2.5 mm ² bien câblé (avec ou sans virole)

par canal

Puissance :	3680 W, cos ϕ = 1 courant de pointe max. I _p (150 μ s) = 600 A
Type de contact :	μ -contacts, sec Contact type NO
Sorties :	4/8/12 sorties en commutation

NOUVEAU