Aleum Glow

1C

- Détecteur de mouvement avec zone de détection de 180° et protection anti-reptation
- Rétroéclairage d'ambiance
- Autres fonctions réglables en Bluetooth via l'application gratuite "B.E.G. One"
- Réglage mécanique de la portée de chacun des 4 capteurs infrarouge passif
- Sensibilité des capteurs IR réglable et désactivable via l'application "B.E.G. One"
- Montage mural

180°





RC-plus next N

1C KNX

- Détecteur de mouvement avec zone de détection de 130°, 230°(*) ou 280° et protection anti-reptation
- Réglage mécanique de la portée
- Tête sphérique orientable
- Autres fonctions réglables par télécommande optionnelle
- Montage mural, au plafond, en angle

(*) UNIQUE en VERSION KNX

130°



230°



280°

LC-plus

1C DALI

- Détecteur de mouvement avec détection de 280° également orientée vers le bas pour une surveillance optimale
- Tête sphérique orientable
- Autres fonctions réglables par télécommande optionnelle
- Socle spécial pour montage en angle extérieur inclus !
- Montage mural
- Aussi disponible en version DALI-SYS

280°



LC-Click N

1C

- Détecteur de mouvement avec zone de détection horizontale de 140° ou 200° et protection verticale anti-reptation de 180°
- Tête sphérique orientable
- Montage mural

140°



200°



LC-Click

1C

- Détecteur de mouvement avec zone de détection horizontale de 140° ou 200°
- Tête sphérique orientable
- Montage facile grâce au socle embrochable
- Montage mural

140°



200°



LC-Mini

DALI-2

- Multicapteur d'entrée DALI-2 pour Système de Gestion de Bâtiment (BMS) avec une zone de détection de 120°
- Tension d'alimentation via le bus DALI
- Tête sphérique orientable
- Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur PIR
- Le paramétrage s'effectue via un contrôleur d'application multimaster, requis et forni par n'importe quel fabricant, à condition qu'il prenne en charge la norme CEI 62386, parties 101, 103, 303, 304.

120°



Aperçu de la Gamme B.E.G.

- **LUXONET®** — Automatisation des bâtiments
- **KNX** — Capteurs KNX; Appareils KNX; ViStation
- **DALI** — DACO; BMS; DALI-LINK; DALI-SYS; CASAMBI
- **CdS** — Interrupteur crépusculaire
- **LUXOMAT®** — Détecteurs de mouvement; Détecteurs de présence; Mini-détecteurs de présence; Indoor; Outdoor
- **LUXOMATIC®** — Luminaires intérieurs; Luminaires extérieurs
- **SAFETYLUX®** — Système de gestion; Lampes de secours; Luminaires de secours DALI-2
- **CHRONOLUX®** — Horloges digitales; Horloges analogiques

B.E.G.

B.E.G. Belgium bv/srl
Groeningenlei 74
2550 Kontich
T +32 3 887 81 00
luxomat@beg-belgium.be
beg-luxomat.com

SUIVEZ-NOUS:

Sous réserve de modifications techniques, de design et d'erreurs.

LFL 51798-1 - 290725

Aperçu de la Gamme Extérieure

RC-plus next N

91008	LC-plus 280 blanc	280°	1C	STANDARD	1C
91018	LC-plus 280 brun				
91028	LC-plus 280 noir				
91048	LC-plus 280 argent				

STANDARD 1C:

130°	RC-plus next N 130 blanc	93321
	RC-plus next N 130 noir	93323
	RC-plus next N 130 brun	93324
230°	RC-plus next N 230 blanc	93331
	RC-plus next N 230 noir	93333
	RC-plus next N 230 brun	93334
	RC-plus next N 230 argent	93346
280°	RC-plus next N 280 blanc	93341
	RC-plus next N 280 noir	93343
	RC-plus next N 280 brun	93344

KNX:

230°	RC-plus next N 230 KNXs-DX blanc	93527
	RC-plus next N 230 KNXs-DX noir	93528

RC-plus next N ACCESSOIRES:

Filtre Anti-Arc RC		10880
Obturateurs RC-plus next, blanc		32697
Socles	Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	92467
	Fixation au poteaux, acier inoxydable	93220
	Support mural, anthracite	93221
	Support mural, blanc	93222
Socles	Socle d'angle extérieur blanc	97004
	Socle d'angle extérieur brun	97014
	Socle d'angle extérieur noir	97024
	Socle d'angle extérieur argent	97043
	Socle d'angle intérieur blanc	97005
Télécommandes	IR-RC	92000
	IR-RC-LD	92649
	IR-RC-Mini	92090
	IR-PD-KNX	92123
	IR-PD-KNX-Mini	93398
	Adaptateur BLE-IR	93067
	Support mural IR-RC	92100

LC-plus

93308	LC-plus DALI-SYS 280 blanc	280°	DALI		
10880	Filtre Anti-Arc RC		LC-plus ACCESSOIRES		
32698	Obturateurs LC-plus 280				
92467	Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)				
93220	Fixation au poteaux, acier inoxydable				
93221	Support mural, anthracite				
93222	Support mural, blanc				
92095	IR-LC-plus	Télécommandes			
92093	IR-LC-Mini				
93067	Adaptateur BLE-IR				
92100	Support mural IR-RC				

LC-Mini

93541	LC-Mini 120 BMS DALI-2	120°	DALI		
92467	Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)		LC-Mini ACCESSOIRES		
33232	Obturateurs LC-Mini				

Aleum

93132	Aleum Glow WB	180°	1C	STANDARD	1C
93134	Aleum Glow AD				
10880	Filtre Anti-Arc RC		Aleum ACCESSOIRES		
92467	Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)				

LC-Click-N

91101	LC-Click 140 blanc	140°	1C	STANDARD	1C
91121	LC-Click 140 noir				
91102	LC-Click 200 blanc	200°			
91122	LC-Click 200 noir				

STANDARD 1C:

140°	LC-Click-N 140 blanc	91001
	LC-Click-N 140 noir	91021
200°	LC-Click-N 200 blanc	91002
	LC-Click-N 200 brun	91012
	LC-Click-N 200 noir	91022

LC-Click

10880	Filtre Anti-Arc RC	LC-Click ACCESSOIRES		
92467	Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)			
93220	Fixation au poteaux, acier inoxydable			
93221	Support mural, anthracite			
93222	Support mural, blanc			
91080	Cadre LC blanc	Cadre pour montage en surface		
91081	Cadre LC noir			

LC-Click-N ACCESSOIRES:

Filtre Anti-Arc RC		10880
Obturateurs LC-Click-N		32699
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)		92467
Fixation au poteaux, acier inoxydable		93220
Support mural, anthracite		93221
Support mural, blanc		93222

Supports muraux

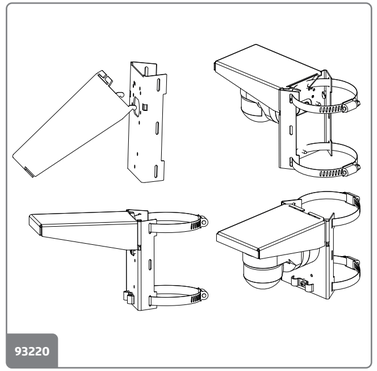

93220

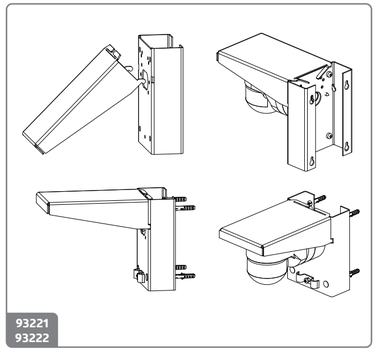

93221
93222

BE
FR

50 YEARS est. 1975 B.E.G.
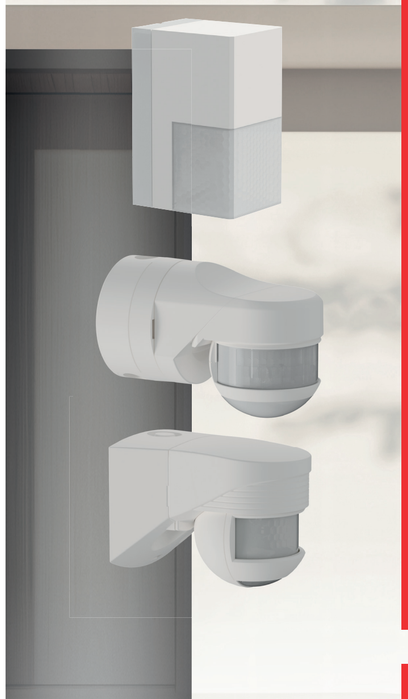
Gamme Extérieure