




Feel comfortable in your building

KNXs Actionneur universel - compact, polyvalent, silencieux

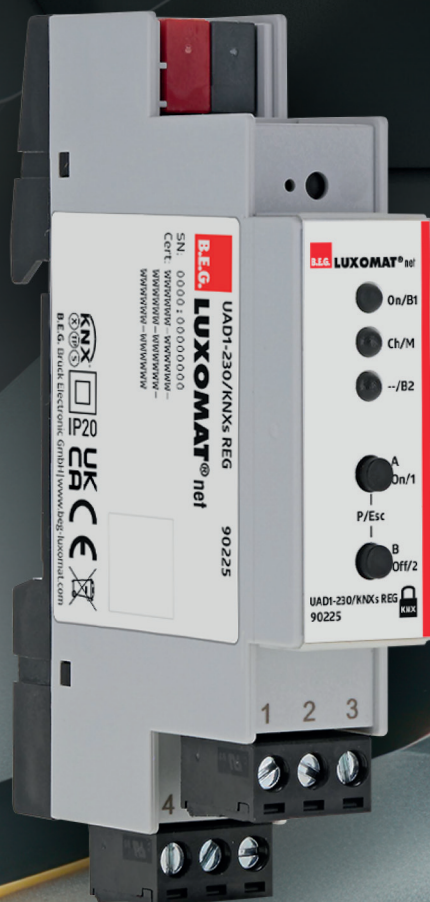

- Actionneur universel de variation
- Actionneur de vanne
- Actionneur de commutation
- 2 entrées binaires



90225
UAD1-230/KNXs REG



beg-luxomat.com





Feel comfortable in your building



UAD1-230/ KNXs REG
Actionneur universel de
variation et actionneur de
commutation (1-canal)



90225

KNXs Actionneur universel

Le nouvel actionneur universel KNX réunit des fonctions valentes dans un boîtier extrêmement compact : en tant qu'actionneur universel de variation et de vanne ainsi qu'en tant qu'actionneur de commutation avec sortie à semi-conducteur, il est parfaitement adapté aux applications les plus diverses. Son fonctionnement silencieux en fait la solution idéale pour une utilisation dans des zones sensibles comme les hôtels, les bureaux ou les zones de repos. Grâce à KNX Secure, il offre en outre une sécurité maximale contre tout accès non autorisé.

Utilisable de manière multifonctionnelle :

- Actionneur universel de variation (coupure de phase)
- Actionneur de vanne avec PWM (modulation de largeur d'impulsion)
- Actionneur de commutation avec semi-conducteur
- 2 entrées binaires
- Fonctions de confort et logiques intégrées

NOUVEAU:

- KNX Secure
- 1 canal
- Extrêmement compact : seulement 1 TE gain de place dans le coffret de distribution
- Silencieux, convient donc à une utilisation dans les zones de repos, les hôtels, les bureaux...

Données techniques :

Tension :	via le BUS KNX
Dimensions :	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Consommation de courant :	3 mA
Puissance absorbée typique :	0.2 W
Type/classe de protection :	IP20 / Classe II
température ambiante :	-5°C à +45°C
Connexions et câbles :	1 x borne de bus KNX noir/rouge 6 x Bornes à vis 0.34 ... 2.5 mm ² rigide 0.34 ... 2.5 mm ² fil fin
Puissance de commutation :	0 - 200 W Charge ohmique 0 - 24 W / 4 LED (Découpage de phase) 0 - 100 W / 10 LED (Découpage de phase)
Sorties:	1 x Sortie de semi-conducteurs