
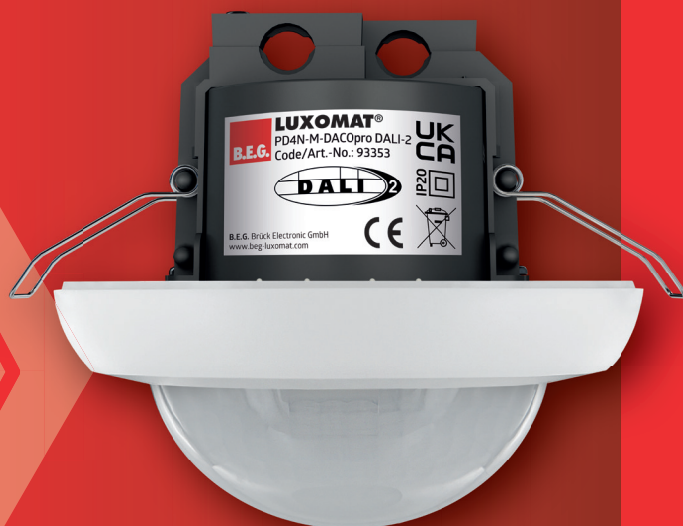


B.E.G.

Feel comfortable in your building

DACO® PRO

Pour des concepts inter-espaces

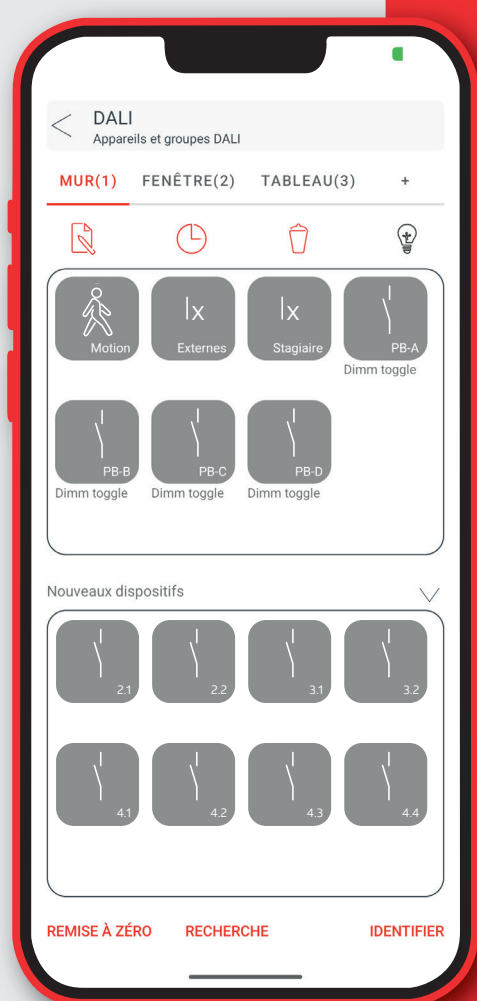

Contrôleur d'application DALI Multimaster

- Pour la gestion de l'éclairage dans plusieurs pièces
- Possibilité de mettre en place plusieurs boucles de régulation à l'aide d'une seule ligne DALI
- Contrôle flexible par zone (par exemple, dans les salles de sport)
- Extensible grâce à des capteurs BMS et des modules de boutons-poussoirs DALI

EN SAVOIR
PLUS SUR
DACO® PRO

beg-luxomat.com/daco-pro/



B.E.G.

Feel comfortable in your building

DACO® PRO


La nouvelle gamme de produits multicast de B.E.G.

Avec DACO® PRO, B.E.G. lance une nouvelle génération de systèmes intelligents de gestion de l'éclairage, spécialement conçus pour répondre aux exigences des bâtiments modernes et des espaces modulables. Cette gamme de produits multicast complète l'offre existante de détecteurs compacts et permet la mise en place d'un système de gestion de l'éclairage évolutif et interconnecté, offrant une flexibilité inédite aux concepteurs comme aux exploitants. DACO® PRO associe innovation technologique et simplicité de mise en œuvre, constituant ainsi la base de solutions d'éclairage sur mesure, confortables et économes en énergie.

La technologie multicast au coeur du système

Au cœur du système DACO® PRO se trouve la capacité de piloter plusieurs groupes d'éclairage via une seule ligne DALI. Associée aux capteurs DALI-2 (dispositifs d'entrée de la gamme B.E.G. « BMS »), cette technologie permet d'interconnecter intelligemment plusieurs zones d'éclairage et de les commander en fonction des conditions réelles. Cela élimine le besoin de câblage supplémentaire, de composants de commande externes ou d'architectures système complexes. Cette technologie simplifie non seulement l'installation, mais réduit également considérablement les efforts de planification. Parallèlement, le système reste ouvert aux futures modifications et extensions, ce qui en fait une solution idéale pour les bâtiments dont les usages évoluent au fil du temps.

beg-luxomat.com/daco-pro/




PD2N-M-DACO-PRO DALI-2

Surface couverte lors d'un mouvement tangentiel : 78 m² / hauteur d'installation de 2,5 m



93351



PD4N-M-DACO-PRO DALI-2

Surface couverte lors d'un mouvement tangentiel : 450 m² / hauteur d'installation de 2,5 m



93353



Fonctionnalités supplémentaires du DACO® PRO :

- Plusieurs boucles de commande adressables
- Connexion multicast des capteurs BMS
- Paramétrage rapide et intuitif via l'application
- Mise à jour possible via Bluetooth
- Éclairage d'orientation
- Éclairage centré sur l'humain (HCL)
- Remplacement facile des lampes
- 4 entrées pour boutons-poussoirs (boutons DALI et relais)
- Adressage rapide via un appareil infrarouge intelligent

EN SAVOIR PLUS SUR DACO® PRO

beg-luxomat.com/daco-pro/



beg-luxomat.com