

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-FP

93288 EAN: 4007529932887

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 104.5 x 84 mm
- Puissance interne: env. 0.3 W

Domaines d'application

- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- petits bureaux
- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BL4-FP	blanc	93288

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
IR-BL	-	93055
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882
Kit de montage BL4-AP	blanc	93183
Kit de montage BL4-EN	blanc	93194

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 104.5 x 84 mm
Puissance interne:	env. 0.3 W horizontal 360° (Montage plafond)
Angle de détection:	max. Ø 19 m pour un mouvement transversal max. Ø 6.4 m pour un mouvement frontal max. Ø 5 m Activité assise
Portée:	280 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	IK04
Résistance aux chocs:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, UV-résistant
Boîtier:	blanc mat, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	0.5 – 2.5 mm² pour conducteurs rigides
Connexions et câbles:	1000 W, cos φ = 1
Puissance:	500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec – 60 min
Seuil d'enclenchement:	10 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Fonctions programmables par une télécommande obligatoire

Fonctions de base pour des applications économiques




Avec réglage d'usine pour la mise en service directe

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré

Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 10 min, seuil d'enclenchement 500 lux

Domaines d'application :

zones d'entrée, corridors / voies de circulation, toilettes, entrepôts / salles techniques, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence

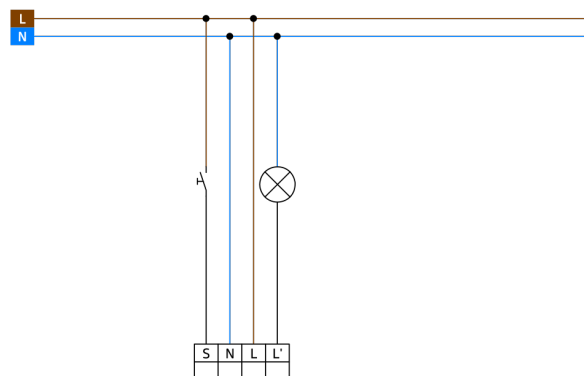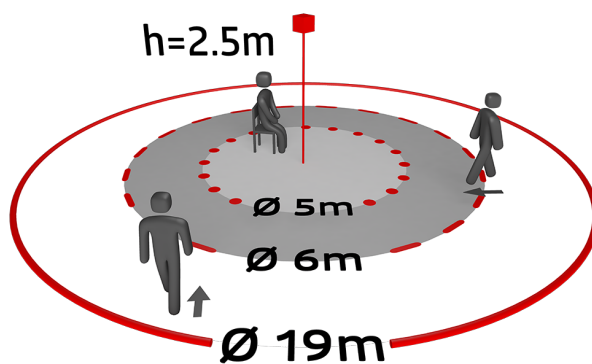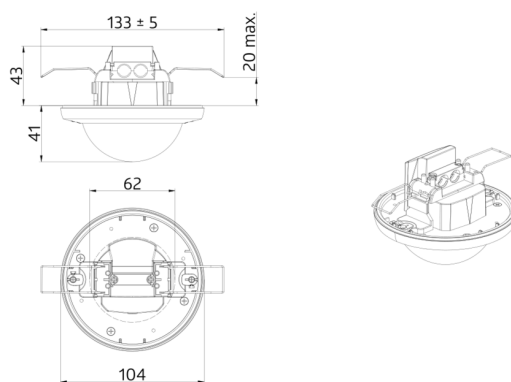


Accessoires



IR-BL

Ref.: 93055

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



Kit Anti-arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Mini-Kit Anti-arc

Ref.: 10882


Tension: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Kit de montage BL4-AP

Ref.: 93183

Dimensions: Ø 109 x 34 mm
Résistance aux chocs: IK06
Couleur du matériau: blanc



Kit de montage BL4-EN

Ref.: 93194

Dimensions: Ø 77 x 4.2 mm
Couleur du matériau: blanc