

Indoor 140-L-KNX-DX sans cadre

93393 EAN: 4007529933938

- Tension: par BUS KNX
- Dimensions: (sans cadre) 70 x 70 x 51 mm
- Absorption de courant: 24 mA

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 140-L-KNX-DX sans cadre	-	93393

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adaptateur BLE-IR	noir	93067
IR-PD-KNX	-	92123
IR-PD-KNX-Mini	-	93398
Cadre IP20 Indoor 140-L	blanc perlé	94344
Cadre IP20 Indoor 140-L	blanc pur	94343
Cadre IP20 Indoor 140-L	blanc pur	94342
Cadre IP20 Indoor 140-L	anthracite	94341
Plaque centrale Indoor 140 45x45	blanc pur	38946
Plaque centrale Indoor 140 55x55	blanc pur	94346
Plaque centrale Indoor 140 63x63	blanc pur	94345

Données techniques

Tension:	par BUS KNX
Dimensions:	(sans cadre) 70 x 70 x 51 mm
Absorption de courant:	24 mA
Angle de détection:	horizontal 120° (Montage mural)
Portée:	max. 8 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	67 m² / 1.1 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandée:	1 m / 1.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe III
Résistance aux chocs:	IK07
Plage de mesure de la température:	-5 °C à +45 °C
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Nombre de capteurs de luminosité:	1
Couleur du matériau:	-
Nombre de capteurs PIR:	1
KNX TP 256:	Oui
Lumière d'orientation:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Lumière de nuit:	5 - 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Détecteur de présence KNX avec coupleur KNX BUS intégré, en particulier pour montage mural

1 x lumière (pour régulation ou commutation), 1 x sortie de appareil esclave, 3 blocs CVC distincts

Mode semi-automatique intelligent, mode de régulation indépendant de l'occupation (cellule crépusculaire), mode automatique

Deux modules logiques

Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur de mouvement

Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne

Capteur de température

Différentes fonctions de verrouillage

Les LEDs d'état peuvent être activées / désactivées

Le bouton de programmation (adresse physique) peut être actionné par télécommande

Régulation/commutation de trois groupes d'éclairage via offset (possibilité d'influence externe)

Courte présence, auto-ajustement de la temporisation, fonction de couloir

Appel de scènes d'éclairage

Equipé d'une veilleuse de nuit et d'un balisage

Avec bouton-poussoir intégré double

Mode CVC (1=confort, 2=veille, 3=économie, 4 protection contre le gel/chaueur)

Commande à distance IR possible via une télécommande à 5 boutons, programmable au choix (accessoire)

Simulation de présence

Zone de détection peut être étendue grâce au mode maître-esclave

Options d'optimisation étendues pour la mesure de la lumière

La valeur mesurée de la lumière est communiquée au bus

Commande à distance IR possible via télécommande IR (optionnellement)

PIN code

Opération manuelle via boutons poussoirs KNX externes possible

Contrôle des fonctions (battement cardiaque, envoi cyclique)

Arrêt forcé

Fonction arrêt central intelligent

Prémonition de coupure

Comportement sur le retour de tension du bus définissable au choix

Pause de sécurité variable après avoir éteint les lumières

Paramètres ex ETS 4 pour l'intégration dans les systèmes KNX

La base de données des produits à importer dans la base de données ETS peut être téléchargée à partir du site web de B.E.G.

Adaptation de la courbe de variation

Détermination du facteur de réflexion, par exemple sur la table de travail, avec BLE-IR--Adaptateur optionnelle

Fonction de rodage pour lampes fluorescentes sélectionnable de 1h à 100h

Soft start




Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles

Les cadres de finition doivent être commandés séparément, disponibles en différentes couleurs.

Domaines d'application :

corridors / voies de circulation, parkings souterrains, zones d'entrée, escaliers, toilettes, entrepôts / salles techniques

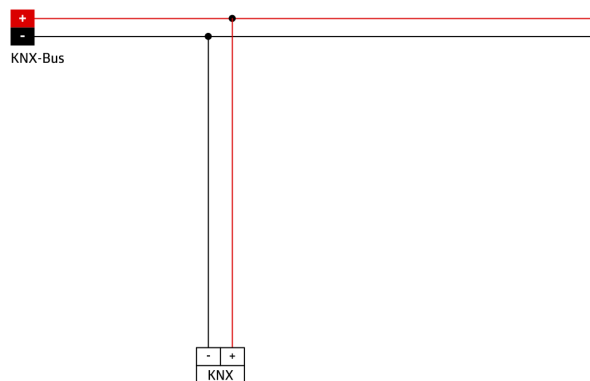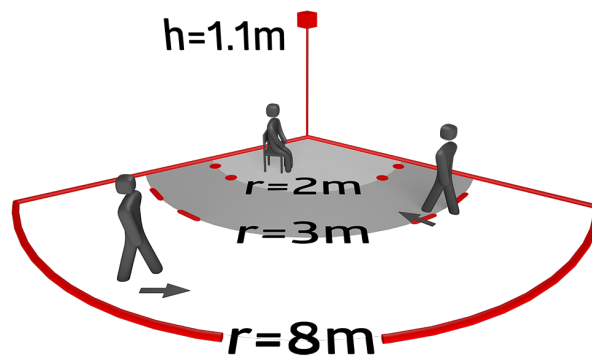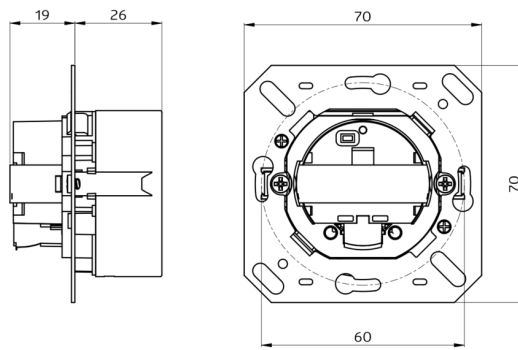

Accessoires



Adaptateur BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Cadre IP20 Indoor 140-L

Ref.: 94344

Dimensions: 88 x 88 mm, Dimension interne 63 x 63 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II
Couleur du matériau: blanc perlé mat, similaire RAL1013



Cadre IP20 Indoor 140-L

Ref.: 94341

Dimensions: 88 x 88 mm, Dimension interne 63 x 63 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II
Couleur du matériau: anthracite mat, similaire RAL7021



IR-PD-KNX

Ref.: 92123


Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Couleur du matériau: -



Cadre IP20 Indoor 140-L

Ref.: 94343

Dimensions: 88 x 88 mm, Dimension interne 63 x 63 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II
Couleur du matériau: blanc pur mat, similaire RAL9010



Plaque centrale Indoor 140 45x45

Ref.: 38946

Dimensions: 45 x 45 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II
Couleur du matériau: blanc pur brillant, similaire RAL9010



IR-PD-KNX-Mini

Ref.: 93398

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
Dimensions: 57 x 35 x 7 mm
Couleur du matériau: -



Cadre IP20 Indoor 140-L

Ref.: 94342

Dimensions: 88 x 88 mm, Dimension interne 63 x 63 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II
Couleur du matériau: blanc pur brillant, similaire RAL9010



Plaque centrale Indoor 140 55x55

Ref.: 94346

Dimensions: 55 x 55 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc pur brillant, similaire RAL9010



Plaque centrale Indoor 140 63x63

Ref.: 94345

Dimensions: 63 x 63 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: blanc pur brillant,
similaire RAL9010