

## Indoor 180-KNX sans cadre

92892 EAN: 4007529928927

- Tension: par BUS KNX
- Dimensions: 70 x 70 x 61 mm
- Absorption de courant: 7 mA

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-KNX sans cadre	-	92892

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Cadre IP20 Indoor 180	blanc pur	92630
Cadre IP20 Indoor 180	blanc laque	92631
Cadre IP20 Indoor 180	anthracite	92634
Cadre IP54 Indoor 180	blanc pur	92139
Cadre IP20 Indoor 180	blanc perlé	92632
Cadre IP20 Indoor 180	argent	92633
Socle AP Indoor 180	blanc pur	92141
Plaque centrale Indoor 180 45x45	blanc laque	38947
Plaque centrale Indoor 180 45x45	blanc perlé	39076

## Données techniques

Tension:	par BUS KNX
Dimensions:	70 x 70 x 61 mm
Absorption de courant:	7 mA
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural) max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
Portée:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Hauteur de montage
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	-25 °C à +55 °C
Température ambiante:	-
Couleur du matériau:	5 – 1200 Lux
Valeur de consigne de luminosité:	

## Informations sur les produits

Détecteur de présence mural KNX avec coupleur de bus KNX intégré

Lors de l'utilisation avec le logiciel d'application B.E.G. \_Praesenzmelder\_928XX\_V5.0 quatre modes de fonctionnement différents sont disponibles:1. Service normal (mode semi-automatique ou entièrement automatique (commutation))2. Service semi-automatique ou entièrement automatique avec réglage constant de la lumière (variation)3. Mode Esclave4. Variateur permanent (réglage de l'éclairage indépendamment de la présence)

En utilisant l'application B.E.G. \_Praesenzmelder\_928xx\_V5.0, plusieurs modes d'opération sont disponibles :

1. Mode automatique
2. Mode semi-automatique
3. Mode esclave
4. Mode de réglage indépendamment de la présence

Jusqu'à trois canaux de commutation additionnels – sélectivement en fonction de la lumière du jour ou pas

Il est possible de changer les valeurs seuils et la temporisation pour tous canaux par l'intermédiaire des objets de communication

Fonction de rodage avec durée de rodage adaptable d'une à 100 heures




Avec LED de mouvement pouvant être désactivée ; via ETS, objet de communication, ou télécommande

Réglages par ETS 3 et 4

La base de données des produits à importer dans la base de données ETS peut être téléchargée à partir du site web de B.E.G.

Livré sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres à commander séparément (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)

**Domaines d'application:** surveillance de WC publics, corridors, locaux d'archives, salles de lecture

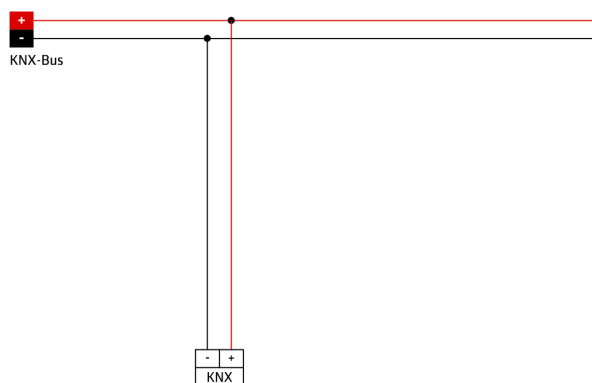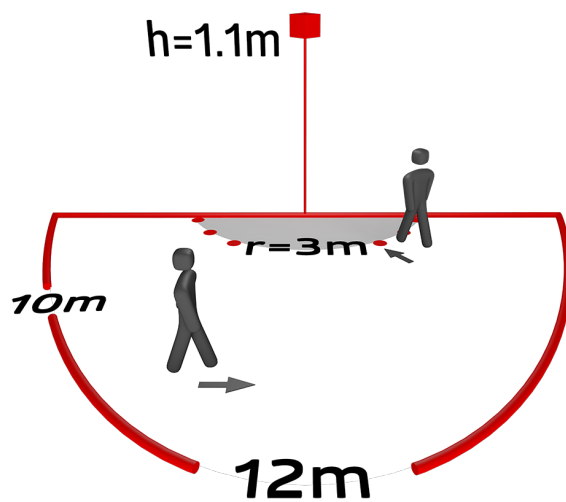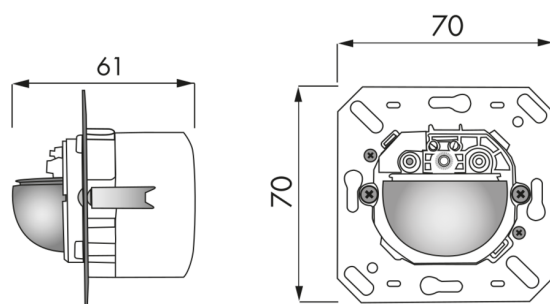


## Accessoires



### **Cadre IP20 Indoor 180**

Ref.: 92630

Dimensions: 86 x 86 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



### **Cadre IP20 Indoor 180**

Ref.: 92631

Dimensions: 86 x 86 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



### **Cadre IP20 Indoor 180**

Ref.: 92634

Dimensions: 86 x 86 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



### **Cadre IP54 Indoor 180**

Ref.: 92139

Dimensions: 87 x 87 mm  
Niveau de protection: IP54  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



### **Cadre IP20 Indoor 180**

Ref.: 92632

Dimensions: 86 x 86 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



### **Cadre IP20 Indoor 180**

Ref.: 92633

Dimensions: 86 x 86 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



### **Socle AP Indoor 180**

Ref.: 92141

Dimensions: 88 x 88 x 42 mm  
Niveau de protection: IP54  
Résistance aux chocs: IK05



### **Plaque centrale Indoor 180 45x45**

Ref.: 38947

Dimensions: 45 x 45 mm  
Couleur du matériau: blanc laque  
mat, similaire RAL9016



### **Plaque centrale Indoor 180 45x45**

Ref.: 39076

Dimensions: 45 x 45 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc perlé mat,  
similaire RAL1013