

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-SC sans cadre

92668 EAN: 4007529926688

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
tension fonctionne avec une minuterie
- Dimensions: sans cadre 70 x 70 x 61 mm
- Puissance interne: env. 0.8 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-SC sans cadre	-	92668

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
SCT1	gris	92655
Cadre IP20 Indoor 180	blanc pur	92630
Cadre IP20 Indoor 180	blanc laque	92631
Cadre IP20 Indoor 180	anthracite	92634
Cadre IP54 Indoor 180	blanc pur	92139
Cadre IP20 Indoor 180	blanc perlé	92632
Cadre IP20 Indoor 180	argent	92633
Socle AP Indoor 180	blanc pur	92141
Plaque centrale Indoor 180 45x45	blanc laque	38947
Plaque centrale Indoor 180 45x45	blanc perlé	39076
Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm	blanc pur	39222
Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm	blanc de signalisation	39241

Plaque centrale Indoor 180 55x55	blanc laque	39242
Plaque centrale Indoor 180 S1 56x56	blanc pur	35126
Plaque centrale Indoor 180 56x56 Modul2	blanc pur	35127
Obturateurs Indoor 180 transparent		92294
Obturbateur Indoor 180		33233

## Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
Dimensions:	sans cadre 70 x 70 x 61 mm
Puissance interne:	env. 0.8 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural) max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
Portée:	
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m² / 1.1 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	-

### Canal 1

Puissance:	0.2 A / 230 V
Durée de temporisation:	Durée d'impulsion: 0.1 s; Désactivation de la mesure de luminosité 1 min – 10 min
Seuil d'enclenchement:	2 – 2000 Lux

## Informations sur les produits

Détecteur de mouvement mural spécial pour minuterie  
d'éclairage de cages d'escalier

Version Triac en 2 fils, une seule polarité


Fonctionnement garanti avec la minuterie LUXOMAT SCT1 (10  
détecteurs max. par minuterie)

Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60  
x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les  
cadres commandés séparément (dimensions recouvrement  
intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales  
dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec  
d'autres systèmes disponibles

**Domaines d'application:** surveillance de cages d'escalier,  
couloirs – il suffit de remplacer le bouton-poussoir

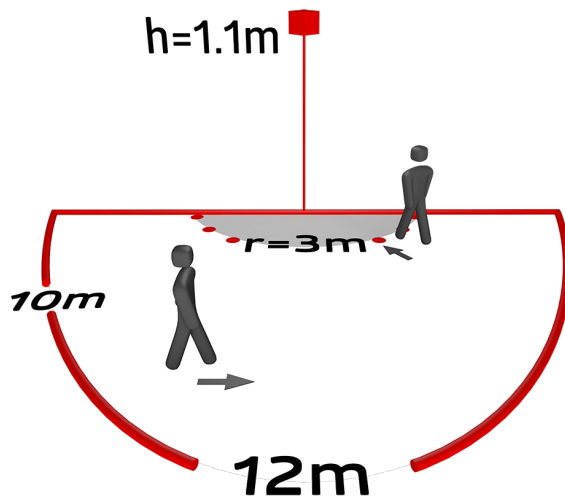


## Accessoires



### SCT1

Ref.: 92655


Tension: 230 V AC +/- 10% 50 Hz  
Dimensions: 86 x 18 x 66 mm (1 TE)  
Puissance interne: < 0.75 W



### Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92630

Dimensions: 86 x 86 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



### Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92631

Dimensions: 86 x 86 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



### Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92634

Dimensions: 86 x 86 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



### Cadre IP54 Indoor 180

Ref.: 92139

Dimensions: 87 x 87 mm  
Niveau de protection: IP54  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



### Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92632

Dimensions: 86 x 86 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



### Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92633

Dimensions: 86 x 86 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



### Socle AP Indoor 180

Ref.: 92141

Dimensions: 88 x 88 x 42 mm  
Niveau de protection: IP54  
Résistance aux chocs: IK05



### Plaque centrale Indoor 180 45x45

Ref.: 38947

Dimensions: 45 x 45 mm  
Couleur du matériau: blanc laque  
mat, similaire RAL9016



**Plaque centrale Indoor 180 45x45**  
Ref.: 39076

Dimensions: 45 x 45 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc perlé mat, similaire RAL1013



**Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm**  
Ref.: 39222

Dimensions: 55 x 55 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc pur brillant, similaire RAL9010



**Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm**  
Ref.: 39241

Dimensions: 55 x 55 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc de signalisation brillant, similaire RAL9003



**Plaque centrale Indoor 180 55x55**  
Ref.: 39242

Dimensions: 55 x 55 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc laque brillant, similaire RAL9016



**Plaque centrale Indoor 180 S1 56x56**  
Ref.: 35126

Dimensions: 56 x 56 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc pur brillant, similaire RAL9010



**Plaque centrale Indoor 180 56x56 Modul2**  
Ref.: 35127

Dimensions: 56 x 56 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc pur brillant, similaire RAL9010



**Obturbateurs Indoor 180 transparent**  
Ref.: 92294

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



**Obturbateur Indoor 180**  
Ref.: 33233

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc