

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-Click 140

91121 EAN: 4007529911219

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 90 x 67 x 82 mm
- Puissance interne: env. 0,4 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
LC-Click 140	noir	91121

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467
fixation au poteaux avec protection contre les intempéries	acier inoxydable	93220
Support mural avec protection contre les intempéries	blanc	93222
Support mural avec protection contre les intempéries	anthracite	93221
Cadre LC	blanc	91080
Cadre LC	noir	91081

## Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	90 x 67 x 82 mm
Puissance interne:	env. 0.4 W
Angle de détection:	horizontal 140° (Montage mural)
Portée:	max. 12 m pour un mouvement transversal max. 4 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	170 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 3 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP44 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	noir mat, similaire RAL9005

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

	1000 W, $\cos \varphi$ = 1
Puissance:	500 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	4 sec – 10 min
Seuil d'enclenchement:	10 – 300 Lux



## Informations sur les produits

Détecteur de mouvement avec zone de détection de 140°

Tête sphérique orientable

Montage aisé par socle enfichable

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

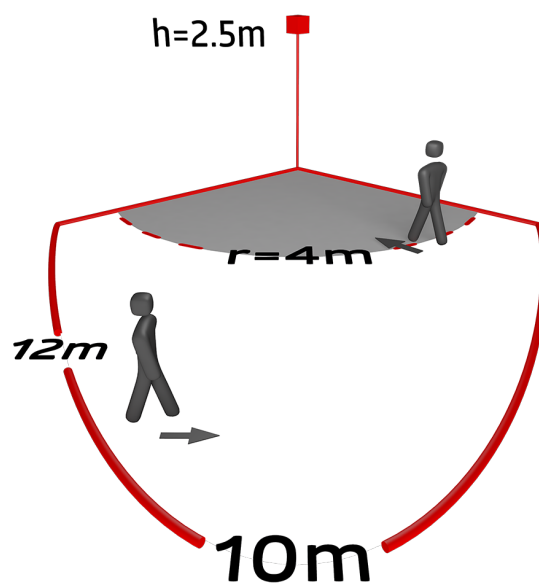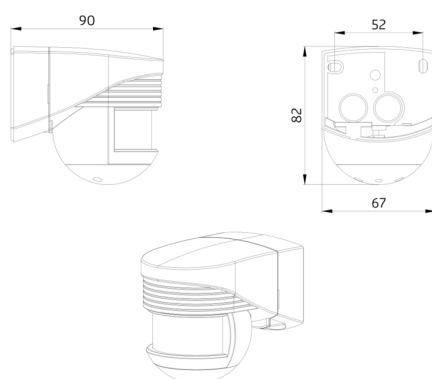

## Accessoires



**Kit Anti-arc**  
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm  
Niveau de protection: IP20 / Classe II



**Mini-Kit Anti-arc**  
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm  
Niveau de protection: IP20 / Classe II



**Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)**  
Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu



**fixation au poteaux avec protection contre les intempéries**  
Ref.: 93220

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm  
Boîtier: acier inoxydable  
Couleur du matériau: acier inoxydable



**Support mural avec protection contre les intempéries**  
Ref.: 93222

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm  
Couleur du matériau: blanc



**Support mural avec protection contre les intempéries**  
Ref.: 93221

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm  
Couleur du matériau: anthracite



**Cadre LC**  
Ref.: 91080

Dimensions: 78 x 78 x 13 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc



**Cadre LC**  
Ref.: 91081

Dimensions: 78 x 78 x 13 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: noir