



PD11-LTMS-RR-FP

92594 EAN: 4007529925940

- Tension: 16 – 48 V DC
- Dimensions: Ø 52 x 60 mm
- Puissance interne: env. 0.4 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD11-LTMS-RR-FP	blanc	92594

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adaptateur BLE-IR	noir	93067
Adaptateur EN kit / PD11	blanc	92833
Collerette PD11 (52 mm)	noir	92537
Collerette PD11	blanc	92692
Cadre à clipser design carré PD11-FP	blanc	92994

Données techniques

Tension:	16 – 48 V DC
Dimensions:	Ø 52 x 60 mm
Puissance interne:	env. 0.4 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 9 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 3 m Activité assise
Portée:	63 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	IK02
Résistance aux chocs:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, env. 10 mV/ Lux
Évaluation de la luminosité:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, env. 200 mV/°C
Température Sortie:	0 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, UV-résistant
Boîtier:	blanc mat, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	

1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)

Puissance:	48 V DC / 0.1 A , $\cos \varphi = 1$ μ -Contact, sec Contact type NO
Type de contact:	
Durée de temporisation:	5 sec – 60 min
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

Informations sur les produits

Capteur ultra plat et multifonctionnel pour la détection de présence et le mesurage de la température et de la luminosité

Pour l'intégration dans un système bus propriétaire

Transmission d'un mouvement détecté via relais

Valeur de luminosité et valeur de température en fonction de la tension de sortie analogique




Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus

Obturbateurs et bague de serrage incluses pour le montage dans les luminaires

Avec accessoires montage en stuc et béton possible

Domaines d'application :

parkings souterrains, zones d'entrée, corridors / voies de circulation, escaliers, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence

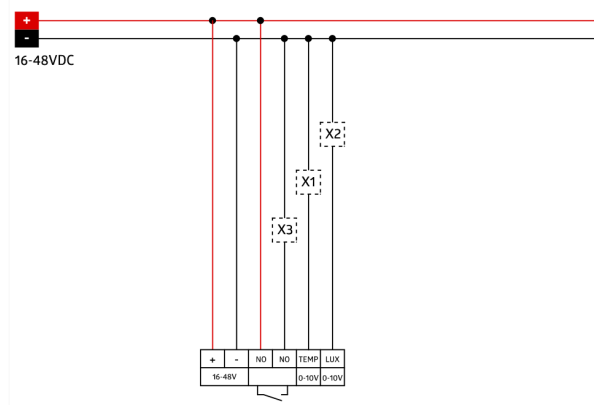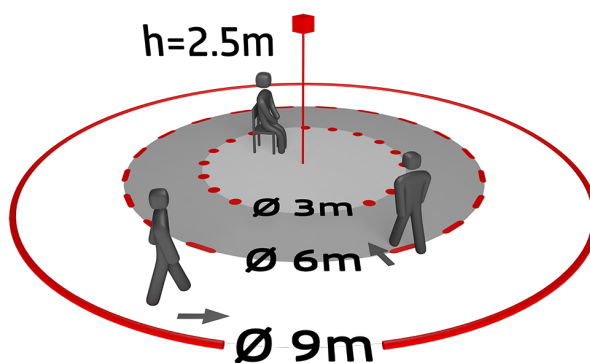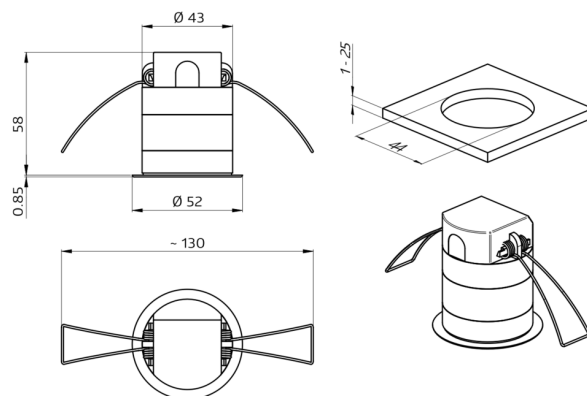

Accessoires



Adaptateur BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm

Couleur du matériau: noir

Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2
dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




Adaptateur EN kit / PD11

Ref.: 92833

Dimensions: Ø 104 mm

Couleur du matériau: blanc



Collerette PD11 (52 mm)

Ref.: 92537

Dimensions: Ø 52 x 3 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-
résistant

Couleur du matériau: noir
brillant, similaire RAL9011



Collerette PD11

Ref.: 92692

Dimensions: Ø 100 x 3 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: blanc mat, similaire
RAL9010



Cadre à clipser design carré PD11-FP

Ref.: 92994

Dimensions: 54 x 54 x 2.6 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: blanc mat,
similaire RAL9010