

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2N-CAS DALI-2

93476 EAN: 4007529934768

- Tension: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
- Dimensions: $\varnothing 84 \times 85$ mm
- Réglages: Casambi Appli

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD2N-CAS DALI-2	blanc	93476

Accessoires



Désignation	Couleur	Ref.
AP set de montage IP54 PD2N H	blanc	93454
AP set de montage IP54 PD2N H	noir	93783
AP set de montage IP54 PD2N H	blanc laque	93782
AP set de montage IP54 PD2N H	anthracite	93781
Collerette PD2N FP	noir	93773
Collerette PD2N FP	blanc laque	93772
Collerette PD2N FP	anthracite	93771
Collerette PD2N EN	noir	93763
Collerette PD2N EN	blanc laque	93762
Collerette PD2N EN	anthracite	93761
Panier de protection BSK ($\varnothing 200 \times 90$ mm)	blanc	92199
Bras mural PD2N/4N Typ A	blanc	93164
Obturbateurs PD2N/PD3N		37367

Données techniques


Tension:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensions:	Ø 84 x 85 mm
Réglages:	Casambi Appli
Puissance interne:	0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m
Portée:	Activité assise 78 m² / 2.5 m Hauteur de montage 2 m / 10 m / 2.5 m
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	IP20 / Classe II
Hauteur de montage min./max./recommended:	IK04
Niveau de protection:	-5 °C à +45 °C
Résistance aux chocs:	Polycarbonate, UV-résistant
Température ambiante:	blanc mat, similaire RAL9010
Boîtier:	1
Couleur du matériau:	
Nombre de capteurs PIR:	
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
	80 mA (garantie), 125 mA (max.), mécanisme de coupure
Sortie DALI:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Dispositifs d'exploitation pris en charge:	- (single- master)
Dispositifs de contrôle pris en charge:	1 sec – 60 min
Durée de temporisation:	1 – 4000 Lux
Valeur de consigne de luminosité:	Évaluation de la lumière mixte
Mesure de la lumière:	

Informations sur les produits

Détecteur de présence Casambi
Interface DALI-2 pour la commande de ballasts numériques et graduables en mode broadcast/multicast
Surveillance de température et détection de court-circuit intégrées
Conception en tant qu'appareil maître unique, interconnectable sans fil.
Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur
La pondération entre le capteur de lumière interne et externe est ajustable de manière appropriée à l'application.
Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l'éclairage pour l'affichage de l'éclairage réel dans l'appli
Extension de la portée de détection possible par
Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur de mouvement
La zone de détection peut être limitée par des obturateurs
Télécommande confortable via Casambi Appli pour Smartphones
Bornes à ressort
Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent
Accessoires pour montage mural disponibles en option.
Autres accessoires pour ajustement de couleur disponibles en option.
Produit certifié DALI-2
Possibilité d'augmenter la puissance de sortie DALI à l'aide d'accessoires
LED de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre
Domaines d'application : zones d'entrée, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de classe / salles de séminaire

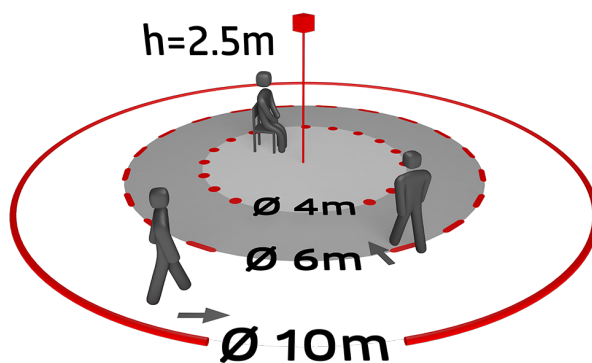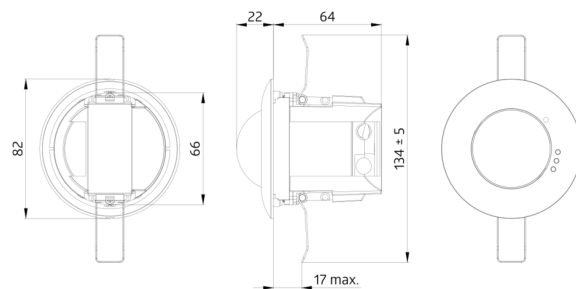

CASAMBI

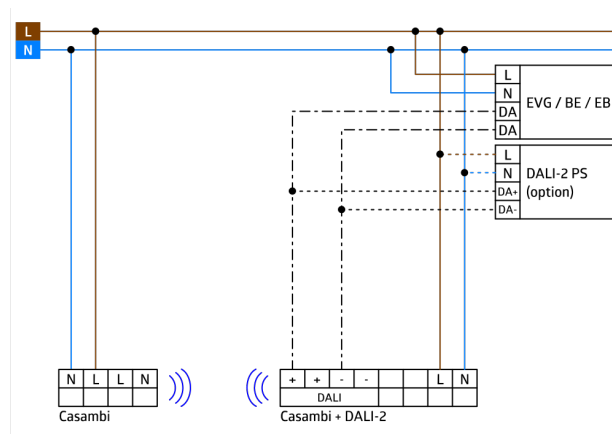

Accessoires



AP set de montage IP54 PD2N H
Ref.: 93454

Dimensions: Ø 110 x 65 mm
Niveau de protection: IP54
Couleur du matériau: blanc, similaire RAL9010



AP set de montage IP54 PD2N H
Ref.: 93783

Dimensions: Ø 110 x 65 mm
Niveau de protection: IP54
Couleur du matériau: noir, similaire RAL9005



AP set de montage IP54 PD2N H
Ref.: 93782

Dimensions: Ø 110 x 65 mm
Niveau de protection: IP54
Couleur du matériau: blanc laque, similaire RAL9016



AP set de montage IP54 PD2N H
Ref.: 93781

Dimensions: Ø 110 x 65 mm
Niveau de protection: IP54
Couleur du matériau: anthracite, similaire RAL7012



Collerette PD2N FP
Ref.: 93773

Dimensions: Ø 82 x 13 mm
Résistance aux chocs: IK05
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Collerette PD2N FP
Ref.: 93772

Dimensions: Ø 82 x 13 mm
Résistance aux chocs: IK05
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Collerette PD2N FP
Ref.: 93771

Dimensions: Ø 82 x 13 mm
Résistance aux chocs: IK05
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Collerette PD2N EN
Ref.: 93763

Dimensions: Ø 106 x 20 mm
Résistance aux chocs: IK05
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Collerette PD2N EN
Ref.: 93762

Dimensions: Ø 106 x 20 mm
Résistance aux chocs: IK05
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant




Collerette PD2N EN

Ref.: 93761

Dimensions: Ø 106 x 20 mm

Résistance aux chocs: IK05

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu




Bras mural PD2N/4N Typ A

Ref.: 93164

Dimensions: 133 x 106 x 66 mm

Niveau de protection: IP54

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Obturbateurs PD2N/PD3N

Ref.: 37367

Boîtier: ABS