



PD4-M-TRIO-DALI/DSI-FP

92755 EAN: 4007529927555

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 117 x 100 mm
- Puissance interne: env. 2.2 W

Domaines d'application

- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence
- salles de classe / salles de séminaire

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-M-TRIO-DALI/DSI-FP	blanc	92755

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adaptateur BLE-IR	noir	93067
IR-PD4-TRIO-DALI	-	92104
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 117 x 100 mm
Puissance interne:	env. 2.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 24 m pour un mouvement transversal max. Ø 8 m pour un mouvement frontal max. Ø 6.4 m
Portée:	Activité assise 450 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 10 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	IK04
Résistance aux chocs:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, UV-résistant
Boîtier:	blanc mat, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	

Canal 1 et Canal 2 (commande de l'éclairage)

Sortie DALI:	jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI/DSI par canal
Lumière d'orientation:	10 – 30 % / OFF / 1 min – 60 min / ∞

Canal 3 (Commande de l'éclairage)

Puissance:	jusqu'à 10 ballasts électroniques DALI/DSI
------------	---

Canal 1 à Canal 3

Durée de temporisation:	1 min – 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	40 – 1200 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

Informations sur les produits

Détecteur de présence pour deux groupes de lumière pour
une régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jour

Commande jusqu'à 25 ballasts électroniques en variation
numériques sur chaque sortie groupée DALI 1 et 2 et jusqu'à
10 pour sortie DALI 3, (tout ou rien)

Deux capteurs de lumière indépendants, orientables

Une zone de détection commune

Possibilité de commutation entre DSI et DALI avec la
télécommande

Version appareil Maître

Extension de la portée de détection possible par appareils
esclaves

Possibilité de commutation et de variation manuelle par un
bouton-poussoir



D'autres fonctions sont programmables par une
télécommande en option

Balisage à 20% possible

Fonctionnement semi-automatique, entièrement automatique
ou comme interrupteur crépusculaire

Domaines d'application :

bureaux en espace ouvert, salles de conférence, salles de
classe / salles de séminaire

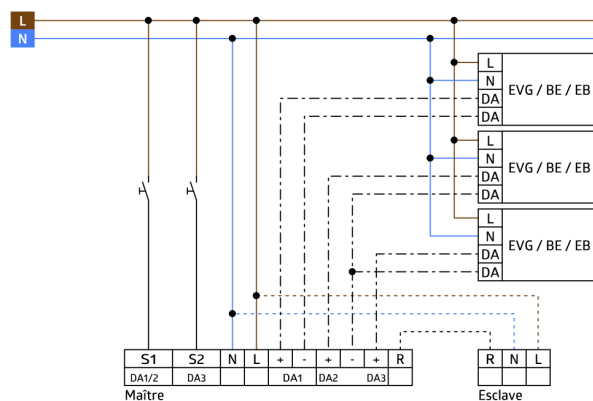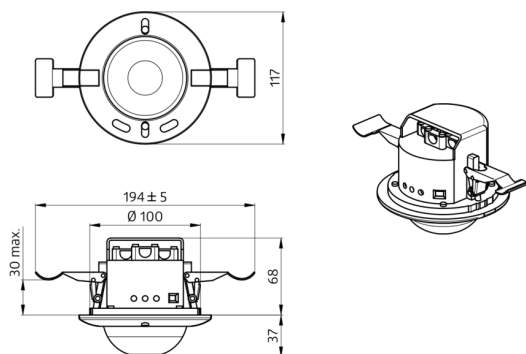

Accessoires



Adaptateur BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm

Couleur du matériau: noir

Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)

Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu



IR-PD4-TRIO-DALI


Ref.: 92104

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(compris dans la livraison)

Dimensions: 80 x 60 x 8 mm

Couleur du matériau: -



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu