

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-GH-AP

92265 EAN: 4007529922659

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 101 x 76 mm
- Puissance interne: env. 0.2 W

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|-------------|---------|-------|
| PD4-S-GH-AP | blanc | 92265 |

Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--|-------------|-------|
| Socle AP IP65 PD4-AP IP54 | blanc | 92376 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc | 92199 |
| Obturateurs PD4 | transparent | 92313 |
| Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP | blanc | 93179 |

Données techniques

| | |
|--|--|
| Tension: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Ø 101 x 76 mm |
| Puissance interne: | env. 0.2 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° ovale (Montage plafond) 30 m x 19 mmax. 30 m x 19 m pour un mouvement transversal |
| Portée: | max. 30 m x 19 m pour un mouvement frontal |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 440 m² / 14 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 5 m / 16 m / 14 m |
| Niveau de protection: | IP54 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK04 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | blanc mat, similaire RAL9010 |
| Intervalle d'impulsion: | 2 ou 9 sec |

Informations sur les produits

Détecteur appareil esclave spécial grandes hauteurs

Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Impulsion de commande vers l'appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)




Compatible avec tous les appareils maître, sauf : PD4-M-DS-FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur

Pour un montage dans des entrepôts de grande hauteur, il convient de prévoir à chacune des entrées d'allée de rayonnage des détecteurs ne détectant que la zone de rayonnage souhaitée, on limitera la détection des zones non désirées par des obturateurs ou une disposition technique de montage.

Domaines d'application :

entrepôt à hauts rayonnages

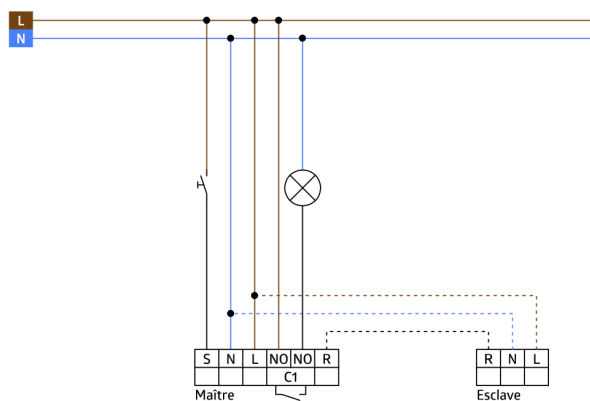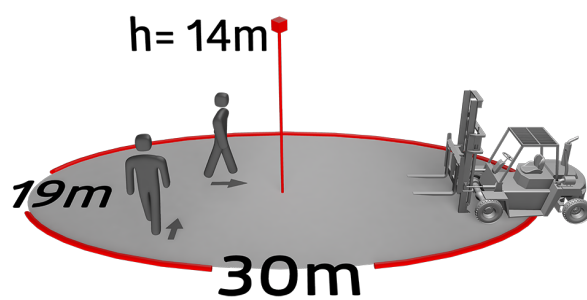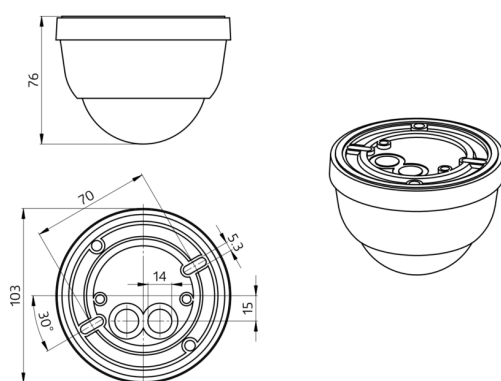

Accessoires




Socle AP IP65 PD4-AP IP54

Ref.: 92376

Dimensions: Ø 115 x 70 mm

Niveau de protection: IP65

Résistance aux chocs: IK07



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu



Obturbateurs PD4

Ref.: 92313

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: transparent



Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP

Ref.: 93179

Dimensions: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: blanc, similaire RAL9010