

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FP

92931 EAN: 4007529929313

- Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Dimensions: Optique :  $\varnothing 36 \times 40$  mm, Bloc d'alimentation :  $154 \times 38 \times 25$  mm
- Puissance interne: 2.2 W

### Domaines d'application

- espaces humides et salles de bain
- salles de sports / entrepôts

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FP	blanc	92931

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adaptateur BLE-IR	noir	93067
IR-PD9	-	92201
IR-PD-Mini	-	92159
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882

## Données techniques

Tension:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensions:	Optique : $\varnothing 36$ x 40 mm, Bloc d'alimentation : 154 x 38 x 25 mm
Puissance interne:	2.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. $\varnothing 3.5$ m pour un mouvement transversal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	9 m <sup>2</sup> / 6 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	5 m / 10 m / 6 m
Niveau de protection:	IP65 / Classe III
Résistance aux chocs:	IK03
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Longueur de câble:	350 cm

### **1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)**

Puissance:	2300 W, $\cos \varphi$ = 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 400 W LED courant de pointe max. $I_p$ (20 ms) = 80 A
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec – 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 – 2000 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

## Informations sur les produits

Mini-détecteur de présence spéciales locaux humides avec grande hauteur sous plafond

Un contact NO libre de potentiel pour la commutation

Version appareil Maître

Un appareil Esclave supplémentaire directement raccordable




D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires

Colerette de 45 mm et obturateur compris

### **Domaines d'application :**

espaces humides et salles de bain, salles de sports / entrepôts

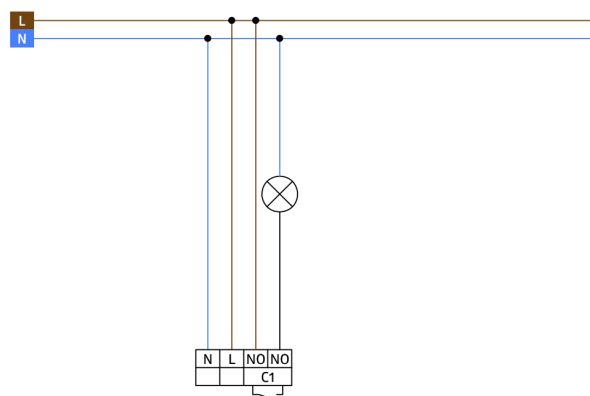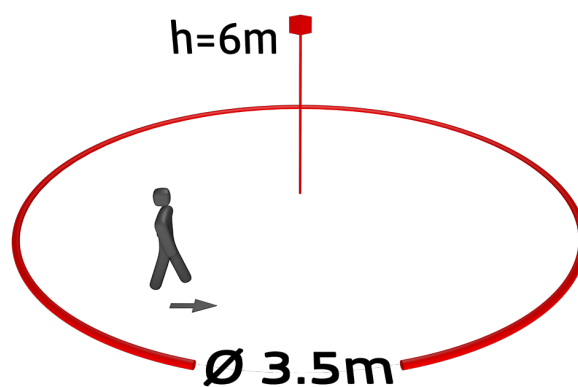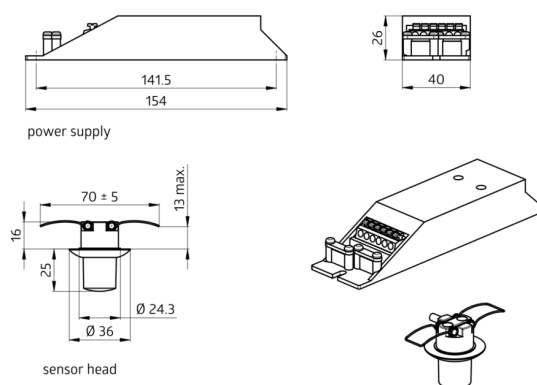

## Accessoires



### Adaptateur BLE-IR

Ref.: 93067


Dimensions: 40 x 55 x 103 mm  
Couleur du matériau: noir  
Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### Kit Anti-arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm  
Niveau de protection: IP20 / Classe II



### IR-PD9

Ref.: 92201

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032  
(compris dans la livraison)  
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm  
Couleur du matériau: -



### Mini-Kit Anti-arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm  
Niveau de protection: IP20 / Classe II



### IR-PD-Mini

Ref.: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032  
(compris dans la livraison)  
Dimensions: 57 x 35 x 7 mm  
Couleur du matériau: -