

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FP

92932 EAN: 4007529929320

- Tension: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
- Dimensions: Optique : Ø 36 x 40 mm, Bloc d'alimentation : 154 x 38 x 25 mm
- Puissance interne: 2.2 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FP	argent	92932

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adaptateur BLE-IR	noir	93067
IR-PD9	-	92201
IR-PD-Mini	-	92159
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882

Données techniques

Tension:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensions:	Optique : $\varnothing 36$ x 40 mm, Bloc d'alimentation : 154 x 38 x 25 mm
Puissance interne:	2.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. $\varnothing 3.5$ m pour un mouvement transversal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	9 m ² / 6 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	5 m / 10 m / 6 m
Niveau de protection:	IP65 / Classe III
Résistance aux chocs:	IK03
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	argent mat, similaire RAL9022
Longueur de câble:	350 cm

1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)

Puissance:	2300 W, $\cos \varphi$ = 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 400 W LED courant de pointe max. I_p (20 ms) = 80 A
Type de contact:	1x μ -Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec – 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 – 2000 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

Informations sur les produits

Mini-détecteur de présence spéciales locaux humides avec grande hauteur sous plafond

Un contact NO libre de potentiel pour la commutation




Version appareil Maître

Un appareil Esclave supplémentaire directement raccordable

D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires

Colerette de 45 mm et obturateur compris

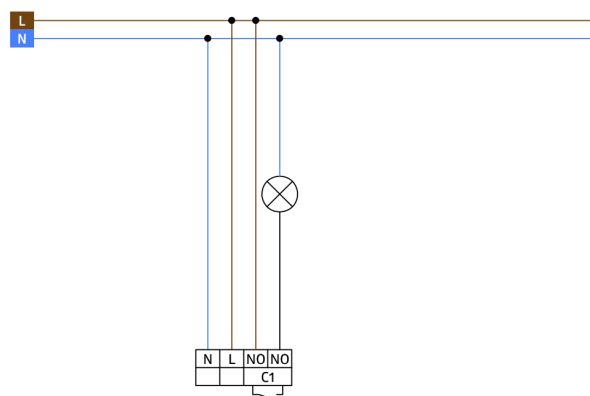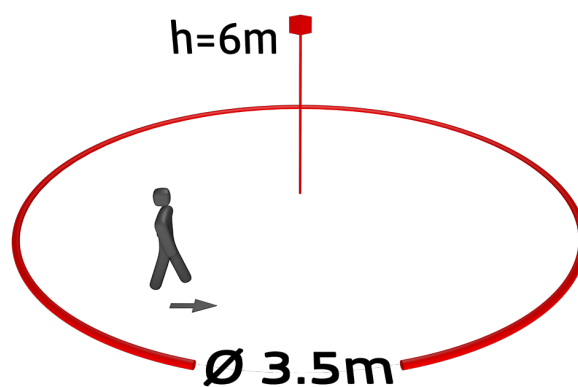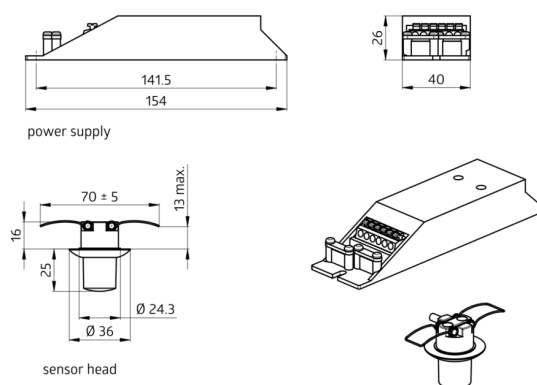

Accessoires



Adaptateur BLE-IR

Ref.: 93067


Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Kit Anti-arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



IR-PD9

Ref.: 92201

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Couleur du matériau: -



Mini-Kit Anti-arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



IR-PD-Mini

Ref.: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(compris dans la livraison)
Dimensions: 57 x 35 x 7 mm
Couleur du matériau: -