



## PD9-M-DALI/DSI-GH-FP

92938 EAN: 4007529929382

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Optique : Ø 45 x 41 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
- Puissance interne: env. 1 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-M-DALI/DSI-GH-FP		92938

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Couvercle PD9-GH 1/2	blanc	92952
Couvercle PD9-GH	blanc	92953
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Collerette PD9 Ø 36 mm	anthracite	92235
Collerette PD9 Ø 36 mm	blanc	92238
Collerette PD9 Ø 36 mm	argent	92237
Collerette PD9 Ø 45 mm	blanc	92327
Collerette PD9 Ø 45 mm	argent	92346
Cadre à clipser design carré PD9-FP	blanc pur	92993
Adaptateur BLE-IR	noir	93067
IR-PD-DALI-LD	-	92652
IR-PD-DALI-E	-	92122

## Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Optique : Ø 45 x 41 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
Puissance interne:	env. 1 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 3.5 m
Portée:	pour un mouvement transversal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	9 m <sup>2</sup> / 6 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	5 m / 10 m / 6 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Longueur de câble:	45 cm
<b>Canal 1 (commande de l'éclairage)</b>	
Sortie DALI:	jusqu'à 50 ballasts électroniques DALI/DSI
Durée de temporisation:	1 min – 30 min 10 – 30 % / OFF
Lumière d'orientation:	/ 5 min – 60 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2000 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

## Informations sur les produits

Mini-détecteur de présence spécial hauteurs importantes pour régulation d'éclairage en fonction de la lumière du jour

Interface DALI/DSI pour contrôler des ballasts électroniques numériques et variables en un groupe

Possibilité de commutation entre DSI et DALI avec la télécommande

Balysage à 20% possible

Version appareil Maître

Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves

Fonction variation possible jusqu'à une hauteur de montage de 5 m

### Fonctions programmables par une télécommande obligatoire

Possibilité de commutation et de variation manuelle par un bouton-poussoir

Le bloc d'alimentation s'insère facilement par le trou prévu pour le détecteur




Fonctionnement semi-automatique, entièrement automatique ou comme interrupteur crépusculaire

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires

Colerette de 45 mm et obturateur compris

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux

**Domaines d'application :**  
escaliers, salles de sports / entrepôts

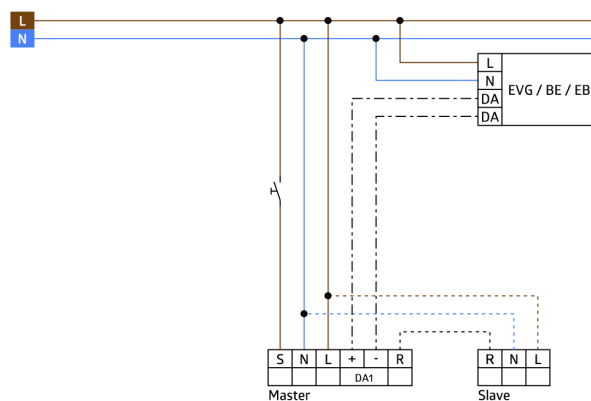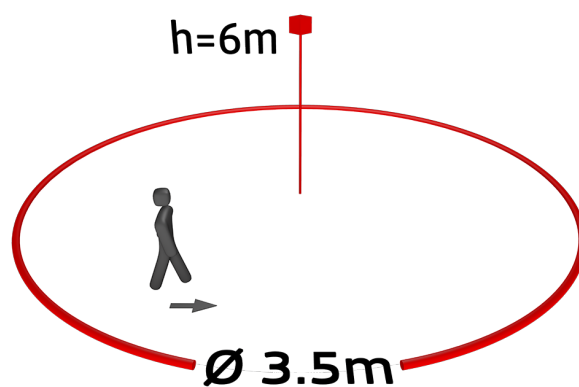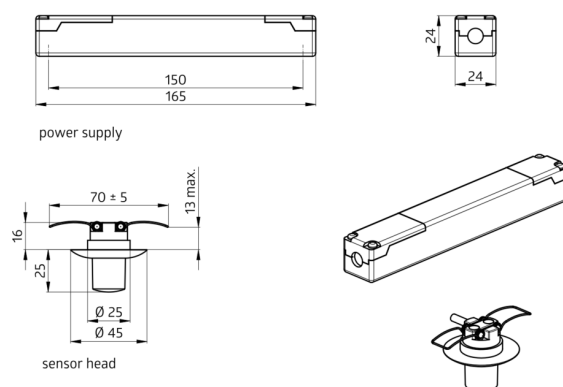

## Accessoires



### Couvercle PD9-GH 1/2

Ref.: 92952

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc



### Couvercle PD9-GH

Ref.: 92953

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc



### IR-PD-DALI

Ref.: 92094

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032  
(compris dans la livraison)  
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm  
Couleur du matériau: -



### IR-PD-DALI-Mini

Ref.: 92112

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032  
(compris dans la livraison)  
Dimensions: 57 x 35 x 7 mm  
Couleur du matériau: -



### Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92235

Dimensions: Ø 36 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: anthracite  
brillant



### Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92238

Dimensions: Ø 36 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc brillant



### Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92237


Dimensions: Ø 36 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: argent brillant



### Collerette PD9 Ø 45 mm

Ref.: 92327


Dimensions: Ø 45 mm  
Couleur du matériau: blanc mat



### Collerette PD9 Ø 45 mm

Ref.: 92346

Dimensions: Ø 45 mm  
Couleur du matériau: argent mat



**Cadre à clipser design carré PD9-FP**  
Ref.: 92993

Dimensions: 45 x 45 x 2.6 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc pur mat, similaire RAL9010




**Adaptateur BLE-IR**  
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm  
Couleur du matériau: noir  
Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**IR-PD-DALI-LD**  
Ref.: 92652

Batterie: 3 x 1.5 V Micro AAA (non inclus)  
Dimensions: 83 x 53 x 17 mm  
Couleur du matériau: -



**IR-PD-DALI-E**  
Ref.: 92122

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)  
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm  
Couleur du matériau: -