



PICO-DALI-SYS-FP

93909 EAN: 4007529939091

- Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC
- Dimensions: Ø 33 x 27 mm
- Réglages: B.E.G. DALI-SYS ROUTER /
B.E.G. DALI-SYS PC-Tools

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PICO-DALI-SYS-FP	blanc	93909

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Kit de montage PICO	blanc	93775
Kit de montage PICO	noir	93778
Kit de montage PICO	blanc laque	93777
Kit de montage PICO	anthracite	93776

Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions:	Ø 33 x 27 mm B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Réglages:	
Absorption de courant:	2 mA
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc
Durée de temporisation:	1 sec - 120 min 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Lumière d'orientation:	
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2500 Lux

Informations sur les produits

Mini-détecteur multicapteur DALI avec seulement 11 mm de profondeur de montage

Alimentation via bus DALI

Intégration parfaite dans le système modulable B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Zone de détection peut être étendue grâce au mode maître-esclave

Fonctionnement semi-automatique, entièrement automatique ou comme interrupteur crépusculaire

Régulation en fonction de la lumière ambiante ou sortie de commutation

Guided Light, Soft-Start PLUS, Lumière d'orientation PLUS

Fonctionnement immédiat pour un simple contrôle de l'installation

Toutes les fonctions ne peuvent être activées qu'avec les accessoires de la gamme B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS.

Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée



L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Des services supplémentaires (planification, mise en service et maintenance) sont nécessaires de la part de B.E.G.

Domaines d'application :

zones d'entrée, petits bureaux, salles de conférence, escaliers, toilettes, entrepôts / salles techniques, bureaux en espace ouvert

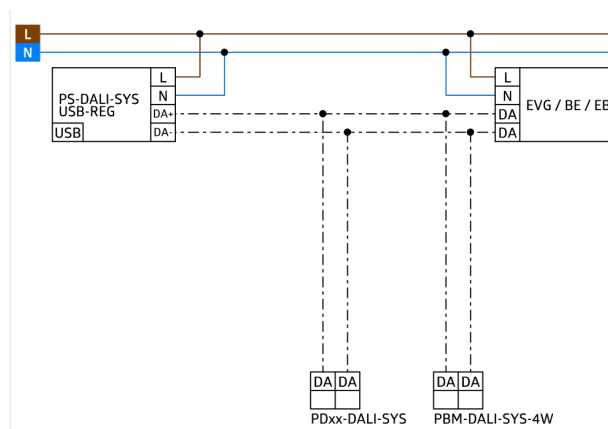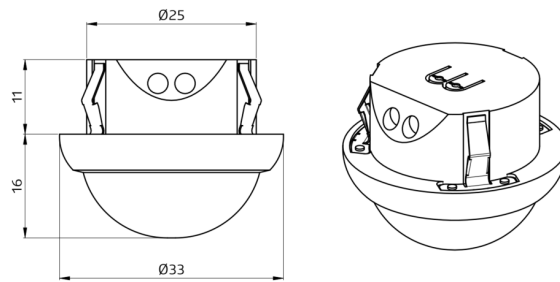

Accessoires



Kit de montage PICO

Ref.: 93775

Dimensions: Ø 45 x 50 mm

Niveau de protection: IP20

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Kit de montage PICO

Ref.: 93778

Dimensions: Ø 45 x 50 mm

Niveau de protection: IP20

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Kit de montage PICO

Ref.: 93777

Dimensions: Ø 45 x 50 mm

Niveau de protection: IP20

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Kit de montage PICO

Ref.: 93776

Dimensions: Ø 45 x 50 mm

Niveau de protection: IP20

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant