



## PL1-30120-LED-AG-DALI-TW

93066 EAN: 4007529930661

- Tension: 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 295 x 1195 x 10 mm
- Flux lumineux LED et luminaire: Platine à LED monobloc  
Températures de couleur réglables :  
2700 K blanc chaud (3650 lm, 77 lm/W) à  
6500 K (4050 lm, 79 lm/W)

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PL1-30120-LED-AG-DALI-TW	blanc	93066

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Protection contre les chutes PL1-LED	-	93115
Set de câble de suspension PL1-LED canopée	blanc	93090
Set de câble de suspension PL1-LED	-	93173

## Données techniques

Tension:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	295 x 1195 x 10 mm Platine à LED monobloc Températures de couleur réglables : 2700 K blanc chaud (3650 lm, 77 lm/W) à 6500 K (4050 lm, 79 lm/W)
Flux lumineux LED et luminaire:	
Éblouissement:	UGR < 19
efficacité:	77 / 79 lm/W
Sécurité photobiologique:	RG 0
Rendu de couleur:	CRI 82 / TM30: 81
durée de vie nominale:	60000 h (L80/B10)
Puissance interne:	45 W / PF 0.89
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-20 °C à +40 °C
Boîtier:	cadre aluminium blanc Optique : diffuseur en plastique, blanc
Couleur du matériau:	blanc

## Informations sur les produits

Panneau lumineux LED en design très plat


Pour montage dans des plafonds suspendus Modul 600

Couleur de lumière réglable de 2700 K à 6500 K


Ballast électronique DALI type 8 pour le contrôle des couleurs

Bon contrôle de l'éblouissement par microprismatiques  
UGR<19

Éclairage très uniforme du diffuseur prismatique

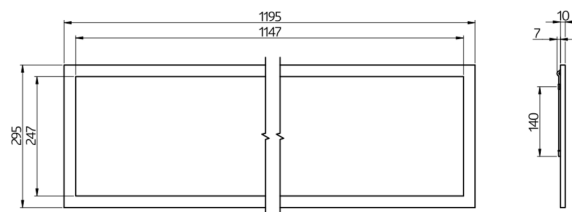

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.9	1698
2.0	3.9	425
3.0	5.8	189
4.0	7.8	106
5.0	9.7	68

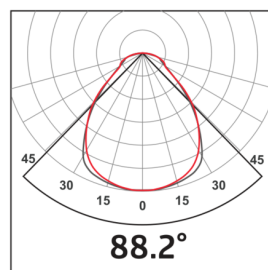

## Accessoires



### Protection contre les chutes PL1-LED

Ref.: 93115

Dimensions: Longueur 1000 mm  
Couleur du matériau: -



### Set de câble de suspension PL1- LED canopée

Ref.: 93090

Dimensions: 295 x 295 x 50 mm,  
Stahlseillänge 1000 mm  
Boîtier: Tôle d'acier  
Couleur du matériau: blanc



### Set de câble de suspension PL1-LED

Ref.: 93173

Dimensions: Longueur 1000 mm  
Couleur du matériau: -