


**B.E.G.**

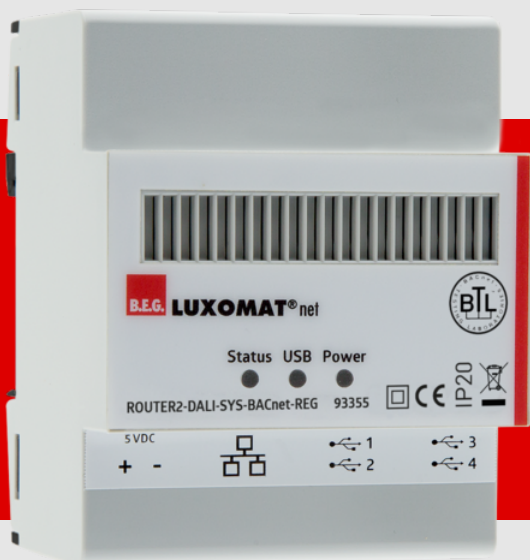

## ROUTER2-DALI-SYS- BACnet-REG

93355 EAN: 4007529933556

- Tension: 5 V DC
- Dimensions: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Réglages: Via un serveur web intégré et un navigateur web compatible

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
ROUTER2-DALI-SYS-BACnet-REG	blanc	93355

## Données techniques

Tension:	5 V DC
Dimensions:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Réglages:	Via un serveur web intégré et un navigateur web compatible
Puissance interne:	< 5 W
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	0 °C à +45 °C
Boîtier:	Polyamid, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc
Connexions et câbles:	4 x USB, 1 x LAN

## Informations sur les produits

Routeur avec serveur web intégré et contrôleur d'application pour montage sur rail DIN selon la norme DIN EN 60715

4 ports USB pour contrôler jusqu'à 4 contrôleurs d'application B.E.G. disponibles séparément avec alimentation DALI intégré

1 connexion LAN pour mettre en réseau jusqu'à 100 appareils, jusqu'à 400 lignes DALI possible

Interface BACnet/IP intégrée

Dispositif BACnet de type B-ASC (Application Specific Controller)

Dispositif BACnet de type B-GW (passerelle)

Objets BACnet générés dynamiquement

Sorties BACnet multi-états pour scènes et la neutralisation du fonctionnement automatique.

Sorties analogiques BACnet pour le dépassement de la valeur de gradation

Entrées analogiques BACnet pour l'interrogation de l'état des valeurs de gradation.

Entrées numériques BACnet pour les demandes d'état de présence

Entrées numériques BACnet pour l'interrogation de l'état du dispositif

Gestion centralisée des paramètres, adresses, groupes et scénarios de tous les abonnés DALI en réseau

Logique d'application décentralisée dans les multicauteurs et les boutons- Le Routeur assume uniquement les fonctions de niveau supérieur.

Gestion des utilisateurs et des droits pour les différents rôles

Manageur des luminaires de sécurité DALI

Fonction étendue de l'éclairage secondaire guidée (à travers et sur toutes les lignes DALI)

Fonction de routage d'événements pour l'implémentation de zones d'éclairage, surpassant différentes lignes DALI

Update Manager, pour mettre à jour le firmware du routeur via LAN/WAN

Peut être utilisé via des navigateurs Web compatibles sur n'importe quel terminal (smartphone, tablette, PC)

Outils d'analyse et de diagnostic de la demande d'énergie et de dépannage

Contrôle de la température du processeur principal et du boîtier

Ventilateur de haute qualité avec contrôle automatique de la vitesse

Horloge en temps réel intégrée

Affichage de l'état par LED

Inclut une alimentation 5VDC/2A séparée pour montage sur rail DIN (1HP)

Incluant 4 câbles de connexion USB (0,5m) et 1 câble LAN (0,5m)

Support de planification gratuit de B.E.G.

Aide à la mise en service payante de B.E.G.

Possibilité de maintenance à distance via une connexion VPN existante ou fournie par B.E.G.

Les travaux d'entretien mineurs (par exemple, le remplacement des luminaires) peuvent être effectués de manière autonome par un technicien du bâtiment ou un installateur électrique local.

Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Des services supplémentaires (planification, mise en service et maintenance) sont nécessaires de la part de B.E.G.

