



## STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE

93840 EAN: 4007529938407

- Tension: 110 - 277 V AC
- Tension de sortie: 16 V DC (DALI, typique)
- compris dans la livraison: PS-DALI-LINK-FP, PBM-DALI-LINK-4W-BLE, PD11-DALI-LINK-FLAT

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE		93840

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
PS-DALI-LINK-FP	blanc	92846
PD11-DALI-LINK-FLAT-FP	blanc	93068
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732

## Données techniques

Tension:	110 – 277 V AC
Tension de sortie:	16 V DC (DALI, typique)
compris dans la livraison:	PS-DALI-LINK-FP, PBM-DALI-LINK-4W-BLE, PD11-DALI-LINK-FLAT




## Informations sur les produits

DALI-LINK Solution Mutli Pièces - Kit de démarrage

Module de boutons-poussoirs DALI avec 4 entrées binaires et une passerelle Bluetooth intégrée pour un montage caché derrière des inserts encastrés.

Multicapteur DALI particulièrement plat et adressable avec hauteur de montage visible de seulement 0,85 mm et régulateur d'application DALI intégré.

Alimentation DALI pour la solution multi-pièces B.E.G. DALI-LINK à dissimuler dans les faux-plafonds.

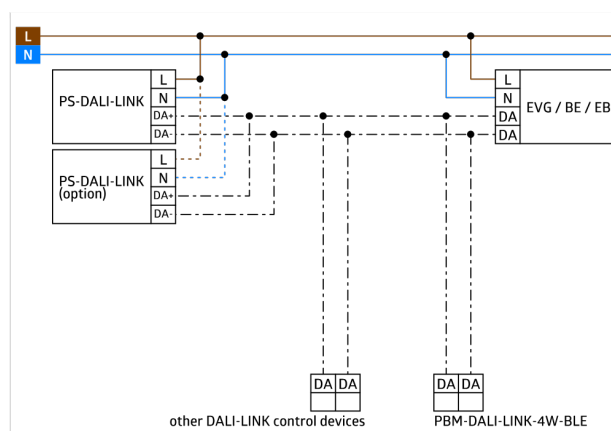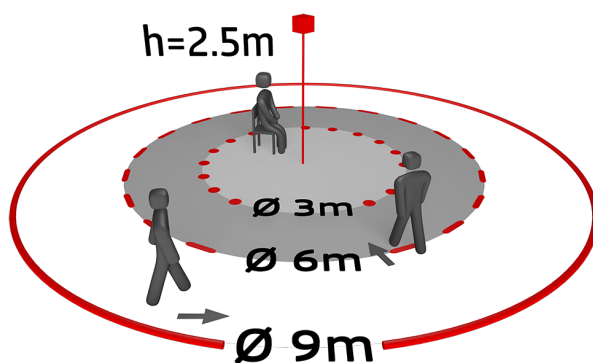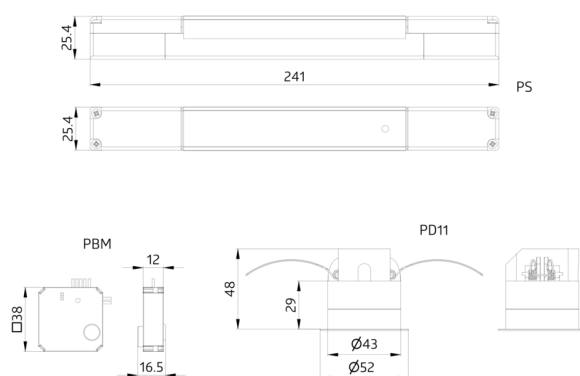

## Accessoires



### **PS-DALI-LINK-FP**

Ref.: 92846

Tension: 110 – 277 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: 240 x 26 x 26 mm

Tension de sortie: 16 V DC (DALI, typique)



### **PD11-DALI-LINK-FLAT-FP**

Ref.: 93068

Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC

Dimensions: Ø 52 x 48 mm

Réglages: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)



### **PBM-DALI-LINK-4W-BLE**

Ref.: 92732

Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC

Dimensions: 38 x 38 x 14 mm

Réglages: Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)