

B.E.G. **LUXOMAT® net**


CASAMBI



PD2N-CAS DALI-2

Solution sans fil tout-en-un
pour les petits espaces

- DéTECTEUR de présence compatible Casambi pour les petites pièces
- Avec une zone de détection allant jusqu'à 10 m et 2 cellules de luminosité, il est parfaitement adapté aux petites pièces
- Mise en réseau sans fil et couleurs personnalisables grâce aux accessoires pour une grande flexibilité
- Paramétrage flexible et rapide des différentes cellules par smartphone/tablette via l'application Casambi
- Mesure de la lumière mixte au moyen d'une cellule de luminosité interne et une externe, adaptables en fonction de l'application
- Extension possible de la zone de détection avec d'autres appareils Casambi B.E.G.



La flexibilité sans fil s'étend désormais aux petites pièces

Avec les nouveaux détecteurs de présence compatibles Casambi PD2N-CAS DALI-2 et PD2N-CAS, les petites pièces disposent désormais d'une solution sans fil tout-en-un idéale. Grâce à l'alimentation DALI-2 intégrée, les luminaires DALI peuvent être commandés directement par le PD2N-CAS DALI-2. L'unique détecteur Maître peut être raccordé à la ligne DALI sans grand effort d'installation, et la communication sans fil permet de réaliser des scénarios et des fonctionnalités sur plusieurs lignes.

Le PD2N-CAS met à disposition la même caractéristique de capteur sans aucune restriction et complète les systèmes Casambi par une détection de mouvement et une mesure de luminosité fiables.

Les paramètres spécifiques à B.E.G. permettent des réglages importants comme la réduction de la portée de détection, la prise en compte des propriétés de réflexion des surfaces et la pondération entre les deux cellules de luminosité intégrées. Le capteur s'adapte ainsi aux conditions individuelles sur place.

Entrées, petits bureaux, bureaux paysagers, salles de classe/séminaires – tels sont les domaines d'application de ces capteurs.

La combinaison du PD2N-CAS DALI-2 et du PD2N-CAS constitue un excellent complément aux luminaires DALI et offre toutes les fonctions nécessaires dans un environnement de bureau.



Produits

Désignation	Couleur	N°-Article
PD2N-CAS DALI-2	blanc	93476
PD2N-CAS	blanc	93477

Données techniques

■ Alimentation :	230 V~ ±10% 50 Hz
■ Dimensions :	Ø 83 x 85 mm
■ Réglages :	Casambi Appli
■ Puissance interne :	0.5 W
■ Niveau de protection :	IP20 / Classe II
■ Température ambiante :	-5°C à +45°C
■ Portée :	max. Ø 10 m
■ Hauteur de montage min./max./recommandé :	2 m / 5 m / 2.5 m
■ Courant de sortie DALI garanti (PD2N-CAS DALI-2) :	80 mA

Dimensions

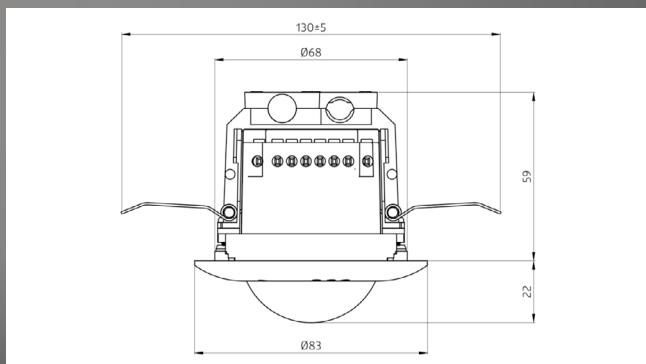


Schéma de raccordement

