


B.E.G.

Feel comfortable in your building

DACO® PRO

Pour des espaces modulables

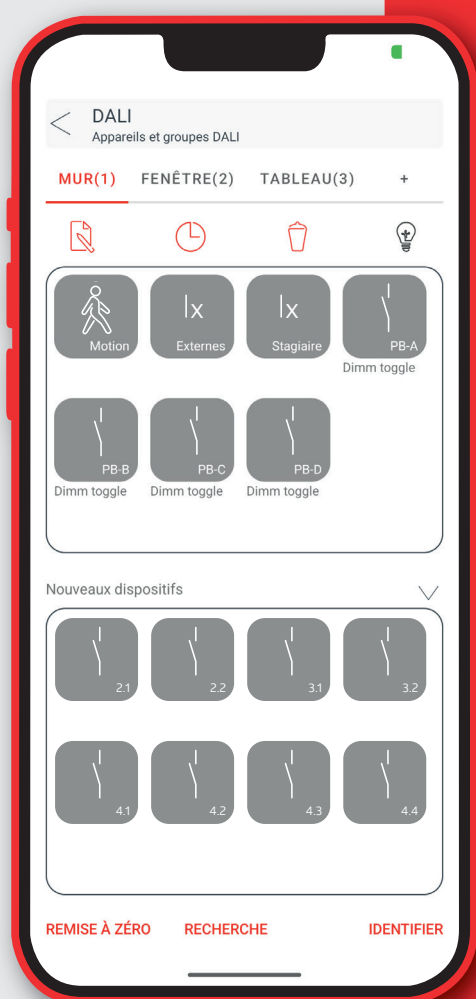

Contrôleur d'application DALI Multimaster

- Pour la gestion de l'éclairage de plusieurs pièces
- Plusieurs boucles de régulation sur une seule ligne DALI
- Commande flexible par zone (par exemple dans les salles de sport)
- Extensible grâce aux capteurs BMS et aux modules à boutons-poussoirs DALI

EN SAVOIR
PLUS SUR
DACO® PRO

beg-luxomat.com/daco-pro/



DACO® PRO


La nouvelle gamme de produits multicast de B.E.G.

Avec DACO® PRO, B.E.G. lance une nouvelle génération de systèmes intelligents de gestion de l'éclairage, conçus pour répondre aux exigences des bâtiments modernes et des espaces modulables. Cette nouvelle gamme multicast complète notre offre de détecteurs compacts et permet de créer des solutions de gestion de l'éclairage évolutives, interconnectées et particulièrement flexibles. DACO® PRO associe innovation technologique, simplicité de mise en œuvre, et efficacité énergétique afin d'offrir une solution adaptée aussi bien aux concepteurs qu'aux exploitants des bâtiments.

La technologie multicast au coeur du système

Grâce à elle, plusieurs groupes d'éclairage peuvent être commandés via une seule ligne DALI. Associée aux capteurs DALI-2 de la gamme BMS de B.E.G., cette technologie permet d'interconnecter intelligemment plusieurs zones d'éclairage et de les piloter en fonction des conditions réelles d'utilisation. Cette architecture évite tout câblage supplémentaire ainsi que l'ajout de composants de commande externes ou de systèmes complexes. L'installation est ainsi simplifiée, tandis que les phases de conception et de planification sont considérablement allégées. DACO® PRO reste évolutif, permettant d'intégrer facilement de nouvelles fonctions ou d'accompagner les évolutions d'un bâtiment au fil du temps.

beg-luxomat.com/daco-pro/



PD2N-M-DACO-PRO DALI-2

Zone de détection en mouvement tangentiel : 78 m² / hauteur d'installation de 2,5 m



93351



PD4N-M-DACO-PRO DALI-2

Zone de détection en mouvement tangentiel : 450 m² / hauteur d'installation de 2,5 m



93353



Fonctionnalités supplémentaires :

- Plusieurs boucles de commande adressables
- Connexion multicast des capteurs BMS
- Paramétrage rapide et intuitif via l'application
- Mise à jour via Bluetooth
- Éclairage d'orientation
- Éclairage centré sur l'humain (HCL)
- Remplacement simplifié des lampes
- 4 entrées pour boutons-poussoirs (DALI ou relais)
- Adressage rapide à l'aide d'un appareil infrarouge intelligent

EN SAVOIR PLUS SUR DACO® PRO

beg-luxomat.com/daco-pro/

