


Aperçu des portées


PD2/PD2N, PD3/PD3N,
PD9, PICO




PD4/PD4N




PD4-GH



PD4-K



PD4-DS



PD5N



PD9-GH



HF-MD1/HF-MD2



PD11




BL2




BL4




BL4-K




Indoor 180




Indoor 180N




Indoor 140-L




Indoor HF




LC-Mini 120




LC-Click 140/
LC-Click-N 140




LC-Click 200/
LC-Click-N 200




LC-plus 280




Aleum Glow



RC-plus next N 130



RC-plus next N 230



RC-plus next N 280



Aperçu de la portée en fonction de la hauteur de montage

PD2/PD2N, PD3/PD3N, PD9, PICO

Portée (zone de détection circulaire) en T=18°C			
Hauteur de montage	Activité assise	Transversale	Frontale
2 m	Ø 3 m	Ø 8 m	Ø 5 m
2,5 m	Ø 4 m	Ø 10 m	Ø 6 m
3 m	Ø 5 m	Ø 12 m	Ø 7 m
3,5 m	–	Ø 14 m	Ø 9 m
4 m	–	Ø 16 m	Ø 10 m
4,5 m	–	Ø 18 m	Ø 11 m
5 m	–	Ø 20 m	Ø 12 m

PD4/PD4N


Portée (zone de détection circulaire) en T=18°C			
Hauteur de montage	Activité assise	Transversale	Frontale
2 m	Ø 5 m	Ø 17 m	Ø 6 m
2,5 m	Ø 6 m	Ø 24 m	Ø 8 m
3 m	Ø 8 m	Ø 29 m	Ø 10 m
3,5 m	Ø 9 m	Ø 34 m	Ø 11 m
4 m	–	Ø 39 m	Ø 14 m
5 m	–	Ø 48 m	Ø 16 m
10 m	–	Ø 48 m	Ø 16 m

PD11

Portée (zone de détection circulaire) en T=18°C			
Hauteur de montage	Activité assise	Transversale	Frontale
2 m	Ø 2 m	Ø 7 m	Ø 5 m
2,5 m	Ø 3 m	Ø 9 m	Ø 6 m
3 m	Ø 4 m	Ø 11 m	Ø 7 m
3,5 m	Ø 4 m	Ø 13 m	Ø 8 m
4 m	Ø 5 m	Ø 14 m	Ø 10 m
4,5 m	Ø 5 m	Ø 16 m	Ø 11 m
5 m	Ø 6 m	Ø 18 m	Ø 12 m

PD4-GH

Portée (zone de détection ovale) en T=18 °C		
Hauteur de montage	selon l'axe longitudinal (L)	90° à l'axe longitudinal (B)
5 m	Ø 26 m	Ø 18 m
6 m	Ø 26 m	Ø 18 m
7 m	Ø 28 m	Ø 19 m
8 m	Ø 28 m	Ø 19 m
9 - 16 m	Ø 30 m	Ø 19 m

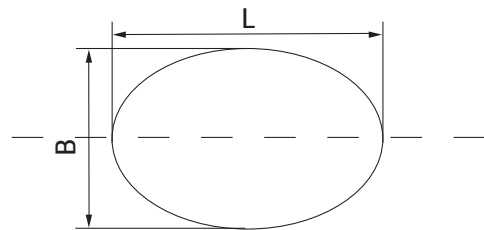

PD5N

Portée (zone de détection circulaire) en T=18°C			
Hauteur de montage	Activité assise	Transversale	Frontale
2,5 m	Ø 4 m	Ø 12 m	Ø 5 m
3 m	–	Ø 12,8 m	Ø 5,6 m
4 m	–	Ø 14,4 m	Ø 6,8 m
5 m	–	Ø 18,2 m	Ø 8 m

Aleum Glow


Portée (zone de détection horizontale) en T=21 °C				
		Frontale	Transversale	Protection antireptation
Min. Max.	MIN	r = 1 m	r = 3 m	r = 3 m
	50 %	r = 3 m	r = 10 m	
	MAX	r = 5 m	r = 16 m	

Positionnement du détecteur



La détection de mouvement maximale est obtenue en approche transversale par rapport au détecteur et non pas en approche frontale vers le détecteur. Veuillez en tenir compte en particulier pour les couloirs.

Distance entre les détecteurs

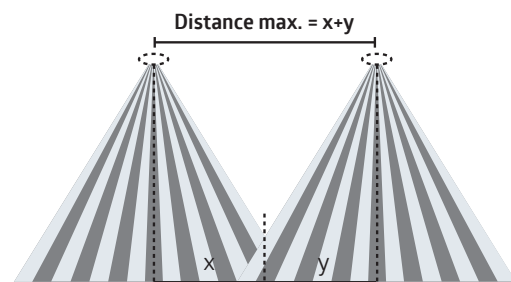

Afin d'exclure d'éventuelles « zones mortes », les zones de détection doivent se chevaucher.