



JELLEMZŐK

- Hálózatba köthető, multimaster megoldás
- Fő világítás, vészvilágítás felügyelete, árnyékolók és HVAC funkciók vezérlése egy platformon
- Decentralizált vezérlés osztott intelligenciával a növelt működési megbízhatóság érdekében
- A multiérzékelők nem rendelkeznek külön tápegységgel, valamint master és slave eszközök is egyben
- Megjelenítési és központi funkciók elérhetők felsőbb BMS rendszer nélkül is
- BMS kapcsolat lehetséges BACnet-en keresztül
- Tervezést, üzembe helyezést és karbantartást a B.E.G. végzi

FUNKCIÓK

mint a DALI LINK estében, és ...

- Vészvilágítás felügyelete
- Árnyékolók vezérlése
- Guided Light PLUS
- Központi funkciók: email értesítés, naptár funkció, energia monitoring
- ViSTATION – megjelenítés felhasználói jogosultsággal és virtuális beavatkozáselemekkel
- BACnet interfész

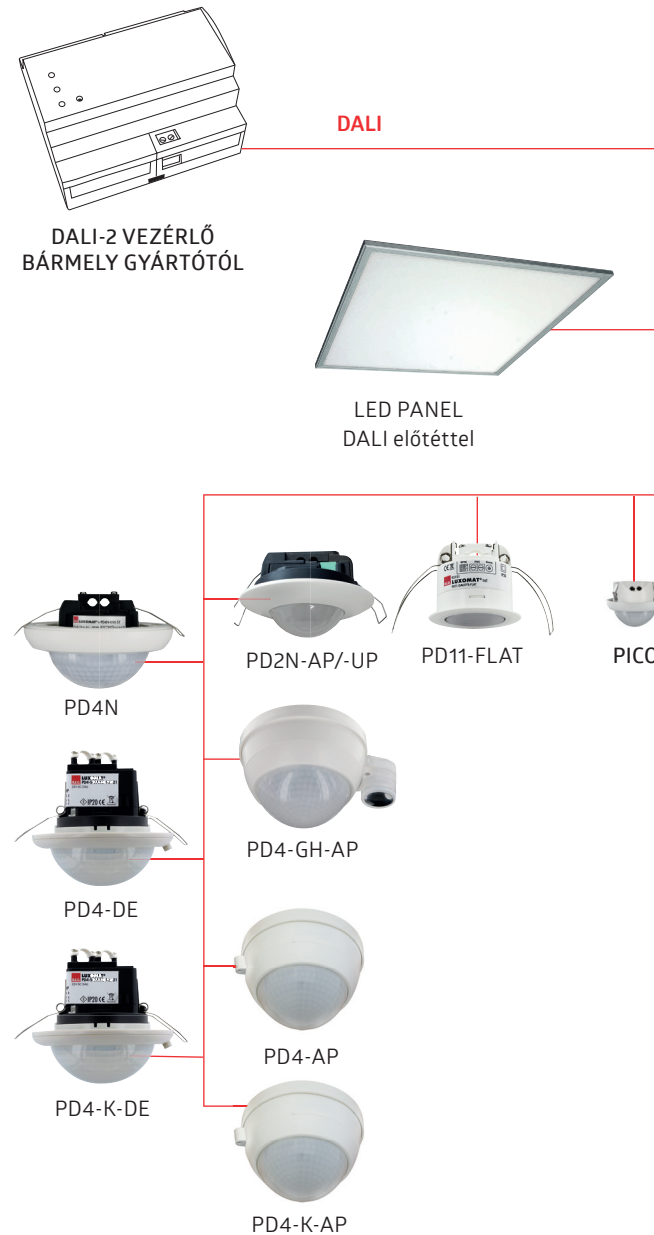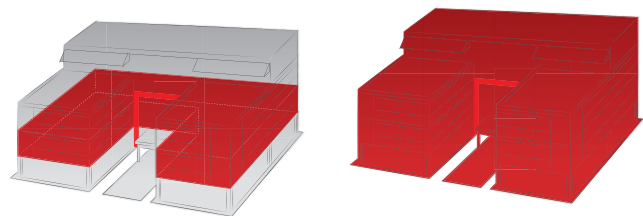

JELLEMZŐK

- DALI vezérlő eszközök az IEC 62386 103-as, 303-as és 304-es fejezetei szerint kerültek kifejlesztésre
- „DALI-2” kompatibilitás
- Világításvezérlés, centralizált DALI-2 szabvány szerinti multimaster alkalmazáshoz, más gyártó vezérlőkészülékéhez
- Működtető feszültség a DALI buszon keresztül
- Széles választék a legkülönbözőbb igényekhez
- Fényes LED visszajelzés a gyors helymeghatározáshoz
- Külső fénymérő, néhány készüléknél állítható
- Üzembe helyezést és karbantartást a rendszerintegrátor végzi

FUNKCIÓK

- Címezhető, és az IEC 62386 103-as, 303-as és 304-es szabvány szerint használható (DALI-2 szabvány)
- Megvilágítási érték küldése buszon
- Információ küldése a buszra a mozgás érzékeléséről
- Beépített késleltetési idő a helyiségben érzékelt mozgás esetén
- Polling támogatása
- Különböző fénymérési lehetőségek beállíthatók a memória segítségével (változattól függően)

DALI

Kínálat áttekintése

DALI Kompakt



B.E.G.


Önállóan működő megoldás (Broadcast)

DALI Kompakt Broadcast: 50 DALI(-2) lámpatestig, akár 3 DALI vonallal, 3 csoporthoz



pl.: PD4-M-TRIO-DALI-DE

DALI Kompakt címezhető: 64 DALI(-2) lámpatestig 1 DALI vonalon, 4 csoporthoz

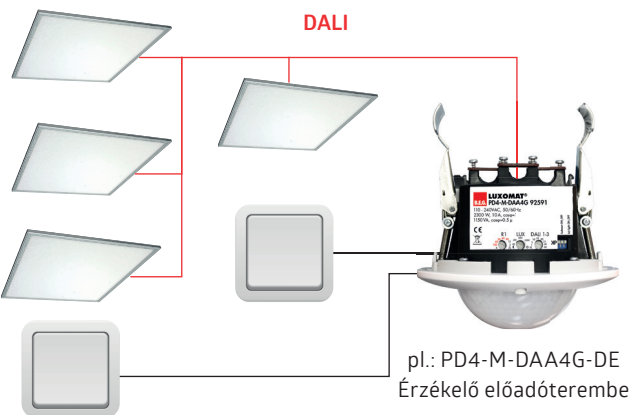

pl.: PD4-M-DAA4G-DE
Érzékelő előadóterembe

JELLEMZŐK

- „Minden egyben” típusú megoldás egy-egy helyiséghez
- A DALI tápegység és a nyomógomb vezérlő az érzékelőbe integrálva
- Önálló megoldás (BMS kapcsolat relé érintkezőn keresztül lehetséges)
- Üzembe helyezést és karbantartást a kivitelező végzi
- Külső fényérzékelő, néhány készüléknél állítható
- Számos beállítási opció távirányítóval vagy a B.E.G. okostelefonos applikációjával

DALI Kompakt Broadcast

- Lámpatestek csoportosítása a kábelezéssel történik
- Opcionális DSI protokoll
- Érzékelési terület kiterjeszhető hagyományos slave érzékelőkkel

DALI Kompakt címezhető

- Lámpatestek csoportosítása applikáción keresztül egyesével lehetséges
- Kezelés rövid címek segítségével
- Érzékelési terület kiterjeszhető a saját slave érzékelőivel

FUNKCIÓK

- Jelenlét- és fényfüggő kapcsolás és szabályozás
- Kézi beavatkozás hagyományos nyomógombokkal lehetséges
- Orientation light
- Soft-Start
- IR végfelhasználói távirányító (Mini)
- Cut-Off funkció és HVAC vezérlés lehetséges

DALI Kompakt Broadcast

- Broadcast vezérlés

DALI Kompakt címezhető

- Csoport vezérlés (címezhető lámpatestek)
- Mulcatornás szabályozás ofszet segítségével

Töltse le ingyenes távirányító applikációkat!




DALI LINK



B.E.G.

Megoldás néhány helyiséghez

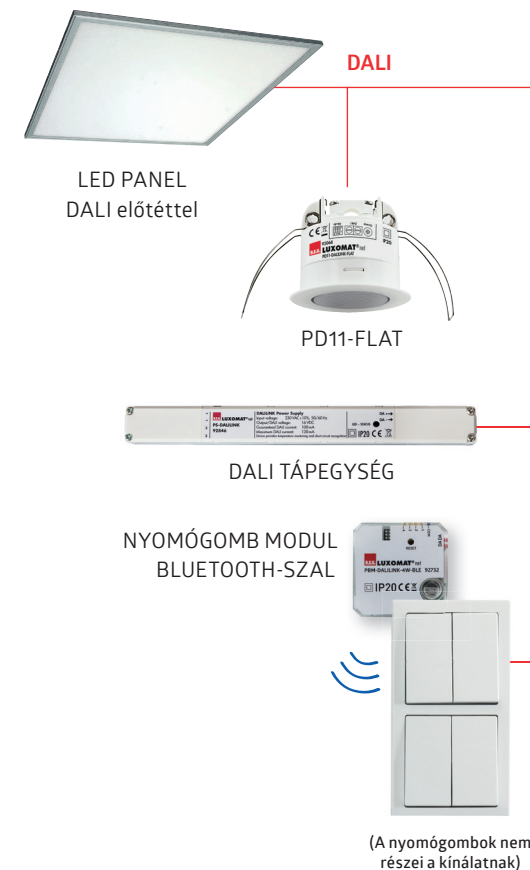

(A nyomógombok nem részei a kínálatnak)



DALI LINK - Starter Set


JELLEMZŐK

- Moduláris multimaster megoldás
- B.E.G. jelenlét érzékelő, B.E.G. DALI tápegység és B.E.G. nyomógomb modul: ez a három egység biztosítja a DALI szabályozást egy helyiségben
- Címezhető, csoport kommunikáció
- Rendelkezésre áll "starter set" induló alapkészletben és elemenként is
- Üzembe helyezést és karbantartást a kivitelező végzi (QR kód védelem)
- Szinte teljesen láthatatlan kiépítés a különlegesen lapos PD11 érzékelőnek köszönhetően, amelynek csak a 0,85 mm vékony gyűrűje látható a mennyezeten
- Innovatív Bluetooth technológia
- DALISYS rendszerbe bővíthető

FUNKCIÓK

mint a DALI Kompakt esetében, és ...

- Világítási kép vezérlés
- Beállítás, felprogramozás Bluetooth-on keresztül
- Guided Light
- Orientation light PLUS
- Soft-Start PLUS
- Szuper lapos érzékelővel (PD11-FLAT)



DALI LEHETŐSÉGEK

- **DALI Kompakt:** önálló megoldás egyszerűbb igényekhez
- **DALI LINK:** moduláris megoldás, ideális világítási felújításhoz („retrofit“), konferenciatermekhez, kisebb irodarészekhez
- **DALISYS:** moduláris megoldás komplett épületekhez, az egyszerűtől a bonyolultabb igényekig
- **DALI-2-BMS:** multiérzékelő a DALI-2 szabvány szerint kiépített világításvezérlési rendszerekhez

B.E.G.

B.E.G. Hungary Kft

Székhely:
1143 Budapest, Stefánia út 101-103

Iroda és bemutatóterem:
2040 Budaörs, Malomkő utca 7
(látogatás előtt előzetes egyeztetés szükséges)

T +36-30/656-8754
T +36-30/178-4002
T +36-30/931-6411

info@beg-luxomat.hu
beg-luxomat.com

LFL50810-V1 - 290519 / A B.E.G. folyamatosan fejleszt termékeit. Ennek megfelelően fenntartja a jogot a termékjelölések módosítására, változtatására, amikor azt szükségesnek látja.