

LED design lámpa




AL93-20-300-LED-3C +
AL93-20-300-LED-3C-**HF**

Káprázásmentes rendszer mélyen beépített LED-ekkel és diffúzorokkal

Főbb jellemzők

- Lapos kialakítás
- Fényes egyenletes világítás
- Ütésálló polikarbonát ház
- Egyszerű szerelés és beállítás
- Három színhőmérséklet egy világítótestben, választható meleg, semleges vagy természetes fehér
- AL93-20-300-LED-3C-**HF** verzió beépített HF nagyfrekvenciás érzékelővel

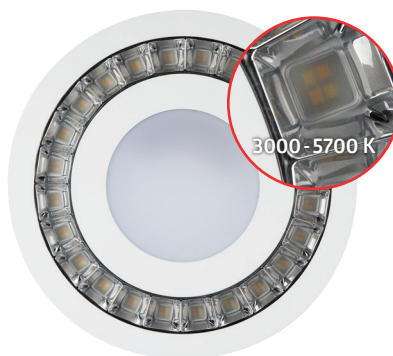

IP54

IK08

RG0



LED kerek lámpatest

A B.E.G. a felületre szerelhető AL93 lámpatest ötvözi a vonzó formatervezést a legújabb LED technológiával. A mélyen beépített LED-ek és diffúzorok a szemnek kellemes és egyenletes fényeloszlást biztosítanak a helyiségben.

Alkalmazási példák:

Folyosók, lépcsőházak, tárolók, pincék, WC-k, valamint minden olyan beltéri terület, ahol energiatakarékos világításra van szükség.

Termékinformáció


- Lapos, kerek LED lámpa falra vagy mennyezetre
- Három színhőmérséklet egy világítótestben, választható meleg, semleges vagy természetes fehér
- Energiahatékony világítás hosszú élettartammal > 50.000 óra
- Káprázásmentes kialakítás sülyesztett LED-del és diffúzorokkal
- Erős policarbonát ház
- Könnyen felszerelhető

AL93-20-300-LED-3C-HF:

- Integrált (HF) nagyfrekvenciás érzékelő, kívülről láthatatlan, széles érzékelési tartomány
- HF technológia: 5,8 GHz – a hőmérséklettől függetlenül a legkisebb mozgásra is reagál
- DIP kapcsolók a késleltetési idő, kapcsolási küszöbérték és az érzékenység beállításához

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.2	1518
2.0	2.5	379
3.0	3.7	169
4.0	4.9	95
5.0	6.1	61

Fényeloszlás



Műszaki adatok

- Hálózati feszültség: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Méretek: Ø 300 x 51,3 mm
- Színhőmérséklet: 3000 K, 4000 K, 5700 K
- Fényáram: 1600 / 1850 / 1700 lm
- Káprázásmentesség: UGR < 19
- Hatékonyság: 80 / 92 / 85 lm/W
- Energiaosztály: A+
- Fotobiológiai biztonság: RG 0
- Színvisszaadás: CRI > 80
- Teljesítményfelvétel: AL93-20-300-LED-3C: 20 W / PF 0,8
AL93-20-300-LED-3C-HF: 20 W / PF 0,9
- Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II
- Lángállóság: UL-94 V2, 750°C
- Ütésállóság: IK08
- Környezeti hőmérséklet: -20°C – +45°C

Termék és tartozék

Típus	Szín	Cikkszám
AL93-20-300-LED-3C	fehér	93633
AL93-20-300-LED-3C-HF	fehér	93632

