


Aleum Glow





1C



- Mozcásérzékclő 180°-os érzékclési tartománnyal és alábújás védelemmel
- Környezeti fény
- A B.E.G. alkalmazással további funkciók állíthatók be Bluetooth-on keresztül
- A PIR érzékclők tartománya mechanikusan beállítható
- Mind a négy érzékclő érzékenysége beállítható és kikapcsolható a B.E.G. alkalmazáson keresztül
- Falra szerelhető

180°

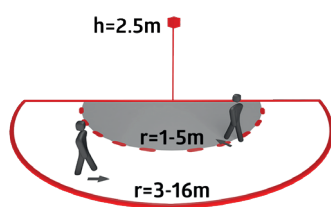

RC-plus next N




1C




- Mozcásérzékclő 130°, 230° vagy 280° érzékclési tartománnyal és alábújás védelemmel
- Mechanikus hatótávolság-beállítás
- Állítható érzékclőfej
- További funkciók állíthatók be az opcionális távirányítóval
- Falra, mennyezetre és külső sarokra szerelhető

*csak relés változatban kapható


130°

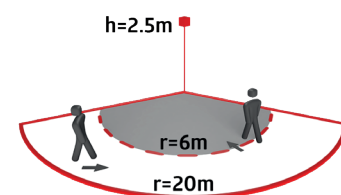

230°

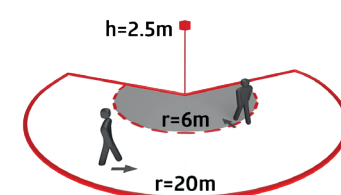

280°

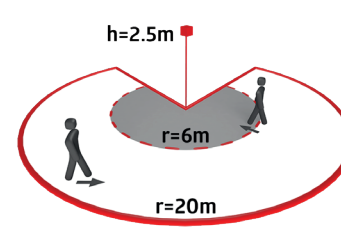

LC-plus




1C



- Mozcásérzékclő 280°-os lefelé is irányuló lencsékkel a holttermentes érzékclési terület érdekében
- Állítható érzékclőfej
- További funkciók állíthatók be az opcionális távirányítóval
- Speciális aljzat a külső sarokra szereléshez
- Falra szerelhető
- DALI-s változat: Ez a verzió a B.E.G. DALI-SYS világításvezérlő rendszerének része, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát.

280°

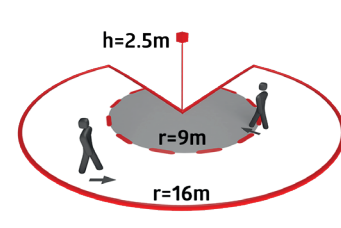

LC-Click N




1C




- Mozcásérzékclő 140°-os vagy 200°-os érzékclési tartománnyal és 180°-os alábújás védelemmel
- Állítható érzékclőfej
- Falra szerelhető

140°



200°

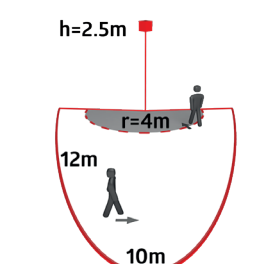

LC-Click




1C




- Mozcásérzékclő 140°-os vagy 200°-os érzékclési tartománnyal
- Állítható érzékclőfej
- Egyszerű szerelhetőség a dugaszoló aljzatnak köszönhetően
- Falra szerelhető


140°



200°




LC-Mini



- DALI-2 multiszenzor (bemeneti eszköz) 120°-os érzékclési tartománnyal
- Tápfeszültség ellátás a DALI buszon keresztül
- Állítható érzékclőfej
- A PIR-érzékclő egyéni érzékenységének beállítása
- A paraméterezés a szükséges, bármely gyártótól származó multimaster alkalmazásvezérlőn keresztül lehetséges. Ezen a vezérlőnek támogatnia kell az IEC 62386 101/103/303/304 részeit.




120°






Kültéri érzékelőcsalád


Fali konzolok

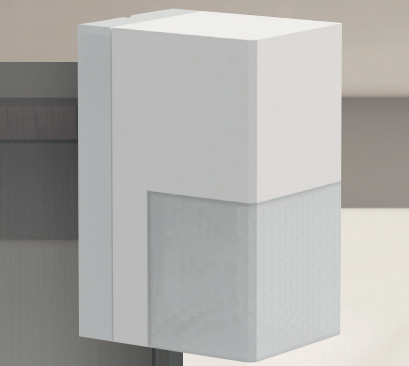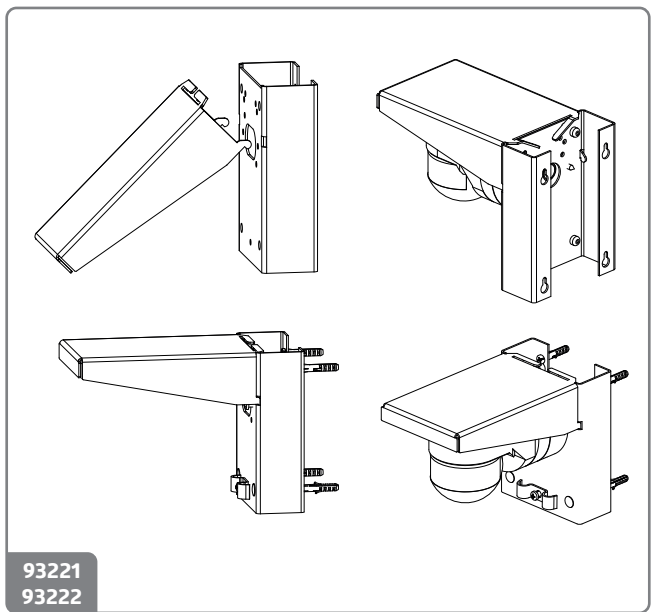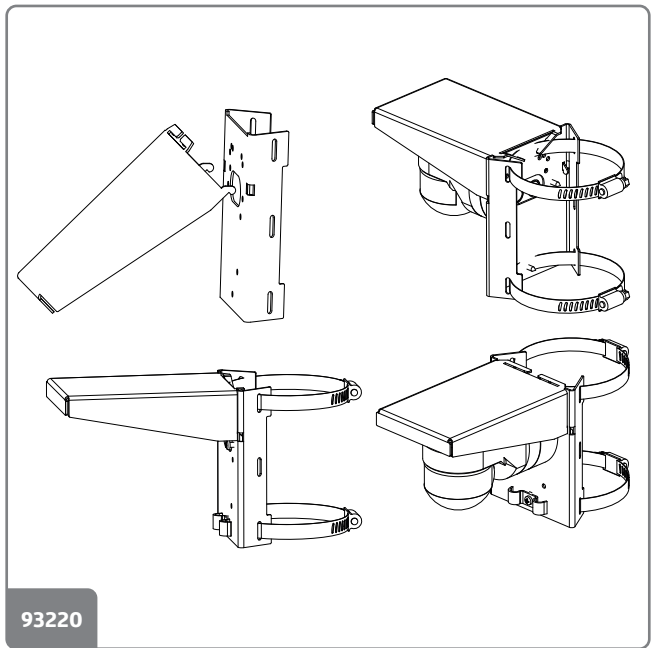


130°	RC-plus next N 130 fehér	93321
	RC-plus next N 130 fekete	93323
	RC-plus next N 130 barna	93324
230°	RC-plus next N 230 fehér	93331
	RC-plus next N 230 fekete	93333
	RC-plus next N 230 barna	93334
280°	RC-plus next N 230 ezüst	93346
	RC-plus next N 280 fehér	93341
	RC-plus next N 280 fekete	93343
280°	RC-plus next N 280 barna	93344
	RC-plus next N 230 KNXs-DX fehér	93527
230°	RC-plus next N 230 KNXs-DX fekete	93528
	Zavarszűrő RC tag	10880
Talapzat	RC-plus next takaró lamellák	32697
	Védőkosár BSK (Ø164 x 143mm)	92467
Távirányítók	Rúdtartó időjárás elleni védelemmel	93220
	Fali tartó időjárás elleni védelemmel, antracit	93221
	Fali tartó időjárás elleni védelemmel, fehér	93222
	Aljzat külső sarokra szereléshez fehér	97004
	Aljzat külső sarokra szereléshez barna	97014
Távirányítók	Aljzat külső sarokra szereléshez fekete	97024
	Aljzat külső sarokra szereléshez ezüst	97043
	Belső sarokaljzat RC-plus next fehér	97005
	IR-RC	92000
	IR-RC-LD	92649
Távirányítók	IR-RC-Mini	92090
	IR-PD-KNX	92123
	IR-PD-KNX-Mini	93398
	BLE-IR adapter	93067
	Fali tartó IR-RC	92100
140°	LC-Click-N 140 fehér	91001
	LC-Click-N 140 fekete	91021
	LC-Click-N 200 fehér	91002
200°	LC-Click-N 200 barna	91012
	LC-Click-N 200 fekete	91022
Távirányítók	Zavarszűrő RC tag	10880
	Takaró lamellák LC-Click-N	32699
Távirányítók	Védőkosár BSK (Ø164 x 143mm)	92467
	Rúdtartó időjárás elleni védelemmel	93220
	Fali tartó időjárás elleni védelemmel, antracit	93221
	Fali tartó időjárás elleni védelemmel, fehér	93222

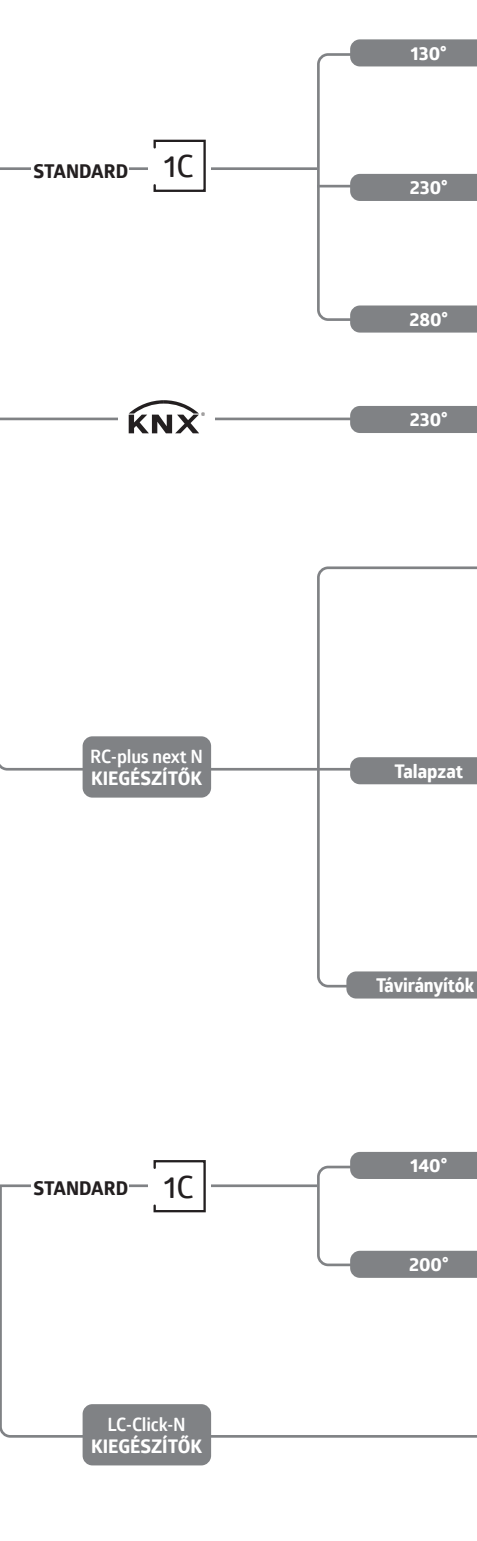

Kültéri érzékelők - Áttekintés

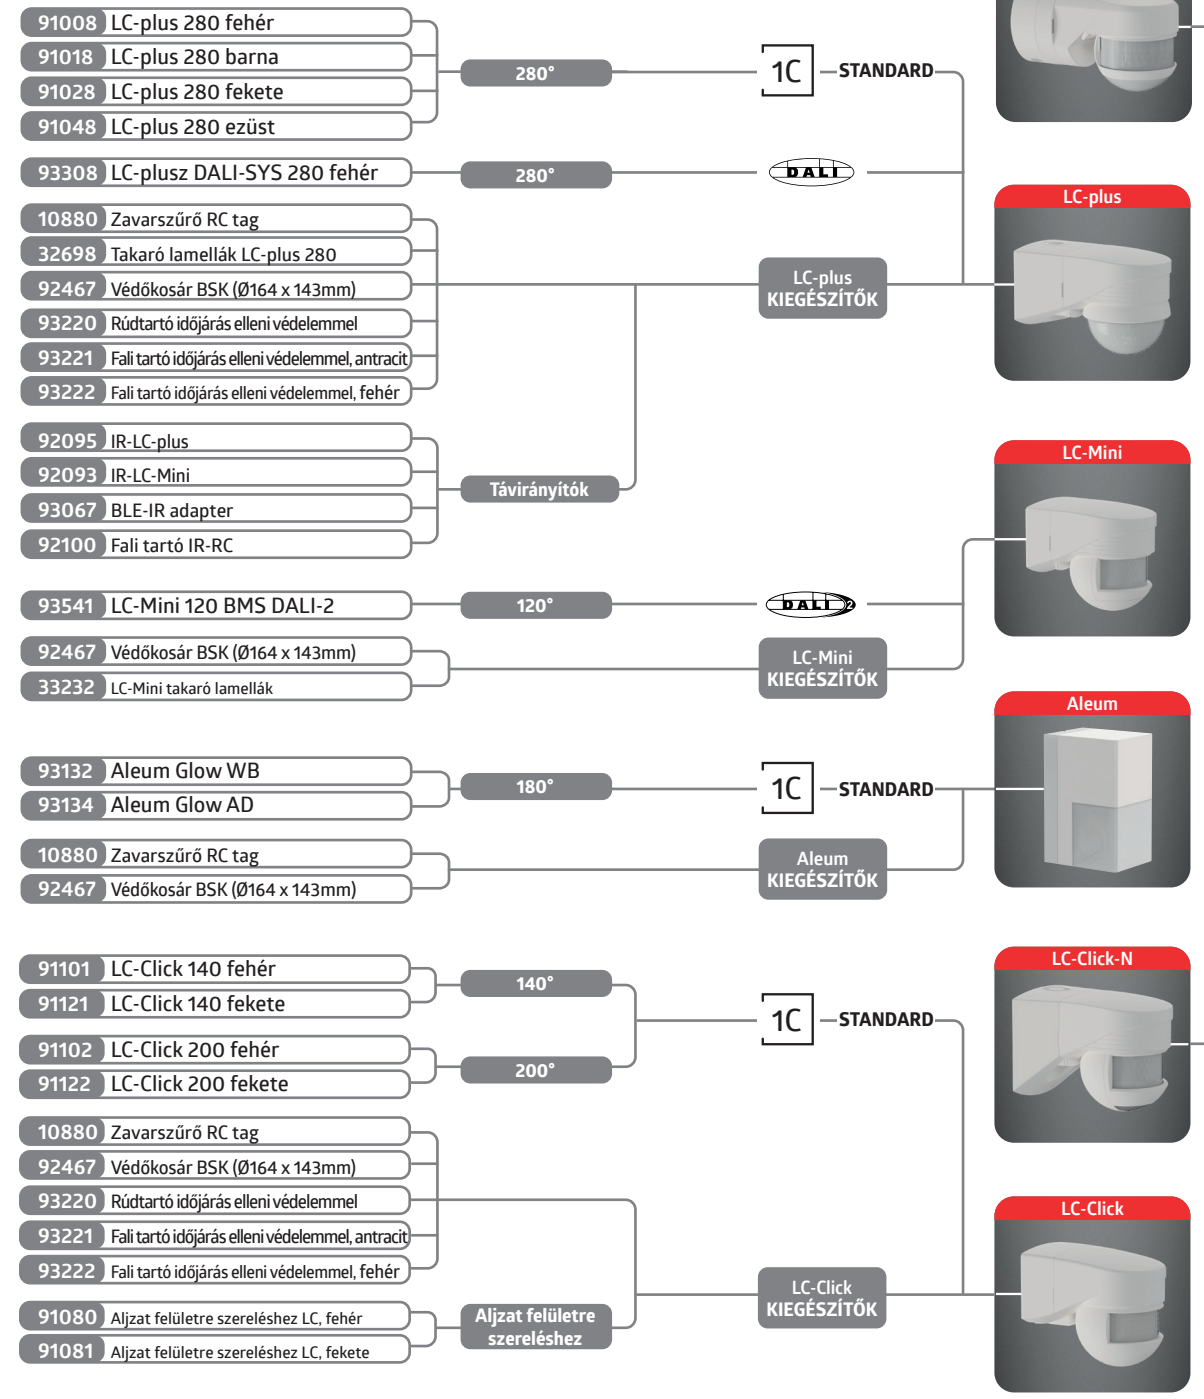

A B.E.G. termékcsalád áttekintése

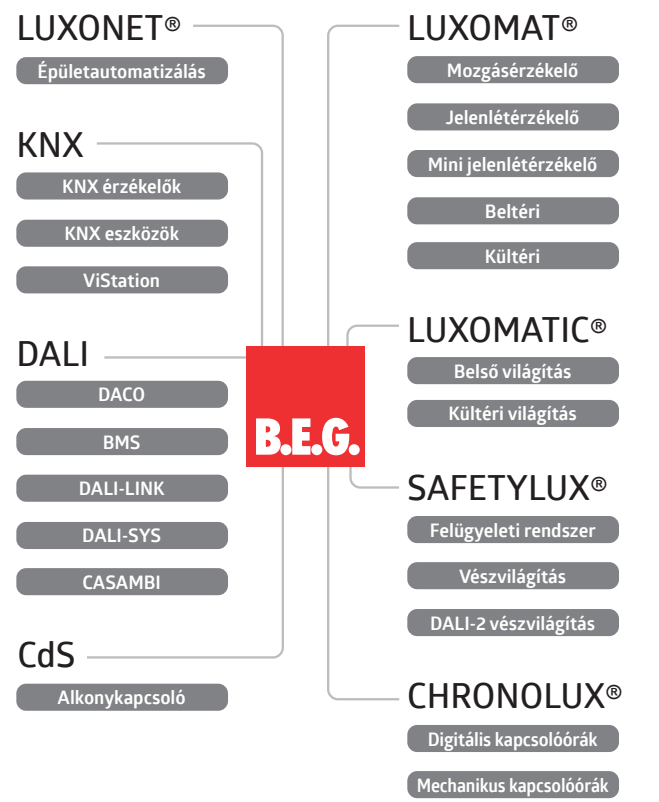

B.E.G. Hungary Kft.
 Stefánia út 101-103.
 1143 Budapest
 T +36 30 93 16 411
 info@beg-luxomat.hu
 beg-luxomat.com

KÖVESSEN MINKET:



LFL 51788-1 - 230725 A műszaki és tervezési változtatások, valamint a hibák előfordulásának jogát fenntartjuk.