

Egy innovatív kombináció

Ezzel az új fejlesztéssel először került egyesítésre egyetlen házban a mennyezeti jelenlét érzékelő és egy LED világítás.

A LED tájékozdási fényt itt egy megvilágított gyűrű az érzékelő lencse körül. Az érzékelő lehetővé tesz 3 különböző funkciót:

- Fő világítás
- Tájékozdási fény
- Éjszakai világítás

A fő világítás automatikus kikapcsolása után beállítható az időzítés a tájékozdási fényre, vagy akár állandóan is működtethető.

Egyszerű beállítás

A jelenlét érzékelő számos lehetőséget kínál az egyéni igényeknek megfelelően, pl.:

- Bekapcsolási küszöbérték
- Időzítés és fény ereje fő világítás, a tájékozdási fény és az éjszakai világítás esetén
- Érzékelési érzékenység

Minden paraméter az egyéni igényeknek megfelelően állítható be a megfelelő értékre, kompatibilis okos telefonnal és B.E.G. távvezérlővel az értékek kiolvashatók és beállíthatók.



Hatékony és kényelem

A jelenlét érzékelő érzékelési területének növelésére egyszerűen csatlakoztatható a PD2N-M-1C-LED SLAVE eszközként konfigurálva. A tájékozdási fény és az automatikus megvilágítás kombinációja jelentősen növeli a kényelmet és az energiatakarékosságot.

A jelenlét érzékelő nem egyszerűen csak a világítást kapcsolja, de maga is ad fényt.



Felhasználás – Például teljesen automatikus mód



- A PD2N-M-1C LED érzékelő kétféleképpen képes aktiválni a fő világítást: mozgásérzékelés esetén aktiválódik (teljes automatikus üzemmód), vagy fali kapcsolóval kell tudatosan aktiválni a szobába történő belépésekor (félautomata mód).


Egyszerű beüzemelés

Világító LED gyűrű Státusz LED




Álmennyezetbe rögzítés a rögzítő fülek segítségével

Zavaró hatások kiszűrése



- Az árnyékoló lamellákkal (csomag tartalmazza) kiszűrhetők a zavarforrások, vagy korlátozható az érzékelési terület.

Elhelyezési példa hotel folyosón


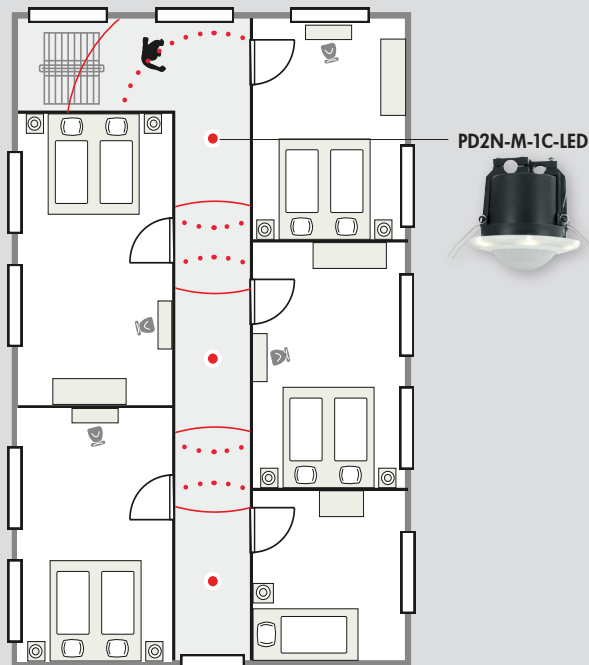


A folyosó két oldalán egyenlően elhelyezve az érzékelő érzékelési tartománya megbízhatóan lefedi a folyosó teljes hosszát.

Más lehetséges alkalmazások: irodák, gyermekszobák, idősothtonok, hálószobák

Érzékelési terület

- ① Áthaladás
- ② Megközelítés
- ③ Kisebb mozgások

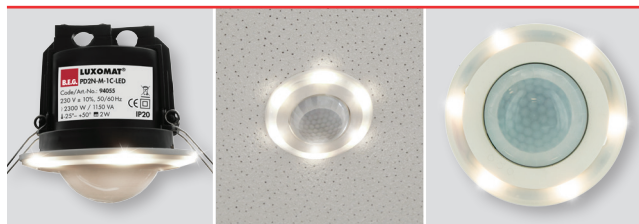

Műszaki adatok

~	110 - 240V AC; 50/60Hz
LED	Világító LED gyűrű, 6 LED 0,25W
☂	360°
↔	Ø 10m áthaladás, Ø 6m megközelítés, Ø 4m kisebb mozgások
IP	IP20 / II. osztály / CE
🌡	-20°C - +40°C
📶	IR-Adapter okos telefonokhoz (kizárólag Samsung vagy iPhone), IR-PD-Mini
🔊	1-s csatorna (világítás vezérlés)
⚡	2300W, cosφ=1; 1150VA, cosφ=0,5
🕒	10sec. - 18h
☀	10 - 2000Lux

Termék

Típus	Szín	Cikkszám
PD2N-M-1C-LED-FC	fehér	94055

Tartozék

Típus	Szín	Cikkszám
Távírányítás IR-Adapter okos telefonokhoz (szükséges)	fekete	92726
Védőkosár BSK (Ø 200 x 90)	fehér	92199

Távírányító applikáció
ingyenesen letölthető:



B.E.G. Hungary KFT

Stefánia út 101-103 ■ H 1143 Budapest

Telefon: +36 30/931-6411
E-Mail: nagy@beg-luxomat.hu
Internet: www.beg-luxomat.hu



PD2N LED-el

A világító jelenlét érzékelő

Mozgásérzékelés és
beépített LED világítás
egyetlen készülékben

