

**B.E.G.****SAFETYLUX®**

## BD21/6/3DALI-LED

93022 EAN: 4007529930227

- Batteria: 3 x 1.2 V NiMH
- Alimentazione: 230 V AC +/- 10%% 50 Hz
- Dimensioni: 250 x 150 x 135 mm

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
BD21/6/3DALI-LED	bianco	93022

### Accessori

Designazione	Colore	Numero
IR-Adapter per Smartphone	nero	92726
BLE-IR-Adapter	nero	93067

## Dati tecnici

Batteria:	3 x 1.2 V NiMH
Alimentazione:	230 V AC +/- 10%% 50 Hz
Dimensioni:	250 x 150 x 135 mm
Distanza di visione:	21
Modalità di funzionamento:	Modalità permanente, modalità permanente
Emissione LED / lampada:	Circuito a LED 12 x 0.5 W Temperatura di colore: 6500 K bianco diurno
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Temperatura funzionamento:	0 °C a +35 °C
Involucro:	Polycarbonato
Colore di materiale:	bianco

### **Apparecchio di illuminazione a batteria singola**

Tempo di autonomia nominale:	3 h
------------------------------	-----

### **Sorveglianza**

Monitoraggio locale:	auto test automatico
Monitoraggio centrale:	Dali-Bus B.E.G.-DALI-SYS (opzionale)

## Informazioni sul prodotto

Lampada di Emergenza LED con batteria singola

Solida struttura in plastica IP54

Pittogramma con illuminazione brillante e uniforme


Batteria NiMH ecologica con protezione da sovraccarichi

Telecomandabile bidirezionalmente a distanza con l'adattatore IR e l'App per smartphone B.E.G.

Autotest automatico con LED di stato a due colori

& Lt; b & gt; opzionale: & Lt; / b & gt; Opzione di monitoraggio centralizzata con B.E.G. DALI-SYS tramite un bus DALI

Incluso lampada LED, batteria e quattro pittogrammi

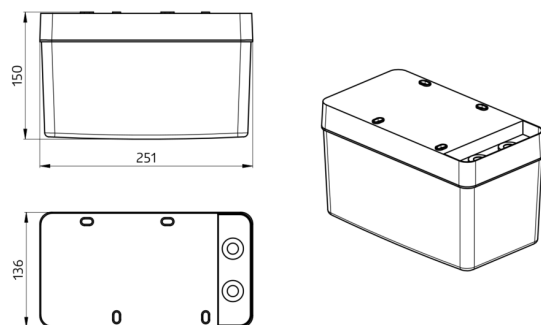

## Accessori



### **IR-Adapter per Smartphone**

Numero: 92726

Dimensioni: 47 x 19 x 10 mm

Classe / Grado protezione: IP20

Temperatura funzionamento: -20 °C a +40 °C



### **BLE-IR-Adapter**

Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm

Colore di materiale: nero

Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm