

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL2-DE

93317 EAN: 4007529933174

- Alimentazione: 110 – 240 V
- Dimensioni: Ø 80 x 61 mm
- Potenza assorbita: 0.3 W

Aree di applicazione

- corridoi/passaggi
- Scale
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
BL2-DE	bianco	93317

Accessori

Designazione	Colore	Numero
IR-BL	-	93055
Set di montaggio BL2-AP	bianco	93256
Set di montaggio BL2-UP	bianco	93251
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Filtro antidisturbo RC	bianco	10880
Mini-Filtro antidisturbo RC		10882

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V
Dimensioni:	Ø 80 x 61 mm
Potenza assorbita:	0.3 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 8 m trasversale Massima Ø 4.8 m frontale Massima Ø 3.2 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	50 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP23 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK05
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco
Collegamenti e cavi:	0.5 – 1.5 mm² per conduttori rigidi
Carico di contatto:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Tipo di contatto:	1x Contatto μ , contatto NO
Ritardo spegnimento:	15 s – 60 min
Soglia accensione:	10 – 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Rilevatore di movimento a soffitto per interni con area di rilevamento a 360 °

Per installazione in controsoffitti

Un canale per l'attivazione delle luci

Commutazione zero crossing

Facile controllo mediante telecomando obbligatorio

Funzioni base per applicazioni normali




Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata

Base per installazione a plafone (opzionale)


Impostazione di fabbrica: sensibilità di rilevamento alta, tempo di ritardo 3 min, soglia di accensione 500 lux

Settori d'impiego:

corridoi/passaggi, Scale, Servizi igienici, magazzini / locali tecnici

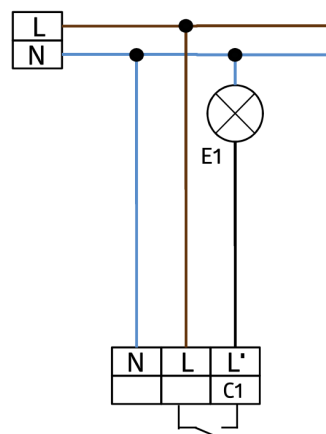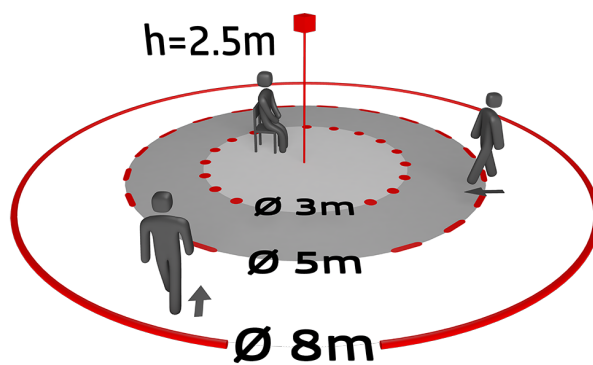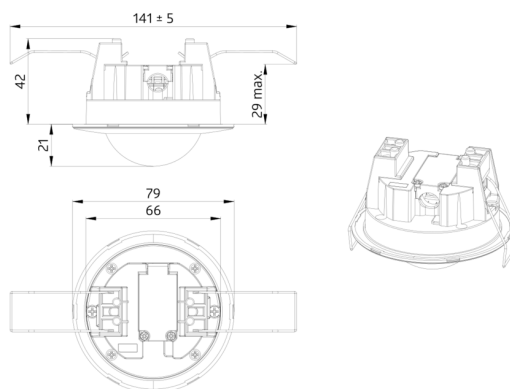


Accessori



IR-BL

Numero: 93055

Batteria: 3.0 V Litio CR2032 (incluso)
Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



Set di montaggio BL2-AP

Numero: 93256

Dimensioni: Ø 109 x 50 mm
Classe / Grado protezione: IP23
Colore di materiale: bianco



Filtro antidisturbo RC

Numero: 10880

Alimentazione: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensioni: 38 x 12 x 26 mm
Classe / Grado protezione: IP20 / Classe II



Set di montaggio BL2-UP

Numero: 93251

Dimensioni: Ø 104 x 19 mm
Colore di materiale: bianco



Mini-Filtro antidisturbo RC

Numero: 10882

Alimentazione: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensioni: 50 x 23 x 8 mm
Classe / Grado protezione: IP20 / Classe II