

B.E.G.**LUXOMAT®**

CdS-T-AP

92367 EAN: 4007529923670

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: 69 x 63 x 55 mm
- Potenza assorbita: < 0.5 W

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
CdS-T-AP	bianco	92367

Accessori

Designazione	Colore	Numero
BLE-IR-Adapter	nero	93067
IR-CdS-T	-	92368

Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	69 x 63 x 55 mm
Potenza assorbita:	< 0.5 W
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010

Canale 1 (comando di luce)

Carico di contatto:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ Massima corrente di spunto commutabile $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ Massima corrente di spunto commutabile $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$
Tipo di contatto:	1x contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Soglia accensione:	2 - 300 Lux

Informazioni sul prodotto

Crepuscolare telecomandabile con timer incorporato



Il periodo di risparmio energetico è programmabile tramite il timer integrato premendo un pulsante

Tramite telecomando è possibile memorizzare il valore crepuscolare attuale

Telecomando a infrarossi compreso

Relè con contatto pre-caricato in tungsteno adatto per lampade LED

Settori d'impiego: condomini, ingressi, scale dove è richiesta l'illuminazione permanente

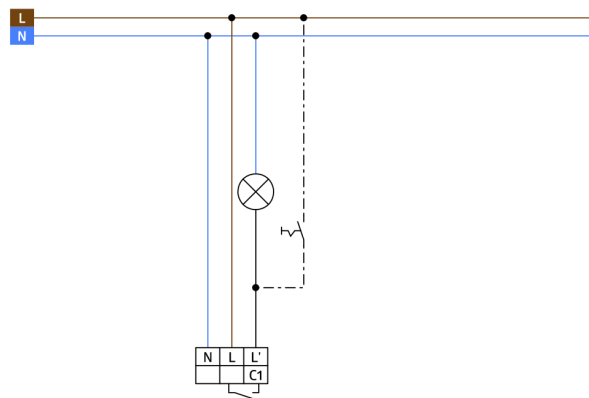

Accessori



BLE-IR-Adapter

Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm

Colore di materiale: nero

Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-CdS-T

Numero: 92368

Batteria: 3.0 V Litio CR2032 (incluso)

Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm

Colore di materiale: -