



HF-L1

94440 EAN: 4007529944408

- Alimentazione: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensioni: \varnothing 275 x 85 mm
- Lampadina: Massima 23 W con base E 27

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
HF-L1	bianco	94440

Accessori

Designazione	Colore	Numero
Anello di guarnizione IP54 HF-L1	-	37849

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 275 x 85 mm
Lampadina:	Massima 23 W con base E 27
Sicurezza fotobiologica:	RG 0
Classe / Grado protezione:	IP40 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-15 °C a +30 °C
Involucro:	Vetro opaco
Colore di materiale:	bianco
Rilevatore di movimento HF	
Tecnica HF / Radar:	5.8 GHz, < 10 mW 1200 W, $\cos \varphi = 1$
Carico di contatto:	600 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Ø 0.4 - 16 m
Ritardo spegnimento:	5 s - 15 min
Soglia accensione:	2 - 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Lampada da parete o soffitto con rilevatore di movimento integrato HF per una invisibile accensione




Raggio di azione, soglia accensione e tempo di ritardo regolabili mediante potenziometri

Tecnologia HF: 5,8 GHz - indipendente dalla temperatura risponde al minimo movimento

Tempo di attivazione estremamente rapido

Possibilità di collegamento di ulteriori luci, attivare mediante rilevatore radar ad alta frequenza

Consegna senza lampada

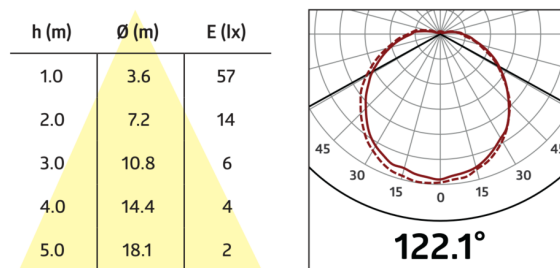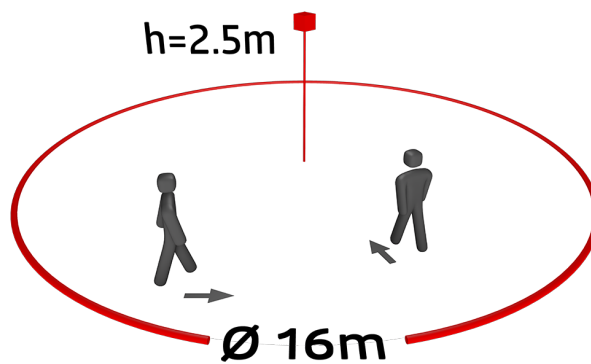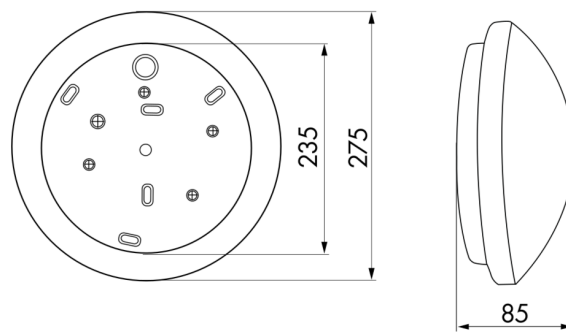

Accessori



Anello di guarnizione IP54 HF-L1

Numero: 37849

Dimensioni: Ø 230 mm

Classe / Grado protezione: IP54

Colore di materiale: -