



HF-L8

94445 EAN: 4007529944453

- Alimentazione: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Ø 300 x 110 mm
- Lampadina: Massima 23 W con base E 27

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|--------------|--------|--------|
| HF-L8 | bianco | 94445 |

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentazione: | 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | Ø 300 x 110 mm |
| Lampadina: | Massima 23 W con base E 27 |
| Sicurezza fotobiologica: | RG 0 |
| Classe / Grado protezione: | IP40 / Classe I |
| Resistenza agli urti: | 94445=IK02, 94450=IK06 |
| Temperatura funzionamento: | -15 °C a +30 °C |
| Involucro: | HF-L8: Acrilico HF-L7: Policarbonato |
| Colore di materiale: | bianco |
| Rilevatore di movimento HF | |
| Tecnica HF / Radar: | 5.8 GHz, < 10 mW |
| Carico di contatto: | 1200 W, $\cos \varphi = 1$ 600 VA, $\cos \varphi = 0.5$ orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Area rilevamento: | Ø 0.4 - 16 m |
| Ritardo spegnimento: | 15 s - 15 min |
| Soglia accensione: | 2 - 2000 Lux |

Informazioni sul prodotto

Lampada da parete o soffitto con rilevatore di movimento integrato HF per una invisibile accensione

Tecnologia HF: 5,8 GHz - indipendente dalla temperatura risponde al minimo movimento

Tempo di attivazione estremamente rapido



Raggio di azione, soglia accensione e tempo di ritardo regolabili mediante potenziometri

Possibilità di collegamento di ulteriori luci, attivare mediante rilevatore radar ad alta frequenza

Consegna senza lampada

Settori d'impiego:

corridoi, stanze, scale, celle frigo, cantine, toilette

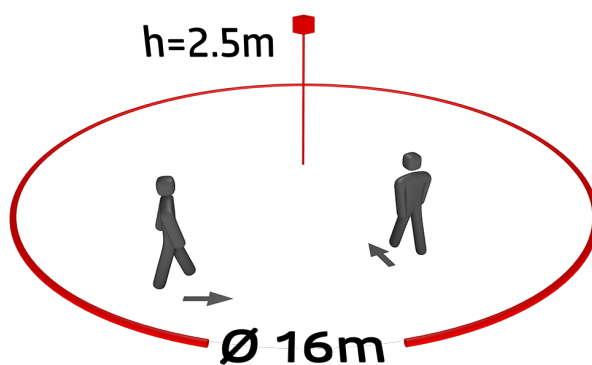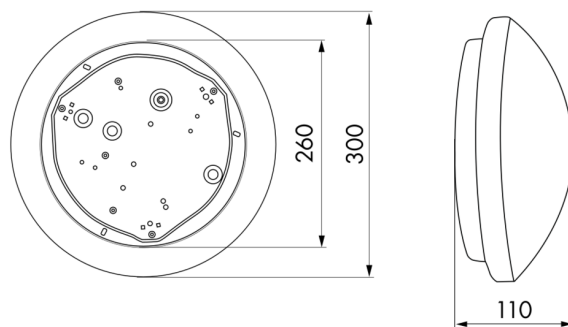

| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1.0 | 3.7 | 27 |
| 2.0 | 7.4 | 7 |
| 3.0 | 11.0 | 3 |
| 4.0 | 14.7 | 2 |
| 5.0 | 18.4 | 1 |

