

Indoor 180-KNX-BA Senza copertura

93362 EAN: 4007529933624

- Alimentazione: da KNX-BUS
- Dimensioni: (Senza copertura) 70 x 70 x 61 mm
- Assorbimento: 12 mA

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
Indoor 180-KNX-BA Senza copertura	-	93362

Accessori

Designazione	Colore	Numero
Copertura IP20 Indoor 180	bianco puro	92630
Copertura IP20 Indoor 180	bianco traffico	92631
Copertura IP20 Indoor 180	antracite	92634
Copertura IP54 Indoor 180	bianco puro	92139
Copertura IP20 Indoor 180	bianco perla	92632
Copertura IP20 Indoor 180	effetto acciaio	92633
Attacco AP Indoor 180	bianco puro	92141
supporto centrale Indoor 180 45x45	bianco traffico	38947
supporto centrale Indoor 180 45x45	bianco perla	39076
supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm	bianco puro	39222

Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	(Senza copertura) 70 x 70 x 61 mm
Assorbimento:	12 mA
Area rilevamento:	orizzontale 180° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 10 m trasversale Massima 3 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	150 m ² / 1.1 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe III
Resistenza agli urti:	IK05
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +55 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Numero sensori luce:	1
Colore di materiale:	-
Numero sensori PIR:	1
KNX TP 256:	Si
Soglia accensione:	5 - 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Rilevatore di presenza KNX con accoppiatore KNX-BUS integrato per installazione a parete

Modalità automatica

1 canale luce (per commutazione), 1 canale HVAC (indipendente)

Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento

Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno

Varie funzioni di blocco

LEDs interni attivabili o disattivabili

Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino

Pausa sicurezza dopo spegnimento delle luci impostabile

Impostazione KNX tramite ETS 4

Applicativo ETS database scaricabile dal sito B.E.G.

Per combinazione con telai protettivi (dimensioni copertura interna 50 x 50 mm) in 5 colori diversi




Può essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale

Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili

Le placche di copertura devono essere ordinate separatamente, disponibili in diversi colori

Settori d'impiego:

Servizi igienici, magazzini / locali tecnici

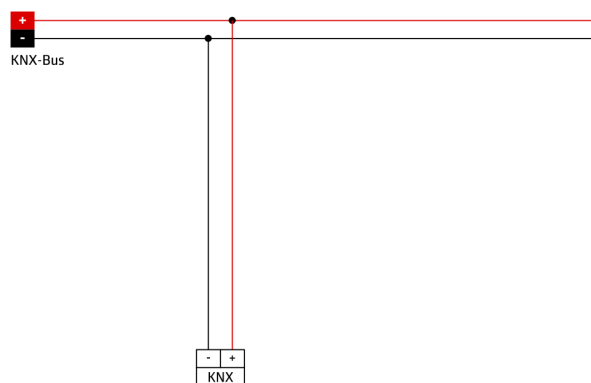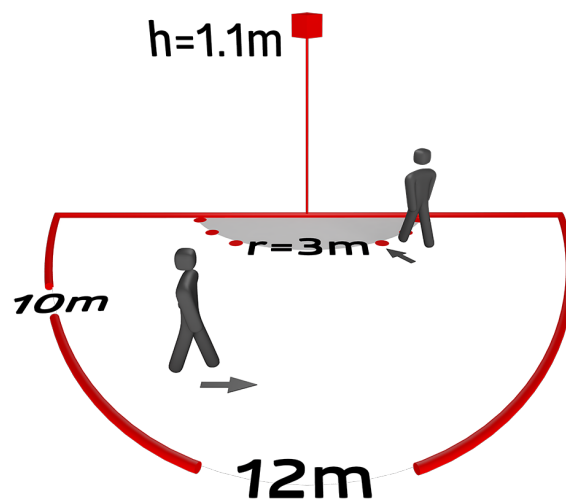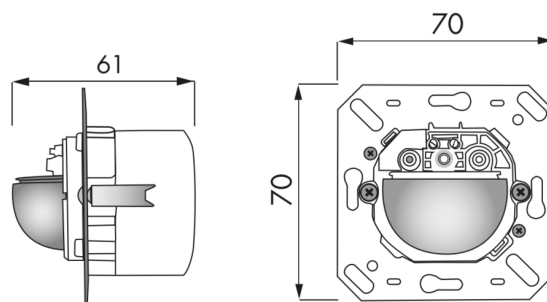

Accessori



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92630

Dimensioni: 92630= 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: 92630= IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92631

Dimensioni: 92631= 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: 92631= IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92634

Dimensioni: 92634= 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: 92634= IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Copertura IP54 Indoor 180

Numero: 92139

Dimensioni: 92139= 87 x 87 mm
Classe / Grado protezione: 92139= IP54
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92632

Dimensioni: 92632= 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: 92632= IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92633

Dimensioni: 92633= 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: 92633= IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Attacco AP Indoor 180

Numero: 92141


Dimensioni: 88 x 88 x 42 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Resistenza agli urti: IK05



supporto centrale Indoor 180 45x45

Numero: 38947

Dimensioni: 45 x 45 mm
Colore di materiale: bianco traffico opaco, simile a RAL9016



supporto centrale Indoor 180 45x45

Numero: 39076

Dimensioni: 45 x 45 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco perla opaco, simile a RAL1013



supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm

Numero: 39222

Dimensioni: 55 x 55 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV

Colore di materiale: bianco puro lucido