



## Indoor 180-KNXs-DX Senza copertura

93525 EAN: 4007529935253

- Alimentazione: da KNX-BUS
- Dimensioni: (Senza copertura) 70 x 70 x 61 mm
- Assorbimento: 12 mA

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
Indoor 180-KNXs-DX Senza copertura	-	93525

### Accessori

Designazione	Colore	Numero
BLE-IR-Adapter	nero	93067
IR-Adapter per Smartphone	nero	92726
IR-PD-KNX	-	92123
IR-PD-KNX-Mini	-	93398
Copertura IP20 Indoor 180	bianco puro	92630
Copertura IP20 Indoor 180	bianco traffico	92631
Copertura IP20 Indoor 180	antracite	92634
Copertura IP54 Indoor 180	bianco puro	92139
Copertura IP20 Indoor 180	bianco perla	92632
Copertura IP20 Indoor 180	effetto acciaio	92633
Attacco AP Indoor 180	bianco puro	92141
supporto centrale Indoor 180 45x45	bianco traffico	38947
supporto centrale Indoor 180 45x45	bianco perla	39076

supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm	bianco puro	39222
supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm	bianco segnale	39241
supporto centrale Indoor 180 55x55	bianco traffico	39242
supporto centrale Indoor 180 S1 56x56	bianco puro	35126
supporto centrale Indoor 180 56x56 Modulare2	bianco puro	35127
Palpebre di copertura Indoor 180 trasparente		92294
Lamella di copertura Indoor 180		33233

## Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	(Senza copertura) 70 x 70 x 61 mm
Assorbimento:	12 mA
Area rilevamento:	orizzontale 180° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 10 m trasversale Massima 3 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	150 m² / 1.1 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe III
Resistenza agli urti:	IK05
Campo di misura temperatura:	-5 °C a +45 °C
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +55 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Numero sensori luce:	1
Colore di materiale:	-
Numero sensori PIR:	1
KNX TP 256:	Si
Luce orientamento:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Luce notturna:	5 - 100 %
Nivel de luminosidad deseado:	5 - 2000 Lux

## Informazioni sul prodotto

Rilevatore di presenza KNX con accoppiatore KNX-BUS integrato per installazione a parete

KNX Secure Ready

Controllo HCL / RGB

Impostazione KNX tramite ETS 5

Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento

Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno

Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica.

1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili

Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set

Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio

Varie funzioni di blocco

Soft-start

2 moduli logici integrati

Richiamo scenari luminosi

Disattivazione indicatori di stato

Rilevatore infrarossi e Rilevatore acustico integrati

Applicativo ETS database scaricabile dal sito B.E.G.

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Misurazione Luce ottimizzata

Misurazione Luce comunicata via bus

Curva dimmerazione modificabile

Telecomandabile bidirezionalmente a distanza con l'adattatore IR e l'App per smartphone B.E.G.

Codice PIN

Telecomandabile tramite telecomando IR opzionale

Telecomando utente con 5 pulsanti impostabili singolarmente per richiamo scene/funzioni (accessorio)

Assegnazione dell'indirizzo fisico tramite pulsante o telecomando

Modalità HVAC (1 comfort, 2 stand by, 3 economy, 4 antigelo/surriscaldamento)

Forzatura manuale tramite pulsante KNX esterno

Funzioni di controllo (heartbeat, cyclical sending)

Simulazione presenza

Funzione spegnimento forzato

Funzione intelligente Central Off



Preavviso di spegnimento

Funzione riscaldamento lampade fluorescenti impastabile da 1 a 100 ore

Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino

Pausa sicurezza dopo spegnimento delle luci impostabile

**Settori d'impiego:** sorveglianza di servizi igienici pubblici, corridoi, sale di archiviazione, sale riunioni

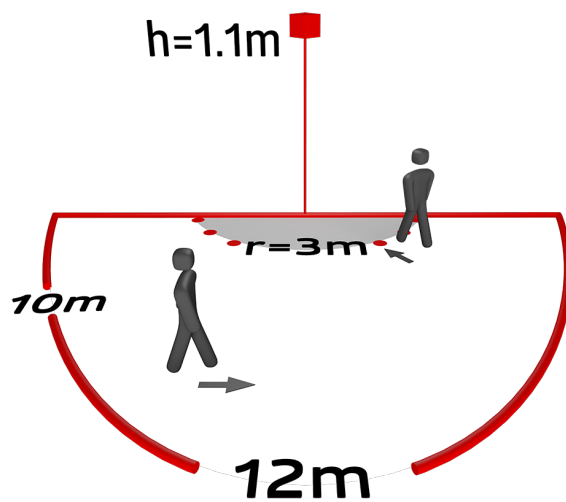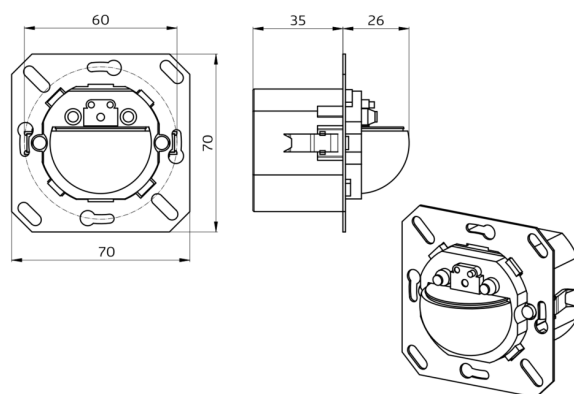

## Accessori



### BLE-IR-Adapter

Numero: 93067

Dimensioni: 40 x 55 x 103 mm  
 Colore di materiale: nero  
 Frequenza: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK  
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-Adapter per Smartphone

Numero: 92726

Dimensioni: 47 x 19 x 10 mm  
 Classe / Grado protezione: IP20  
 Temperatura funzionamento: -20 °C  
 a +40 °C



### IR-PD-KNX

Numero: 92123

Batteria: 3.0 V Litio CR2032  
 (incluso)  
 Dimensioni: 80 x 60 x 8 mm  
 Colore di materiale: -



### IR-PD-KNX-Mini

Numero: 93398


Batteria: 3.0 V Litio CR2032 (incluso)  
 Dimensioni: 57 x 35 x 7 mm  
 Colore di materiale: -



### Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92630

Dimensioni: 86 x 86 mm  
 Classe / Grado protezione: IP20  
 Involucro: Involucro in pregiato PC  
 resistente ai raggi UV



### Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92631

Dimensioni: 86 x 86 mm  
 Classe / Grado protezione: IP20  
 Involucro: Involucro in pregiato PC  
 resistente ai raggi UV



### Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92634

Dimensioni: 86 x 86 mm  
 Classe / Grado protezione: IP20  
 Involucro: Involucro in pregiato PC  
 resistente ai raggi UV



### Copertura IP54 Indoor 180

Numero: 92139

Dimensioni: 87 x 87 mm  
 Classe / Grado protezione: IP54  
 Involucro: Involucro in pregiato PC  
 resistente ai raggi UV



### Copertura IP20 Indoor 180

Numero: 92632

Dimensioni: 86 x 86 mm  
 Classe / Grado protezione: IP20  
 Involucro: Involucro in pregiato PC  
 resistente ai raggi UV



**Copertura IP20 Indoor 180**

Numero: 92633

Dimensioni: 86 x 86 mm  
Classe / Grado protezione: IP20  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV



**Attacco AP Indoor 180**

Numero: 92141

Dimensioni: 88 x 88 x 42 mm  
Classe / Grado protezione: IP54  
Resistenza agli urti: IK05



**supporto centrale Indoor 180  
45x45**

Numero: 38947

Dimensioni: 45 x 45 mm  
Colore di materiale: bianco traffico  
opaco, simile a RAL9016



**supporto centrale Indoor 180 45x45**

Numero: 39076

Dimensioni: 45 x 45 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco perla opaco,  
simile a RAL1013



**supporto centrale Indoor 180 55 x  
55 mm**

Numero: 39222

Dimensioni: 55 x 55 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco puro lucido,  
simile a RAL9010



**supporto centrale Indoor 180 55 x  
55 mm**

Numero: 39241

Dimensioni: 55 x 55 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco segnale  
lucido, simile a RAL9003



**supporto centrale Indoor 180 55x55**

Numero: 39242

Dimensioni: 55 x 55 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco traffico  
lucido, simile a RAL9016



**supporto centrale Indoor 180 S1  
56x56**

Numero: 35126

Dimensioni: 56 x 56 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco puro lucido,  
simile a RAL9010



**supporto centrale Indoor 180  
56x56 Modulare2**

Numero: 35127

Dimensioni: 56 x 56 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco puro  
lucido, simile a RAL9010



**Palpebre di copertura Indoor 180  
trasparente**

Numero: 92294

Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV



**Lamella di copertura Indoor 180**

Numero: 33233

Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco