

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-2D Copertura inclusa

92616 EAN: 4007529926169

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
5 x NiMH / 30 AAAA
1.2 V / 200 mAh
- Dimensioni: 87 x 87 x 61 mm
- Potenza assorbita: ca. 1.3 W

Aree di applicazione

- Scale

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
Indoor 180-R-2D Copertura inclusa	bianco puro	92616

Accessori

Designazione	Colore	Numero
Lamella di copertura Indoor 180		33233
Filtro antisturbo RC	bianco	10880
Mini-Filtro antisturbo RC		10882
Copertura IP20 Indoor 180	bianco puro	92630
Copertura IP20 Indoor 180	bianco traffico	92631
Copertura IP20 Indoor 180	antracite	92634
Copertura IP54 Indoor 180	bianco puro	92139
Copertura IP20 Indoor 180	bianco perla	92632
Copertura IP20 Indoor 180	effetto acciaio	92633
Attacco AP Indoor 180	bianco puro	92141
supporto centrale Indoor 180 45x45	bianco traffico	38947
supporto centrale Indoor 180 45x45	bianco perla	39076

supporto centrale Indoor 180
55 x 55 mm

bianco puro

39222

Dati tecnici

	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Alimentazione:	5 x NiMH / 30 AAAA 1.2 V / 200 mAh
Dimensioni:	87 x 87 x 61 mm
Potenza assorbita:	ca. 1.3 W
Area rilevamento:	orizzontale 180° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 10 m trasversale Massima 3 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	150 m ² / 1.1 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK05
Temperatura funzionamento:	+5 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco puro opaco, simile a RAL9010

Canale 1 (comando di luce)

	2300 W, cos φ = 1 (da < 40 W Kit antiarco necessario)
Carico di contatto:	1150 VA, cos φ = 0.5(< 4 alimentatori elettronici, Kit antiarco necessario) non adatto per : Carichi LED
Tipo di contatto:	1x Contatto μ , contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	15 s – 16 min, Impulso
Soglia accensione:	2 – 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Rilevatore di movimento a parete con sensore acustico

Versione relè in tecnica a due fili grazie alla batteria integrata

Sensore acustico regolabile indipendentemente




Prolungamento automatico del tempo di funzionamento
supplementare in presenza di rumori

Inclusa placca

Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con
altre serie civili

Settori d'impiego:

Scale

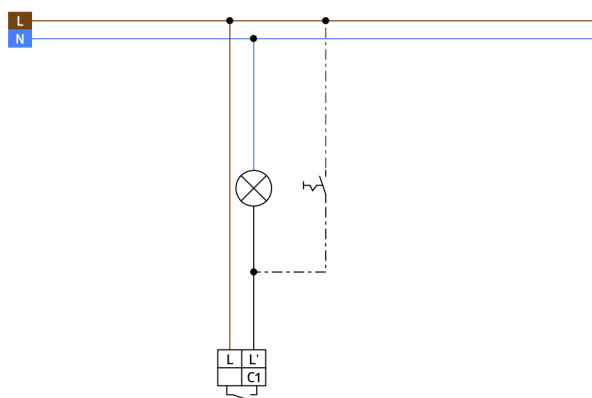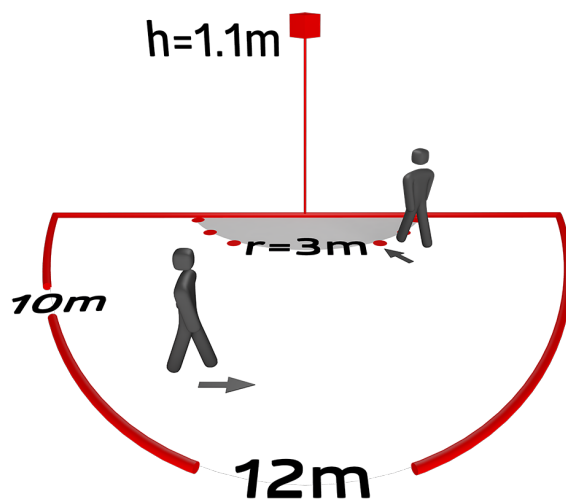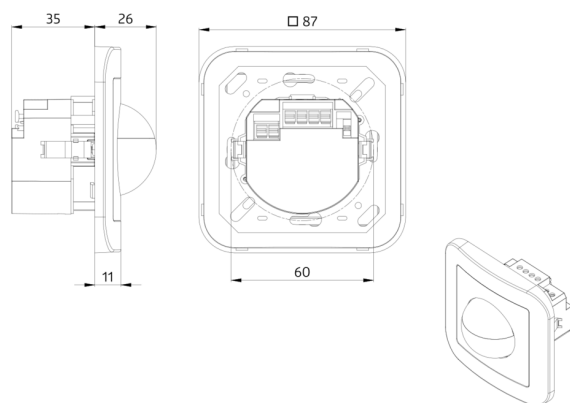

Accessori



Lamella di copertura Indoor 180
Numero: 33233

Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco



Filtro antidisturbo RC
Numero: 10880

Alimentazione: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensioni: 38 x 12 x 26 mm
Classe / Grado protezione: IP20 /
Classe II




Mini-Filtro antidisturbo RC
Numero: 10882

Alimentazione: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensioni: 50 x 23 x 8 mm
Classe / Grado protezione: IP20 /
Classe II



Copertura IP20 Indoor 180
Numero: 92630

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180
Numero: 92631

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180
Numero: 92634

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



Copertura IP54 Indoor 180
Numero: 92139

Dimensioni: 87 x 87 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180
Numero: 92632

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



Copertura IP20 Indoor 180
Numero: 92633

Dimensioni: 86 x 86 mm
Classe / Grado protezione: IP20
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV



Attacco AP Indoor 180

Numero: 92141


Dimensioni: 88 x 88 x 42 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Resistenza agli urti: IK05



supporto centrale Indoor 180 45x45

Numero: 38947


Dimensioni: 45 x 45 mm
Colore di materiale: bianco traffico
opaco, simile a RAL9016



supporto centrale Indoor 180 45x45

Numero: 39076

Dimensioni: 45 x 45 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco perla
opaco, simile a RAL1013



supporto centrale Indoor 180 55 x 55 mm

Numero: 39222

Dimensioni: 55 x 55 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC
resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco puro lucido,
simile a RAL9010